






Симметричные трансформаторы для поверхностного монтажа

Серии SBT201, SBT301

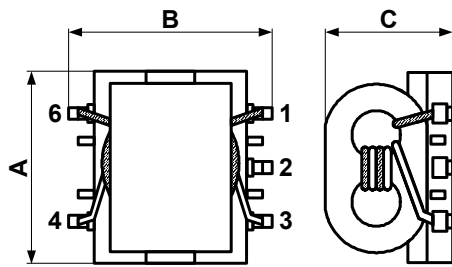


Контактные площадки

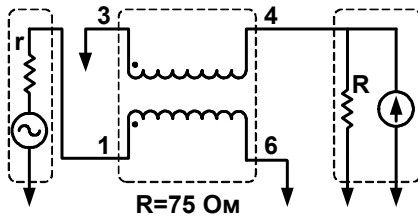


R=75 Ом

Тип	Количество витков	Вносимые потери 2,5 дБ (макс.)	Размеры, мм										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SBT201-02	2,5	при 8...2000 МГц	4,4	5,5	3,2	1,5 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	3,8	2,2	6,2	2,9	0,7	0,8
SBT201-03	3,5	при 6...2000 МГц	4,4	5,5	3,2	1,5 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	3,8	2,2	6,2	2,9	0,7	0,8
SBT201-04	4,5	при 5...1900 МГц	4,4	5,5	3,2	1,5 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	3,8	2,2	6,2	2,9	0,7	0,8
SBT201-05	5,5	при 3...1700 МГц	4,4	5,5	3,2	1,5 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	3,8	2,2	6,2	2,9	0,7	0,8
SBT301-02	2,5	при 8...1600 МГц	6,9	6,9	4,4	2,0 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	5,2	2,8	7,4	4,0	0,8	1,2
SBT301-03	3,5	при 7...1100 МГц	6,9	6,9	4,4	2,0 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	5,2	2,8	7,4	4,0	0,8	1,2
SBT301-04	4,5	при 7...600 МГц	6,9	6,9	4,4	2,0 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	5,2	2,8	7,4	4,0	0,8	1,2
SBT301-05	5,5	при 4...600 МГц	6,9	6,9	4,4	2,0 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	5,2	2,8	7,4	4,0	0,8	1,2


Серии SBT203, SBT303

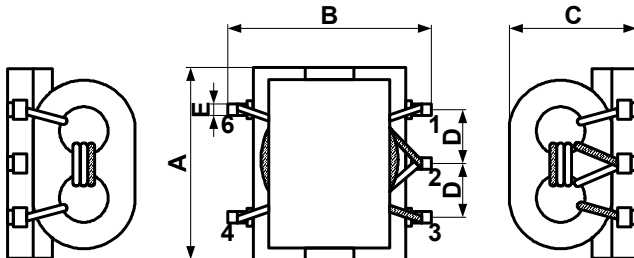


Контактные площадки



1:1 R=75 Ом


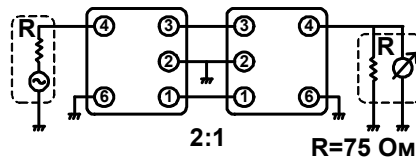


2:1 R=75 Ом



Тип	Кэф. трансформ.	Вносимые потери 3,0 дБ (макс.)	Размеры, мм										
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SBT203-11	1 : 1	при 3...300 МГц	4,4	5,5	3,2	1,5 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	3,8	2,2	6,2	2,9	0,7	0,8
SBT203-21	2 : 1	при 6...400 МГц	4,4	5,5	3,2	1,5 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	3,8	2,2	6,2	2,9	0,7	0,8
SBT303-11	1 : 1	при 5...400 МГц	6,9	6,9	4,4	2,0 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	5,2	2,8	7,4	4,0	0,8	1,2
SBT303-21	2 : 1	при 5...250 МГц	6,9	6,9	4,4	2,0 $\pm$ 0,3	0,5 $\pm$ 0,15	5,2	2,8	7,4	4,0	0,8	1,2

Серия SBT205 (сдвоенные помехоподавляющие фильтры линий передачи данных)

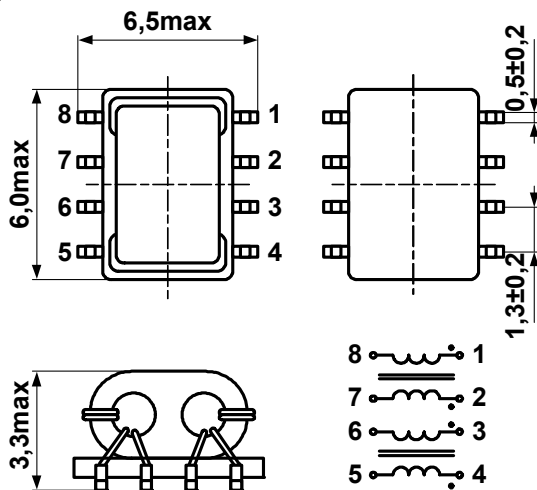

Контактные площадки

Тип	Импеданс при 100 МГц, Ом	Макс. сопротивление пост. току, мОм	I.R., мОм при 75 VDC	Маркировка	Номинальный ток, mA
SBT205-900	90	60	100	1	500
SBT205-161	160	90	100	2A	500
SBT205-191	190	90	100	2	500
SBT205-401	400	120	100	3	500
SBT205-701	700	120	100	4	500