



Кластеры светодиодные

Параметры измерены при $T_{окр}=25^{\circ}\text{C}$

Тип	Цвет излучения	Количество светодиодов	Абсолютные предельные параметры				Электрические и оптические характеристики				Рис.
			P_d Вт	I_F мА	V_R В	Температура, $^{\circ}\text{C}$ рабочая хранения	Длина волны, нм λ_r	Прямое напряжение, В	Ток, мА	Яркость, мКд	
DJ-26211A	красный	2	0,072	25	10	-20...+80 -20...+90	660	3,6	20	1000	1
	чисто-зеленый	1	0,072	25	25		525	3,6	20	1400	
	синий	1	0,072	25	5		470	3,6	20	650	
DJ-26580	красный	5	0,285	30	25	-25...+80 -30...+90	660	9,0	20	1100	2
	желто-зеленый	8	0,610	70	20		570	8,8	50	1200	
DJ-52000A	красный	20	1,140	60	50	-20...+80 -20...+90	660	18,0	40	7000	3
	желто-зеленый	30	2,250	100	50		570	21,5	60	7500	
DJ-22211(1/0)	красный	2	0,114	30	10	-25...+80 -25...+90	660	3,6	20	1000	4
	чисто-зеленый	1	0,072	30	5		525	3,6	20	1400	
	синий	1	0,072	30	5		470	3,6	20	650	
DJ-28422(1/0)	красный	4	0,228	30	20	-25...+80 -25...+90	660	7,2	20	2000	5
	чисто-зеленый	2	0,144	30	10		525	7,2	20	2800	
	синий	2	0,144	30	10		470	7,2	20	1250	
DJ-36643N	красный	6	0,180	60	15	-25...+80 -25...+90	660	5,7	40	3000	6
	чисто-зеленый	4	0,248	60	10		525	6,6	40	5800	
	синий	3	0,160	30	15		470	9,9	20	1380	

Цвет проводов в разъеме

Рис. 1



Цвет проводов в разъеме

Рис. 2

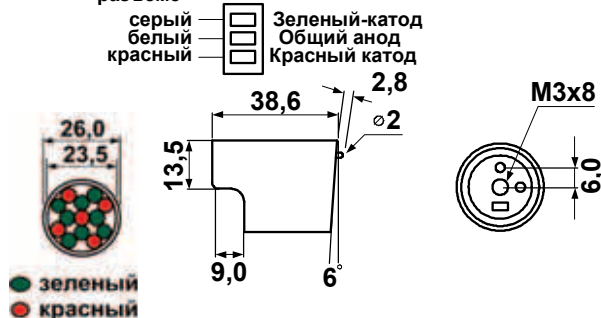


Рис. 3

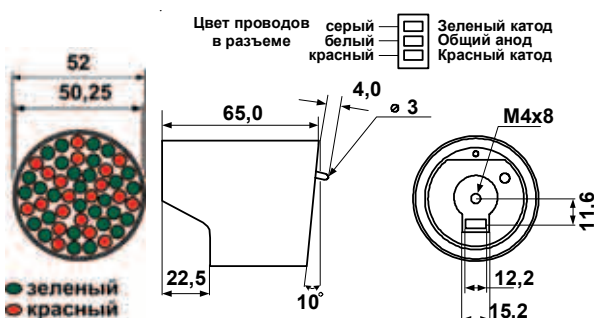


Рис. 4

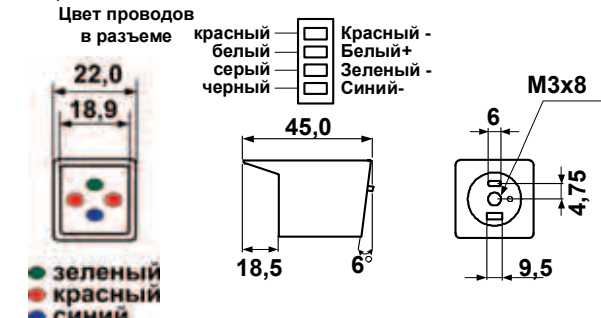


Рис. 5

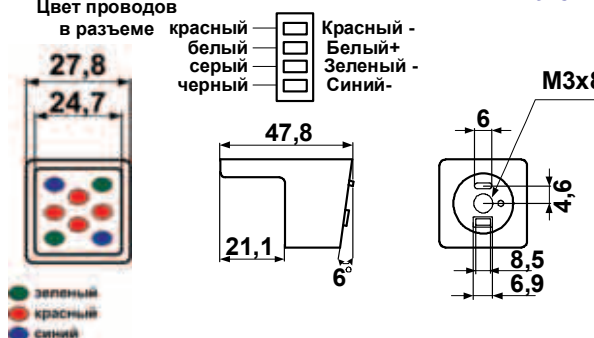


Рис. 6

