


Наконечники кабельные

Трубчатые неизолированные (кольцевой тип)



Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	RNB2-3	3,2	6,6	12,3	4,3	4,8	3,4	1,7
	RNBS2-3.5	3,7	6,6	12,3	4,3			
	RNBM2-3.5	3,7	6,6	16,0	7,0			
	RNBL2-3.5	3,7	8,5	16,8	7,75			
	RNBS2-4	4,3	6,6	16,0	7,0			
	RNBL2-4	4,3	8,5	16,8	7,75			
	RNBS2-5	5,3	8,5	16,8	7,75			
	RNBL2-5	5,3	9,5	16,8	7,25			
	RNB2-6	6,5	12,0	21,8	11,0			
	RNB2-8	8,4	12,0	21,8	11,0			
	RNB2-10	10,5	13,6	25,5	13,9			
	RNB2-12	13,0	19,2	31,0	16,5			

Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	RNB1.25-3	3,2	5,7	12,6	4,95	4,8	3,4	1,7
	RNBS1.25-3.5	3,7	5,7	12,6	4,95			
	RNBM1.25-3.5	3,7	6,6	14,4	6,3			
	RNBL1.25-3.5	3,7	8,0	15,8	7,0			
	RNBS1.25-4	4,3	6,6	14,4	6,3			
	RNBL1.25-4	4,3	8,0	15,8	7,0			
	RNB1.25-5	5,3	8,0	15,8	7,0			
	RNBL1.25-5	5,3	9,8	18,0	8,5			
	RNBS1.25-6	6,4	9,8	18,0	8,5			
	RNB1.25-6	6,4	11,6	21,8	11,1			
	RNB1.25-8	8,4	11,6	21,8	11,1			
	RNB1.25-10	10,5	13,6	25,5	13,9			
	RNB1.25-12	13,0	19,2	31,0	16,5			


Сечение провода: 2,5-4мм²; (A.W.G14-12) I_{max}=37A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	RNB3.5-4	4,3	8	18	7,7	6	5	3
	RNBS3.5-5	5,3	8	18				
	RNBL3.5-5	5,3	12	21,4				
	RNB3.5-6	6,5	12	21,4				

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	RNB5.5-3.5	3,7	7,2	15,7	5,9	6,8	5,6	3,4
	RNBS5.5-4	4,3	7,2	15,7	5,9			
	RNBL5.5-4	9,5	19,8	8,3	5,9			
	RNB5.5-5	5,3	19,8	8,3	5,9			
	RNB5.5-6	6,4	12,0	25,8	13,0			
	RNB5.5-8	8,4	15,0	28,0	13,7			
	RNB5.5-10	10,5	10,5	15,0	28,0			
	RNB5.5-12	13,0	13,0	19,2	32,4			

Трубчатые неизолированные (вилочный тип)



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	SNB1.25-3	3,2	5,7	16,0	6,5	4,8	3,4	1,7
	SNBS1.25-3.5	3,7	5,7	16,0	6,5			
	SNBL1.25-3.5	3,7	6,4	16,0	6,5			
	SNBS1.25-4	4,3	6,4	16,0	6,5			
	SNBM1.25-4	4,3	7,2	16,0	6,5			
	SNBL1.25-4	4,3	8,1	16,0	6,5			
	SNBS2-5	5,3	8,1	16,0	6,5			
	SNBL2-5	5,3	9,5	16,0	6,5			
	SNBS2-6	6,5	9,5	16,0	6,5			
	SNBL2-6	6,5	12,0	22,0	11,0			

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	SNB2-3	3,2	5,7	16,0	6,5	4,8	4,1	2,3
	SNBS2-3.5	3,7	5,7	16,0	6,5			
	SNBL2-3.5	3,7	6,0	16,0	6,5			
	SNBS2-4	4,3	6,4	16,0	6,5			
	SNBM2-4	4,3	7,2	16,0	6,5			
	SNBL2-4	4,3	8,1	16,0	6,5			
	SNBS2-5	5,3	8,1	16,0	6,5			
	SNBL2-5	5,3	9,5	16,0	6,5			
	SNBS2-6	6,5	9,5	16,0	6,5			
	SNBL2-6	6,5	12,0	22,0	11,0			

Сечение провода: 2,5-4мм²; (A.W.G14-12) I_{max}=37A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	SNB3.5-3	3,2	5,7	18,3	7,0	6,0	5,0	3,0
	SNB3.5-4	4,3	8,0	18,3	7,0			
	SNB3.5-5	5,3	8,0	18,3	7,0			
	SNB3.5-6	6,5	12,0	21,5	12,1			

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм


Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	SNBS5.5-3.5	3,7	8,3	19,5	7,5	6,8	5,6	3,4
	SNBS5.5-4	4,3	8,3	19,5	7,5			
	SNBL5.5-4	4,3	9,0	19,5	7,5			
	SNBS5.5-5	5,3	9,0	19,5	7,5			
	SNBS5.5-6	6,5	9,0	19,5	7,5			
	SNBL5.5-6	6,5	12,0	25,5	12,0			
	SNBS5.5-8	8,4	14,0	24,5	11,5			

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: 1,2, 1,4, 1,7мм

Вид	Наименование	Размеры, мм						
		d2	B	L	F	E	D	d
	SNB8-4	4,3	8,7	23,0	6,0	8,5	7,2	4,5
	SNB8-5	5,3	12,0	24,5	5,7	8,5	7,2	4,5
	SNB8-6	6,4	12,0	24,5	5,7	8,5	7,2	4,5
	SNB8-8	8,4	14,5	28,0	8,3	8,5	7,2	4,5
	SNB14-5	6,4	12,0	28,0	7,5	10,5	9,0	5,8
	SNB14-6	8,4	14,0	28,0	7,5	10,5	9,0	5,8
	SNB22-8	8,4	14,0	34,5	9,0	12,0	11,5	7,7

Стыковые соединители (гильзы)

Материал: медь



Вид	Наименование	Размеры, мм			Провод, мм ²
		d	D	L	
	BN1.25	1,7	3,3	15	0,5-1,0
	BN2	2,3	4,0	15	1,5-2,5
	BN3.5	3,0	5,0	15	2,5-4
	BN5.5	3,4	5,5	15	4-6
	BN8	4,5	7,1	21	10
	BN14	5,8	9,0	26	16
	BN22	7,7	11,4	29	25
	BN38	9,4	13,3	32	35
	BN60	11,4	15,4	36	50
	BN70	13,3	17,5	37	70
	BN80	14,5	19,4	38	95
	BN100	16,4	22,0	38	120
	BN150	19,5	26,5	54	150
	BN180	21,0	28,5	57	185
	BN200	24,0	32,5	63	240
	BN325	28,0	37,0	72	300

Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A

Наименование	Размеры, мм						
	d2	B	F	L	E	D	d
LSNB1.25-3.5	3,7	6,4	6,5	16	4,8	3,4	1,7
LSNBS1.25-4	4,3	7,2					
LSNBL1.25-4	4,3	8,1					
LSNBS1.25-5	5,3	8,1					
LSNBL1.25-5	5,3	9,5					

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A


Наименование	Размеры, мм						
	d2	B	F	L	E	D	d
LSNB2-3.5	3,7	6	6,5	16	4,8	4,1	2,3
LSNBS2-4	4,3	7,2					
LSNBL2-4	4,3	8,1					
LSNBS2-5	5,3	8,1					
LSNBL2-5	5,3	9,5					

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A

Наименование	Размеры, мм						
	d2	B	F	L	E	D	d
LSNB5.5-3.5	3,7	8,3	7,5	19,5	6	5,6	3,4
LSNBS5.5-4	4,3	8,3					
LSNB5-5	5,3	9					
LSNB5-6	6,4	12					

Неизолированные вилкообразные

Материал: медь






Наконечники кабельные

Изолированные вилкообразные плоские



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	SV1.25-3	3,2	5,7	21,2	6,5		
	SVS1.25-3,5	3,7	5,7	21,2	6,5		
	SVL1.25-3,5	3,7	6,4	21,2	6,5		
	SVS1.25-4	4,3	6,4	21,2	6,5		
	SVM1.25-4	4,3	7,2	21,2	6,5		
	SVL1.25-4	4,3	8,1	21,2	6,5	10,0	4,3
	SVS1.25-5	5,33	8,1	21,2	6,5		
	SVL1.25-5	5,33	9,5	21,2	6,5		
	SVS1.25-6	6,5	9,5	21,2	6,5		
	SVL1.25-6	6,5	12,0	27,2	11,0		



Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	SV2-3	3,2	5,7	21,2	6,5		
	SVS2-3,5	3,7	5,7	21,2	6,5		
	SVL2-3,5	3,7	6,0	21,2	6,5		
	SVS2-4	4,3	6,4	21,2	6,5		
	SVM2-4	4,3	7,2	21,2	6,5		
	SVL2-4	4,3	8,1	21,2	6,5	10,0	4,9
	SVS2-5	5,3	8,1	21,2	6,5		
	SVL2-5	5,3	9,5	21,2	6,5		
	SVS2-6	6,5	9,5	21,2	6,5		
	SVL2-6	6,5	12,0	27,2	11,0		

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	SV5.5-3,5	3,7	8,3	25,2	7,5		
	SVS5.5-4	4,3	8,3	25,2	7,5		
	SVL5.5-4	4,3	9,0	25,2	7,5		
	SV5.5-5	5,3	9,0	25,2	7,5	13,0	6,7
	SVS5.5-6	6,5	9,0	25,2	7,5		
	SVL5.5-6	6,5	12,0	31,2	12,0		
	SV5.5-8	8,4	14,0	30,0	11,5		

Сечение провода: 2,5-4мм²; (A.W.G14-12) I_{max}=37A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм


Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	SV3.5-3	3,2	5,7	24,8	7,0		
	SV3.5-4	4,3	8,0	24,8	7,0		
	SV3.5-5	5,3	8,0	24,8	7,0	13,0	6,2
	SV3.5-6	6,5	12,0	28,0	12,1		

Изолированные круглые плоские



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	RV1.25-3	3,2	5,7	17,8	4,95		
	RVS1.25-3,5	3,7	5,7	17,8	4,95		
	RVM1.25-3,5	3,7	6,6	20,1	6,3		
	RVL1.25-3,5	3,7	8,0	21,5	7,0		
	RVS1.25-4	4,3	6,6	20,1	6,3		
	RVL1.25-4	4,3	8,0	21,5	7,0		
	RV1.25-5	5,3	8,0	21,5	7,0		
	RVL1.25-5	5,3	9,8	23,0	8,5	10,0	4,3
	RVS1.25-6	6,4	9,8	23,0	8,5		
	RV1.25-6	6,4	11,6	27,5	11,1		
	RV1.25-8	8,4	11,6	27,5	11,1		
	RV1.25-10	10,5	13,6	31,6	13,9		
	RV1.25-12	13,0	19,2	36,0	16,5		



Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	RV2-3	3,2	6,6	17,8	4,3		
	RVS2-3,5	3,7	6,6	17,8	4,3		
	RVM2-3,5	3,7	6,6	21,0	7,0		
	RVL2-3,5	3,7	8,5	22,5	7,75		
	RVS2-4	4,3	6,6	21,0	7,0		
	RVL2-4	4,3	8,5	22,5	7,75		
	RVS2-5	5,3	8,5	22,5	7,75		
	RVL2-5	5,3	9,5	22,5	7,25	10,0	4,3
	RV2-6	6,5	12,0	27,6	11,0		
	RV2-8	8,4	12,0	27,6	11,0		
	RV2-10	10,5	13,6	30,2	13,9		
	RV2-12	13,0	19,2	36,5	16,5		

Сечение провода: 2,5-4мм²; (A.W.G14-12) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	RV3.5-4	4,3	8,0	24,5	7,7		
	RVS3.5-5	5,3	8,0	24,5	7,7		
	RVL3.5-5	5,3	12,0	27,9	7,7	13,0	6,2
	RV3.5-6	6,5	12,0	27,9	7,7		

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	RV5.5-3,5	3,7	7,2	21,4	5,9		
	RVS5.5-4	4,3	7,2	21,4	5,9		
	RVL5.5-4	4,3	9,5	25,5	8,3		
	RV5.5-5	5,3	9,5	25,5	8,3		
	RV5.5-6	6,5	12,0	31,5	13,0	13,0	6,7
	RV5.5-8	8,4	15,0	33,7	13,7		
	RV5.5-10	10,5	15,0	33,7	13,7		
	RV5.5-12	13,0	19,2	38,1	16,0		

Изолированные штыревые плоские



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм


Вид	Наименование	B	L	F	H	D
	DBV1.25-10	2,3	20,0	10,0		
	DBV1.25-11	3,0	21,0	11,0		
	DBV1.25-14	3,0	24,0	14,0	10,0	4,3
	DBV1.25-18	2,3	28,0	18,0		

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм

Вид	Наименование	B	L	F	H	D
	DBV2-10	2,4	19,0	9,0		
	DBV2-14	2,4	24,0	14,0	10,0	4,3
	DBV2-18	2,4	28,0	18,0		

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	B	L	F	H	D
	DBV5.5-10	2,8	22,5	10,0		
	DBV5.5-14	4,5	26,5	14,0	10,0	4,3
	DBV5.5-18	4,5	30,5	18,0		




Наконечники кабельные



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=10A
Материал: медь.

Вид	Наименование	Размер ответной части	Толщина	Размеры, мм					H
				B	d	D	L		
	FDD1.25-110(5)	0,5x2,8	0,3	3,8	1,7	3,8	19,0		10,0
	FDD1.25-110(8)	0,8x2,8	0,3	3,8	1,7	3,8	19,0		
	FDD1.25-187(5)	0,5x4,75	0,35	5,6	1,7	3,8	19,0		
	FDD1.25-187(8)	0,8x4,75	0,35	5,6	1,7	3,8	19,0		
	FDD1.25-205	0,8x5,2	0,35	6,5	1,7	3,8	20,0		
	FDD1.25-250	0,8x6,35	0,4	7,4	1,7	3,8	21,0		

Изолированные гнезда



Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=15A
Материал: медь.

Вид	Наименование	Размер ответной части	Толщина	Размеры, мм					H
				B	d	D	L		
	FDD2-110(5)	0,5x2,8	0,3	3,8	2,3	4,3	19,0		10,0
	FDD2-110(8)	0,8x2,8	0,3	3,8	2,3	4,3	19,0		
	FDD2-187(5)	0,5x4,75	0,35	5,6	2,3	4,3	19,0		
	FDD2-187(8)	0,8x4,75	0,35	5,6	2,3	4,3	21,0		
	FDD2-205	0,5x5,2	0,35	6,5	2,3	4,3	21,0		
	FDD2-250	0,8x6,35	0,4	7,4	2,3	4,3	23,0		
	FDD2-312	0,8x8,0	0,4	9,0	2,3	4,3	23,0		

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=24A
Материал: медь.

Вид	Наименование	Размер ответной части	Толщина	Размеры, мм					H
				B	d	D	L		
	FDD5.5-250	0,5x6,35	0,4	7,4	3,4	5,7	25,0		13,0
	FDD5.5-375	1,2x9,4	0,5	10,9	29,6	5,7	25,0		

Изолированные вилкообразные с зацепом



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: t=0,75мм


Вид	Наименование	Размеры, мм					H	D
		d2	B	L	F			
	LSV1.25-3.5	3,7	6,4	21,2	6,5			
	LSVS1.25-4	4,3	7,2	21,2	6,5			
	LSVL1.25-4	4,3	8,1	21,2	6,5		10,0	4,3
	LSVS1.25-5	5,3	8,1	21,2	6,5			
	LSVL1.25-5	5,5	9,5	21,2	6,5			

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: t=0,8мм

Вид	Наименование	Размеры, мм					H	D
		d2	B	L	F			
	LSV2-3.5	3,7	6,0	21,2	6,5			
	LSVS2-4	4,3	7,2	21,2	6,5			
	LSVL2-4	4,3	8,1	21,2	6,5		10,0	4,9
	LSVS2-5	5,3	8,1	21,2	6,5			
	LSVL2-5	5,3	9,5	21,2	6,5			

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: t=1,0мм

Вид	Наименование	Размеры, мм					H	D
		d2	B	L	F			
	LSV5.5-3.5	3,7	8,3	25,2	7,5			
	LSV5.5-4	4,3	8,3	25,2	7,5		13,0	6,7
	LSV5.5-5	5,3	9,0	23,9	7,5			
	LSV5.5-6	6,4	12,0	31,2	12,0			



Неизолированные штыревые плоские



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: t=0,75мм


Вид	Наименование	Размеры, мм					E	D	d
		B	L	F					
	DBN1.25-10	2,3	14,8	10,0			4,8	3,4	1,7
	DBN1.25-11	3,0	15,8	11,0					
	DBN1.25-14	3,0	18,8	14,0					
	DBN1.25-18	2,3	22,8	18,0					

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-18) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: t=0,8мм

Вид	Наименование	Размеры, мм					E	D	d
		B	L	F					
	DBN2-9	2,8	13,8	9,0			4,8	4,1	2,3
	DBN2-18	2,3	22,8	18,0					

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: t=1,0мм

Вид	Наименование	Размеры, мм					E	D	d
		B	L	F					
	DBN5.5-10	2,8	14,8	10,0			6,0	5,6	3,4
	DBN5.5-14	4,5	21,0	14,0			6,0	5,6	3,4
	DBN5.5-18	23,0	18,0	14,0			6,0	5,6	3,4
	DBN8-14	5,0	22,5	14,0			8,5	7,2	4,5
	DBN14-16	6,0	30,6	16,0			14,0	9,0	6,5



Неизолированные штыревые



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=10A
Материал: медь.


Вид	Наименование	Толщина	Размеры, мм					H	L
			b	F	D				
	MPD1.25-156	0,4	4,0	11,0	0,107	10,0	21,0		

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=15A
Материал: медь.

Вид	Наименование	Толщина	Размеры, мм					H	L
			b	F	D				
	MPD2-156	0,4	4,0	11,0	2,03	10,0	21,0		
	MPD2-195	0,4	5,0	11,0	2,03	10,0	21,0		

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=24A
Материал: медь.

Вид	Наименование	Толщина	Размеры, мм					H	L
			b	F	D				
	MPD5.5-195	0,4	5,0	12,0	3,04	13,0	25,0		



Неизолированные штыревые круглые



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм

Вид	Наименование	Размеры, мм					F	L	E	D	d
	PTN1.25-9						13,8				
	PTN1.25-10						14,8				
	PTN1.25-12						16,8	1,9	4,8	3,4	1,7
	PTN1.25-13						17,8				
	PTN1.25-18						22,8				

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G16-14) I_{max}=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм


Вид	Наименование	Размеры, мм					F	L	E	D	d
	PTN2-9						13,8				
	PTN2-10						14,8				
	PTN2-12						16,8	9	4,8	4,1	2,3
	PTN2-13						17,8				
	PTN2-18						22,8				

Сечение провода: 2,5-4мм²; (A.W.G14-12) I_{max}=37A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм


Вид	Наименование	Размеры, мм					F	L	E	D	d
	PTN3.5-10						14,8				
	PTN3.5-13						19,8	2,8	6,0	5,0	3,0

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	Размеры, мм					F	L	E	D	d
	PTN5.5-13						19,8	2,8	6,8	5,6	3,4



Вставные обжимные




Вид	Наименование	Размеры, мм				
		D	d	L	L1	B
	C-10°	7,5	5	34	13,5	7
	C-16°	8,5	6	35	14	7
	C-25°	10	7	36	14,5	7
	C-35°	11	8	37	15	7
	C-50°	13	10	41	15,5	7
	C-70°	16	12	45	16	7
	C-95°	18	14	50	18	9
	C-120°	20	15	57	20	9
	C-150°	22	17	67	24	9
	C-185°	24	19	77	28	9
	C-240°	26	21	85	31	9



Наконечники кабельные

Полностью изолированные



Imax: 10A, материал: медь,
материал изоляции: нейлон

Вид	Наименование	толщина/ ширина	W	F	L	B	D	C	T	рис.	Провод, мм²
	FDRNY1.25-250	0,8x6,35	6,6	7,3	22,0	12,0	4,0	1,7	0,45	1	0,5-1,5
	MDRNY1.25-250	0,8x6,35	6,35	7,7	23,0	11,0	4,0	1,7	0,8	2	0,5-1,5

Imax: 15A, материал: медь,
материал изоляции: нейлон

Вид	Наименование	толщина/ ширина	W	F	L	B	D	C	T	рис.	Провод, мм²
	FDRNY2-250	0,8x6,35	6,6	7,3	23,0	12,0	4,5	2,3	0,45	1	1,5-2,5
	MDRNY2-250	0,8x6,35	6,35	7,7	24,0	11,0	4,5	2,3	0,45	2	1,5-2,5


Imax: 15A, материал: медь,
материал изоляции: нейлон

Вид	Наименование	толщина/ ширина	W	F	L	B	D	C	T	рис.	Провод, мм²
	FDRNY5.5-250	0,8x6,35	6,6	7,3	23,0	12,0	5,0	3,4	0,45	1	4-6
	MDRNY5.5-250	0,8x6,35	6,35	7,7	24,0	11,0	5,0	3,4	0,45	1	4-6

Изоляторы наконечников



Вид	Наименование	Размеры, мм				
		D1	D2	D3	L	F
	V1.25	2,8	3,3	3,1	13,0	7,0
	V2	3,3	4,5	3,7	15,0	7,0
	V3.5	4,2	5,7	4,1	20,0	8,0
	V5.5	4,8	5,7	5,2	20,0	8,0
	V8	6,2	7,2	6,2	20,0	9,0
	V14	7,5	10,0	8,0	27,0	11,0
	V22	10,5	12,0	9,5	30,0	15,0
	V38	12,5	14,0	11,8	36,0	16,5
	V60	15,0	16,8	13,5	39,0	19,0
	V70	16,0	17,5	14,5	43,0	20,0
	V80	17,0	19,0	16,0	47,0	22,0
	V100	19,0	22,0	18,0	54,0	24,0
	V125	21,0	24,0	20,0	57,0	25,0
	V150	23,0	24,5	22	66	30,0
	V200	27,0	32,0	24,0	66	30,0
	V240	29,0	38,0	26,5	77,0	39,0
	V325	29,0	38,0	29,0	77,0	40,0
	V400	42,0	45,0	36,0	85,0	41,0
	V600	46,0	48,0	40,0	88,0	42,0
	V630	52,0	54,0	44,0	92,0	47,0



Изолированные вилкообразные



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G 22-16) Imax=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм


Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	FSV1.25-3.5	3,7					
	FSV1.25-4	4,3	7,5	19	5,1	10,0	4,3
	FSV1.25-5	5,3					

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G 16-14) Imax=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм


Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	FSV2-3.5	3,7					
	FSV2-4	4,3	7,5	19	5,2	10,0	4,9
	FSV2-5	5,3					

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G 12-10) Imax=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	d2	B	L	F	H	D
	FSV5.5-3.5	3,7					
	FSV5.5-4	4,3	8,5	25,5	7,5	13,0	6,7
	FSV5.5-5	5,3					



Трубчатые изолированные



Мак. температура 105°C, Ui=300V, материал: медь,
материал изоляции: нейлон

Вид	Наименование	Размеры, мм					Провод, мм	Цвет
		F	L	W	D	C		
	E0506	6,0	12,0	2,6	1,3	1,0	0,5	оранжевый белый
	E0508	8,0	14,0	2,6	1,3	1,0	0,5	оранжевый белый
	E0510	10,0	16,0	2,6	1,3	1,0	0,5	оранжевый белый
	E0512	12,0	18,0	2,6	1,3	1,0	0,5	оранжевый белый
	E7506	6,0	12,4	2,8	1,5	1,2	0,75	белый синий
	E7508	8,0	14,6	2,8	1,5	1,2	0,75	белый синий
	E7510	10,0	16,4	2,8	1,5	1,2	0,75	белый синий
	E7512	12,0	18,4	2,8	1,5	1,2	0,75	белый синий
	E1006	6,0	12,4	3,0	1,7	1,4	1,0	желтый красный
	E1008	8,0	14,6	3,0	1,7	1,4	1,0	желтый красный
	E1010	10,0	16,4	3,0	1,7	1,4	1,0	желтый красный
	E1012	12,0	18,4	3,0	1,7	1,4	1,0	желтый красный
	E1508	8,0	14,6	3,5	2,0	1,7	1,5	красный черный
	E1510	10,0	16,4	3,5	2,0	1,7	1,5	красный черный
	E1512	12,0	18,4	3,5	2,0	1,7	1,5	красный черный
	E1518	18,0	24,4	3,5	2,0	1,7	1,5	красный черный
	E2508	8,0	15,2	4,0	2,6	2,3	2,5	синий зеленый
	E2510	10,0	17,2	4,0	2,6	2,3	2,5	синий зеленый
	E2512	12,0	19,0	4,0	2,6	2,3	2,5	синий зеленый
	E2518	18,0	25,0	4,0	2,6	2,3	2,5	синий зеленый
	E4009	9,0	16,5	4,4	3,2	2,8	4,0	серый оранжевый
	E4012	12,0	19,5	4,4	3,2	2,8	4,0	серый оранжевый
	E4018	18,0	25,5	4,4	3,2	2,8	4,0	серый оранжевый
	E6010	10,0	18,0	6,3	3,9	3,5	6,0	черный зеленый
	E6012	12,0	20,0	4,4	3,2	2,8	4,0	серый оранжевый
	E6018	18,0	26,0	4,4	3,2	2,8	4,0	серый оранжевый
	E10-12	12,0	21,5	7,6	4,9	4,5	10,0	молочный коричневый
	E10-18	18,0	27,5	7,6	4,9	4,5	10,0	молочный коричневый
	E16-12	12,0	22,2	8,8	6,2	5,8	16,0	зеленый молочный
	E16-18	18,0	28,2	8,8	6,2	5,8	16,0	зеленый молочный
	E25-16	16,0	29,0	11,2	7,9	7,5	25,0	коричневый черный
	E25-22	22,0	35,0	11,2	7,9	7,5	25,0	коричневый черный
	E35-16	16,0	30,0	12,7	8,7	8,3	35,0	серый
	E35-25	25,0	39,0	12,7	8,7	8,3	35,0	серый
	E50-20	20,0	36,0	15,3	10,9	10,3	50,0	оливковый
	E50-25	25,0	41,0	15,3	10,9	10,3	50,0	оливковый

Изолированные штыревые круглые

Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G 22-16) Imax=19A
Материал: медь. Толщина: 0,75мм



Вид Наименование		Размеры, мм			
		L	F	H	D
	PTV1.25-9	19,0	1,9	10,0	4,3
	PTV1.25-10	20,0			
	PTV1.25-12	22,0			
	PTV1.25-13	23,0			
	PTV1.25-18	28,0			

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G 16-14) Imax=27A
Материал: медь. Толщина: 0,8мм


Вид Наименование		Размеры, мм			
		L	F	H	D
	PTV2-9	19,0			
	PTV2-10	20,0			
	PTV2-12	22,0	1,9	10,0	4,9
	PTV2-13	23,0			
	PTV2-18	28,0			

Сечение провода: 2,5-4мм²; (A.W.G 14-12) Imax=37A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм

Вид	Наименование	Размеры, мм			
		L	F	H	D
	PTV3.5-10	20,0			
	PTV3.5-13	25,5	2,8	13,8	6,2

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G 12-10) Imax=48A
Материал: медь. Толщина: 1,0мм


Вид Наименование		Размеры,мм			
		L	F	E	D
	PTV5.5-13	25,5	2,8	12,5	6,7



Наконечники кабельные

Трубчатые гильзы неизолированные

Max voltage 105°C U_i=300V Материал: медь.

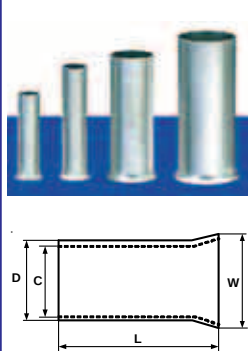

Вид	Наименование	Размеры, мм					Провод, мм²
		L	D	C	W		
	EN0506	6,0	1,3	1,0	2,1	0,5	
	EN0508	8,0	1,3	1,0	2,1	0,5	
	EN0510	10,0	1,3	1,0	2,1	0,5	
	EN0512	12,0	1,3	1,0	2,1	0,5	
	EN7506	6,0	1,5	1,2	1,9	0,75	
	EN7508	8,0	1,5	1,2	1,9	0,75	
	EN7510	10,0	1,5	1,2	1,9	0,75	
	EN7512	12,0	1,5	1,2	1,9	0,75	
	EN1006	6,0	1,7	1,4	2,2	1,0	
	EN1008	8,0	1,7	1,4	2,2	1,0	
	EN1010	10,0	1,7	1,4	2,2	1,0	
	EN1012	12,0	1,7	1,4	2,2	1,0	
	EN1507	7,0	2,0	1,7	3,5	1,5	
	EN1508	8,0	2,0	1,7	3,5	1,5	
	EN1510	10,0	2,0	1,7	3,5	1,5	
	EN1512	12,0	2,0	1,7	3,5	1,5	
	EN1518	18,0	2,0	1,7	3,5	1,5	
	EN2507	7,0	2,6	2,2	3,3	2,5	
	EN2508	8,0	2,6	2,2	3,3	2,5	
	EN2510	10,0	2,6	2,2	3,3	2,5	
	EN2512	12,0	2,6	2,2	3,3	2,5	
	EN2518	18,0	2,6	2,2	3,3	2,5	
	EN4009	9,0	3,2	2,8	4,0	4,0	
	EN4012	12,0	3,2	2,8	4,0	4,0	
	EN4015	15,0	3,2	2,8	4,0	4,0	
	EN4018	18,0	3,2	2,8	4,0	4,0	
	EN6010	10,0	3,9	3,5	4,8	6,0	
	EN6012	12,0	3,9	3,5	4,8	6,0	
	EN6015	15,0	3,9	3,5	4,8	6,0	
	EN6018	18,0	3,9	3,5	4,8	6,0	
	EN10-12	12,0	4,9	4,5	5,8	10,0	
	EN10-15	15,0	4,9	4,5	5,8	10,0	
	EN10-18	18,0	4,9	4,5	5,8	10,0	
	EN16-12	12,0	6,2	5,8	7,5	16,0	
	EN16-15	15,0	6,2	5,8	7,5	16,0	
	EN16-18	18,0	6,2	5,8	7,5	16,0	
	EN25-16	16,0	7,9	7,5	9,2	25,0	
	EN25-22	22,0	7,9	7,5	9,2	25,0	
	EN35-16	16,0	8,7	8,3	10	35,0	
	EN35-25	25,0	8,7	8,3	10	35,0	
	EN50-20	20,0	10,9	10,3	12,4	50,0	
	EN50-25	25,0	10,9	10,3	12,4	50,0	

Изолированные вилки



Сечение провода: 0,5-1,5; (A.W.G.22-16) I_{max}=10A

Вид	Наименование	Провод, мм²	Размеры, мм					Цвет
			t	B	D	d	L	H
	MDD1.25-110(5)	0,5x2,8	0,5	2,8	1,70	4,3	17,7	
	MDD1.25-110(8)	0,8x2,8	0,8	2,8	1,70	4,3	17,7	
	MDD1.25-187(5)	0,5x4,75	0,5	4,75	1,70	4,3	20,0	
	MDD1.25-187(8)	0,8x4,75	0,8	4,75	1,70	4,3	20,0	
	MDD1.25-250	0,8x6,35	0,8x2	6,35	1,70	4,3	21,0	


Сечение провода: 1,5-2,5; (A.W.G.16-14) I_{max}=15A

Вид	Наименование	Провод, мм²	Размеры, мм					Цвет
			t	B	D	d	L	H
	MDD2-187(5)	0,5x4,75	0,5	4,75	2,3	4,3	20,0	
	MDD2-187(8)	0,8x4,75	0,8	4,75	2,3	4,3	18,5	
	MDD2-250	0,8x6,35	0,4x2	6,35	2,3	4,3	21,0	

Сечение провода: 4-6; (A.W.G.12-10) I_{max}=24A

Вид	Наименование	Провод, мм²	Размеры, мм					Цвет
			t	B	D	d	L	H
	MDD5.5-250	0,8x6,35	0,4x2	6,35	3,4	5,7	25,0	


Трубчатые неизолированные

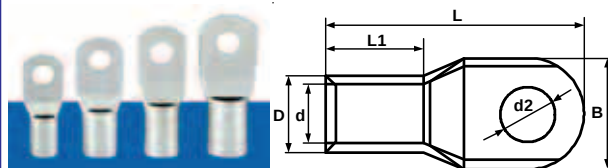

Материал: медь

Вид	Наименование	Размеры, мм					Провод, мм²
		d2	d	D	L1	L	
	SC1.5-5	5,2	1,8	3,7	5	16	1,5
	SC2.5-4	4,2	2,4	4,0	7	18	2,5
	SC2.5-5	5,2	2,4	4,0	7	20	2,5
	SC4-5	5,2	3,1	4,8	7	20	4
	SC4-6	6,5	3,1	4,8	7	20	4
	SC6-5	5,2	3,8	5,5	9	24	6
	SC6-6	6,5	3,8	5,5	9	24	6
	SC10-6	6,5	5	6,5	9	26	10
	SC10-8	8,4	5	6,5	9	26	10
	SC16-6	6,5	5,7	7,5	11	30	16
	SC16-8	8,4	5,7	7,5	11	30	16
	SC25-6	6,5	7,2	9	13	35	25
	SC25-8	8,4	7,2	9	13	35	25
	SC35-8	8,4	8,5	10,8	13,5	38	35
	SC35-10	10,5	8,5	10,8	13,5	38	35
	SC50-8	8,4	9,8	12,5	16	44	50
	SC50-10	10,5	9,8	12,5	16	44	50
	SC70-10	10,5	11,5	14,5	18	51	70
	SC70-12	13,0	11,5	14,5	18	51	70
	SC95-10	10,5	13,7	17	22	57	95
	SC95-12	13,0	13,7	17	22	57	95
	SC120-12	13	15	19	24	64	120
	SC120-16	17	15	19	24	64	120
	SC150-12	13	16,7	21	26	71	150
	SC150-16	17	16,7	21	26	71	150
	SC185-16	17	18,5	23	30	79	185
	SC240-16	21	21	26	38	93	240
	SC240-20	17	21	26	38	93	240
	SC300-16	17	24,5	30	42	103	300
	SC300-20	21	24,5	30	42	103	300
	SC400-16	17	27	34	42	113	400
	SC400-20	21	27	34	42	113	400
	SC500-16	17	30	38	48	123	500
	SC500-20	21	30	38	48	123	500
	SC630-20	21	35	45	56	135	630
	SC800-BL	-	39	50	60	170	800
	SC1000-BL	-	44	56	87	200	1000

Соединители закрытого типа

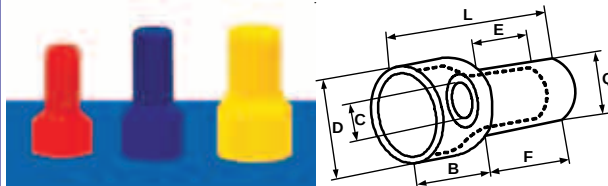

Материал: медь. Материал изоляции: нейлон

Вид	Наименование	Провод, мм²	Размеры, мм					Цвет
			C	E	L	F	B	D
	CEF1.25	0,5-1,5	2,4	7,0	15,3	6,3	9,0	9,0
	CEF2	1,5-2,5	3,4	7,0	18,3	8,3	10,0	9,1
	CEF5.5	4-6	4,5	7,0	20,0	10,0	10,0	12,0



Наконечники кабельные


Изолированные обратные (piggy)



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G 22-16) I_{max}=10A
Материал: медь.

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G 16-14) I_{max}=15A
Материал: медь.

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G 12-10) I_{max}=24A
Материал: медь.



Вид	Наименование	Провод, мм	Размеры, мм					
			B	B1	H	D	d	L
	PBDD1.25-250	0,8x6,35	7,4	6,35	10,0	3,8	1,7	21,5

Вид	Наименование	Провод, мм	Размеры, мм					
			B	B1	H	D	d	L
	PBDD2-250	0,8x6,35	7,04	6,35	10,0	4,03	2,03	21,05


Вид	Наименование	Провод, мм	Размеры, мм					
			B	B1	H	D	d	L
	PBDD5.5-250	0,8x6,35	7,04	6,03	13,0	5,07	3,04	25,0

Изолированные штепсельные



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G 22-16) I_{max}=10A
Материал: медь.

Сечение провода: 1,5-2,5мм²; (A.W.G 16-14) I_{max}=15A
Материал: медь.




Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G 12-10) I_{max}=24A
Материал: медь.

Вид	Наименование	Толщина	Размеры, мм				
			b	B	D	F	L
	FRD1.25-156	0,4	4,0	6,3	1,7	13,0	24,5

Вид	Наименование	Толщина	Размеры, мм				
			b	B	D	F	L
	FRD2-156	0,4	4,0	6,3	2,3	14,0	24,5
	FRD2-195	0,4	5,0	7,0	2,3	14,0	24,5

Вид	Наименование	Толщина	Размеры, мм				
			b	B	D	F	L
	FRD5.5-195	0,4	5,0	7,0	3,4	14,0	29,05

Вилки чип-формы изолированные



Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G 22-16) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: t=0,75мм


Вид	Наименование	Размеры, мм				
		B	L	F	H	D
	LBV1.25-3	3,0	26,8			4,3
	LBV1.25-4.6	4,6	26,8			

Сечение провода: 0,5-1,5мм²; (A.W.G 16-14) I_{max}=19A
Материал: медь. Толщина: t=0,8мм

Вид	Наименование	Размеры, мм				
		B	L	F	H	D
	LBV2-3	3,0	26,8			4,9
	LBV2-4.6	4,6	26,8			

Сечение провода: 4-6мм²; (A.W.G 12-10) I_{max}=48A
Материал: медь. Толщина: t=1,0мм


Вид	Наименование	Размеры, мм				
		B	L	F	H	D
	LBV5.5-3	3,0	29,3			
	LBV5.5-4.6	4,6	29,3			




Гнезда изолированные угловые

I_{max}: 18-22A W.G: 15A, 12-10A W.G: 24A Enduring voltage: 105°C
600V. Материал: медь, Материал изоляции: нейлон, Толщина: 0,4

Вид	Наименование	Стандарт	Размеры, мм					Провод, мм ²
			W	F	L	D	D	
	FLDNY1.25-250		0,8x6,35	6,6	7,6	16,0	1,7	0,5-1,5
	FLDNY2-250		0,8x6,35	6,6	7,6	16,0	1,7	1,5-2,5
	FLDNY5.5-250		0,8x6,35	6,6	7,6	16,0	1,7	4-6




Соединители пулевидные




I_{max}: 19A (A.W.G 22-16); I_{max}: 27A (A.W.G 16-14)

Напряжение: 300V при 105°C материал: медь, материал изоляции: нейлон

Вид	Наименование	Размеры, мм								Провод, мм ²	Цвет
		B	b	D	d	L	F	H	Рис.		
	FRFNY1.25-156	6,9	3,9	3,2	1,8	26,0	15,0	11,0	1	0,5-1,5	Красный
	MPFNY1.25-156	7,4	4,0	3,2	1,8	27,5	16,5	11,0	2	0,5-1,5	Красный
	FRFNY2-156	6,9	3,9	3,9	2,4	26,0	15,5	11,0	1	1,5-2,5	Синий
	MPFNY2-156	7,4	4,0	3,9	2,4	27,5	16,5	11,0	2	1,5-2,5	Синий




Изолированные торцевые соединители




I_{max}: 19A (A.W.G 22-22); I_{max}: 27A (A.W.G 16-14); I_{max}: 48A (A.W.G 12-10)
Напряжение: 600V при 105°C.
Материал изоляции: нейлон, материал вставки медь


Вид	Наименование	Размеры, мм		Провод	Цвет
		L	D		
	BNYF0.5	20,0	2,0	1,3	0,2-0,5 Желтый
	BNYF1.25	27,3	3,2	1,7	0,5-1,5 Красный
	BNYF2	27,3	3,8	2,3	1,5-2,5 Синий
	BNYF5.5	27,3	5,3	3,4	4-6 Желтый
	BNY1.25	27,3	3,2	1,7	0,5-1,5 Красный
	BNY2	27,3	3,8	2,3	1,5-2,5 Синий
	BNY5.5	27,3	5,3	3,4	4-6 Желтый



Материал: медь. Материал изоляции: PVC




Вид	Наименование	Провод, мм ²	Размеры, мм		I _{max}	Цвет
			D	L		
	BV1.25	0,5-1,5	15,0	1,7	26,0	19A Красный
	BV2	1,5-2,5	15,0	2,3	26,0	27A Синий
	BV5.5	4-6	15,0	3,4	26,0	48A Желтый
	BV8	6-10	21,0	4,5	32,0	62A Красный
	BV14	10-16	26,0	5,8	42,0	88A Синий
	BV22	16-25	29,0	7,7	50,0	115A Желтый
	BV38	35-50	32,0	9,4	55,0	160A Красный
	PVT1.25	0,5-1,5	8,0	1,7	16,0	19A Красный
	PVT2	1,5-2,5	8,0	2,3	16,0	27A Синий
	PVT5.5	4-6	8,5	3,4	20,5	48A Желтый



Для двоянных проводов



Макс. температура 105° C, напряжение U_i=300V, материал: медь, материал изоляции: нейлон




Вид	Наименование	Провод	Размеры,мм						Цвет
			F	L	W	B	D	C	
	TE0508	2x0,5	8	14,5	8	6,5	1,8	1,5	белый
	TE7508	2x0,75	8	14,7	8	6,7	2,1	1,8	синий серый
	TE7510	2x0,75	10	16,7	10	6,7	2,1	1,8	синий серый
	TE1008	2x1,0	8	15,1	8	7,1	2,3	2,0	красный красный
	TE1010	2x1,0	10	17,1	10	7,1	2,3	2,0	красный красный
	TE1508	2x1,5	8	15,5	8	7,2	2,6	2,3	черный желтый
	TE1512	2x1,5	12	19,5	12	7,5	2,6	2,3	черный желтый
	TE2510	2x2,5	10	18,5	10	8,5	3,3	2,9	серый синий
	TE2513	2x2,5	13	21,5	13	8,5	3,3	2,9	серый синий
	TE4012	2x4,0	12	23,1	12	11,1	4,2	3,8	оранжевый серый
	TE6014	2x6,0	14	26,1	14	12,1	5,3	4,9	зеленый желтый
	TE10-14	2x10,0	14	26,6	14	12,0	6,9	6,5	коричневый красный
	TE16-14	2x16,0	14	31,3	8,9	17,3	8,7	8,3	молочный синий

Наконечники кабельные


Быстрые соединители проводов



Вид	Наименование	Размеры, мм		Провод	Цвет
		W	L		
	878100	20,0	27,0	0,5-1,0	Красный
	878101	20,0	27,0	0,75-2,5	Синий, белый
	878201	20,5	34,5	4-6	Желтый



Изолированные соединители концов проводов

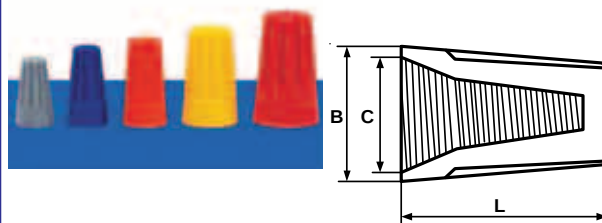


Вид	Наименование	Провод	Размеры, мм			Цвет
			L	B	C	
	SP1	мин, 0,75x1+0,5x1 макс, 1,5x2	8,5	3,5	14,7	Серый
	SP2	мин, 0,75x3 макс, 1,5x3	10,1	6,5	17,5	Синий
	SP3	мин, 0,75x3 макс, 1,5x3+1x1	11,2	8,0	21,4	Оранжевый
	SP4	мин, 0,25x1+0,75x1 макс, 2,5x4+0,75x1	13,7	7,5	23,6	Желтый
	SP6	мин, 0,25x2 макс, 6x2+4x2	16,0	7,0	26,5	Красный

Обжимной инструмент



KIS2000F

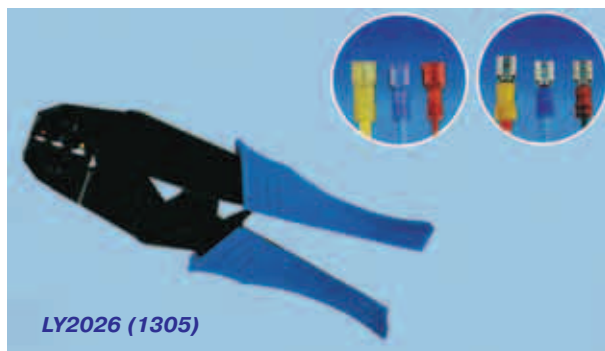


LY2026 (1305)



LY2026 (1322)



LY2026 (1307)

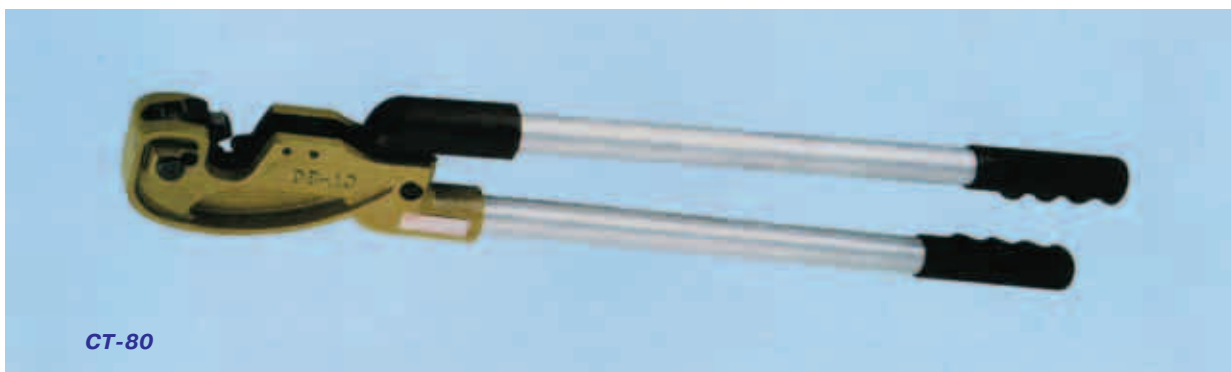

CT-80