



Для печатного шлейфа серии FPC

1223 - шаг 1,0 мм




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в теч. 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C


Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

1223-XX-02
 1 2 3


- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 02: контакты снизу
- 03: контакты сверху

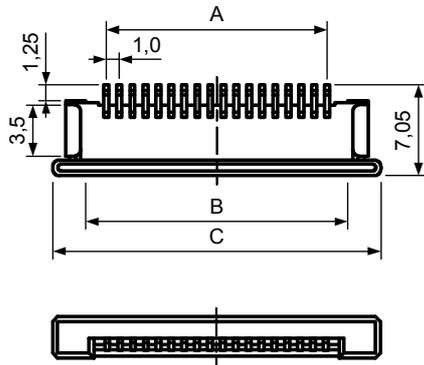

1223-XX-02



1223-XX-03

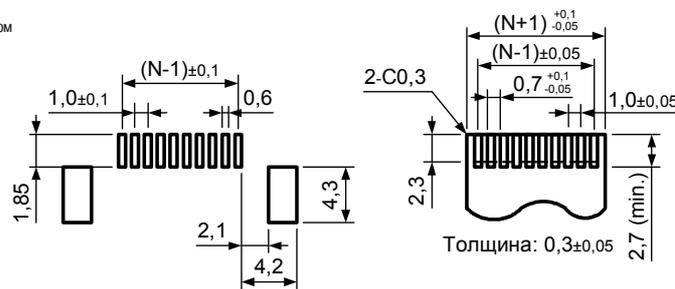

Кол-во контактов	Размеры, мм			
	A	B	C	D
3	2,00	4,10	7,80	10,30
4	3,00	5,10	8,80	11,30
5	4,00	6,10	9,80	12,30
6	5,00	7,10	10,80	13,30
7	6,00	8,10	11,80	14,30
8	7,00	9,10	12,80	15,30
9	8,00	10,10	13,80	16,30
10	9,00	11,10	14,80	17,30
11	10,00	12,10	15,80	18,30
12	11,00	13,10	16,80	19,30
13	12,00	14,10	17,80	20,30
14	13,00	15,10	18,80	21,30
15	14,00	16,10	19,80	22,30
16	15,00	17,10	20,80	23,30
17	16,00	18,10	21,80	24,30
18	17,00	19,10	22,80	25,30
19	18,00	20,10	23,80	26,30
20	19,00	21,10	24,80	27,30
21	20,00	22,10	25,80	28,30
22	21,00	23,10	26,80	29,30
23	22,00	24,10	27,80	30,30
24	23,00	25,10	28,80	31,30
25	24,00	26,10	29,80	32,30
26	25,00	27,10	30,80	33,30
27	26,00	28,10	31,80	34,30
28	27,00	29,10	32,80	35,30
29	28,00	30,10	33,80	36,30
30	29,00	31,10	34,80	37,30
31	30,00	32,10	35,80	38,30
32	31,00	33,10	36,80	39,30

1225 - для поверхностного монтажа, шаг 0,5 мм




1225 SM-XX-01
 1 2 3 4

- 1 Серия
- 2 SM: для поверхностного монтажа
- 3 Количество контактов
- 4 01: стандартное расположение контактов
- 02: специальное расположение контактов
- 03: горизонтальный тип

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 0,3 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -40...+105°C


Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

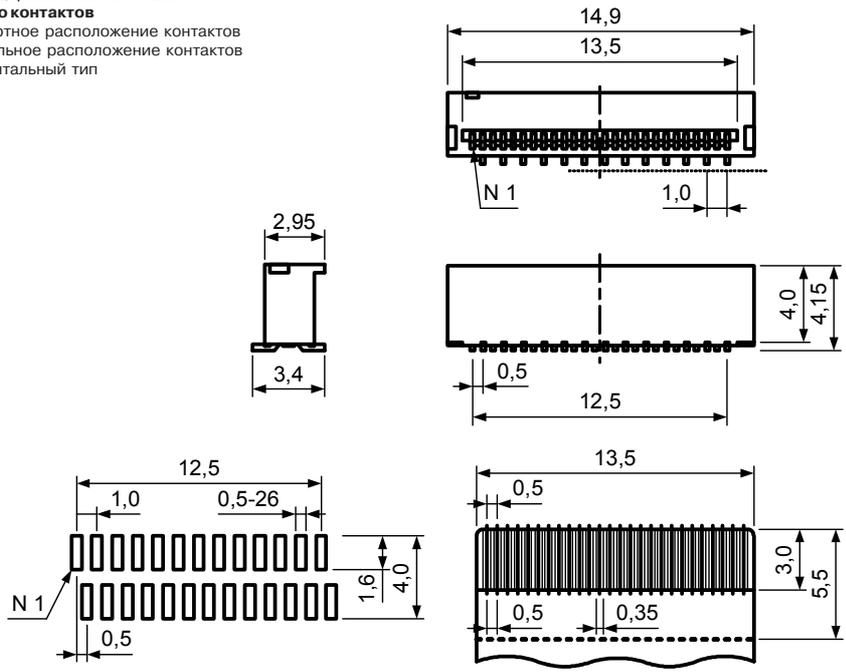



Для печатного шлейфа серии FPC

1224 - шаг 1,0 мм













Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 0,5 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -40...+105°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

1224 R - XX A

1 2 3 4

- 1 **Серия**
- 2 **R:** угловой
S: прямой
- SM:** для поверхностного монтажа
- 3 **Количество контактов:**
3-30
- 4 **A:** стандартное расположение контактов
B: специальное расположение контактов
30: вертикальный тип
40: горизонтальный тип

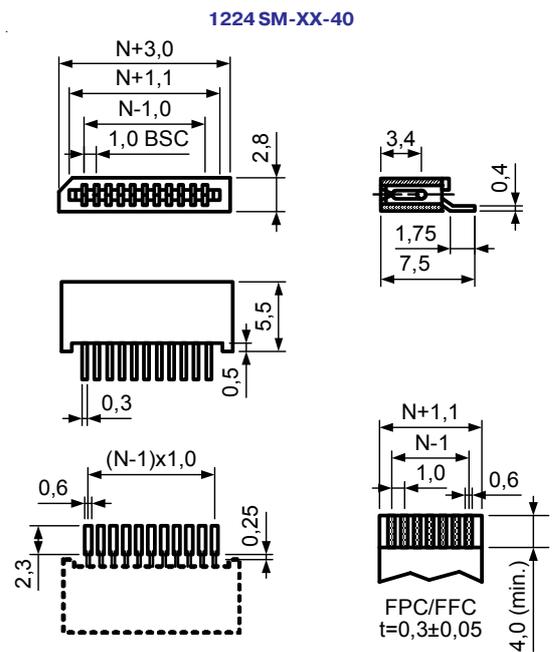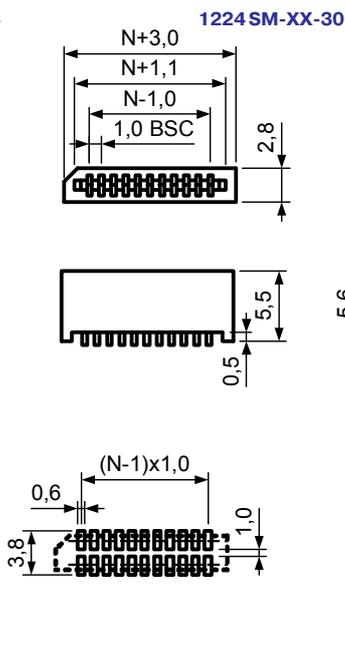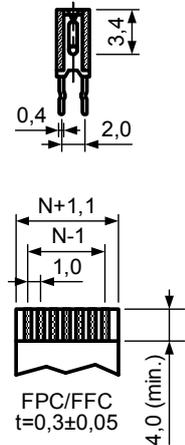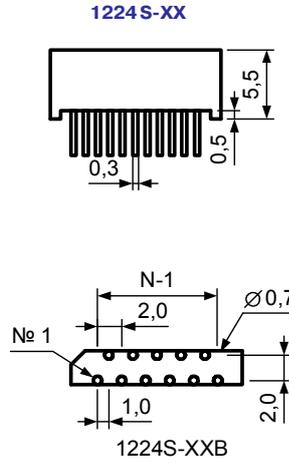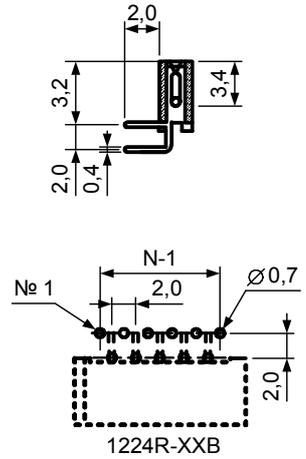



Для печатного шлейфа серии FPC

1226 - для поверхностного монтажа, шаг 0,5 мм







Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1,0 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

1226-XX-02
 1 2 3

- 1 Серия
- 2 Количество контактов
- 3 02: контакты внизу
03: контакты сверху

Кол-во контактов	Размеры, мм		Кол-во контактов	Размеры, мм	
	A	B		A	B
4	6,30	2,65	28	18,30	14,65
5	6,80	3,15	29	18,80	15,15
6	7,30	3,65	30	19,30	15,65
7	7,80	4,15	31	19,80	16,15
8	8,30	4,65	32	20,30	16,65
9	8,80	5,15	33	20,80	17,15
10	9,30	5,65	34	21,30	17,65
11	9,80	6,15	35	21,80	18,15
12	10,30	6,65	36	22,30	18,65
13	10,80	7,15	37	22,80	19,15
14	11,30	7,65	38	23,30	19,65
15	11,80	8,15	39	23,80	20,15
16	12,30	8,65	40	24,30	20,65
17	12,80	9,15	41	24,80	21,15
18	13,30	9,65	42	25,30	21,65
19	13,80	10,15	43	25,80	22,15
20	14,30	10,65	44	26,30	22,65
21	14,80	11,15	45	26,80	23,15
22	15,30	11,65	46	27,30	23,65
23	15,80	12,15	47	27,80	24,15
24	16,30	12,65	48	28,30	24,65
25	16,80	13,15	49	28,80	25,15
26	17,30	13,65	50	29,30	25,65
27	17,80	14,15			

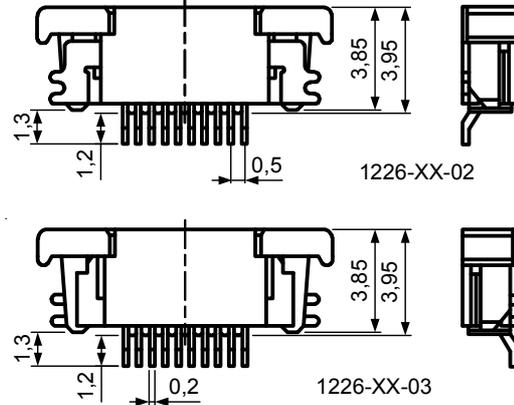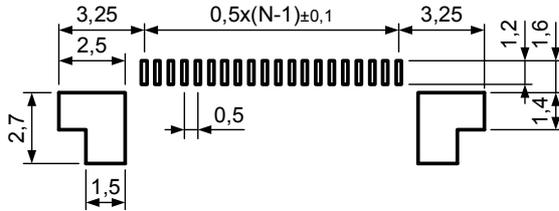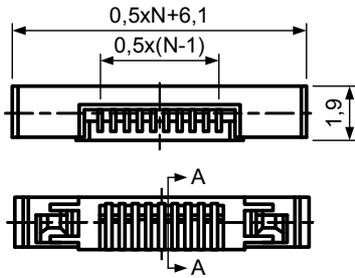

1230 - шаг 2,54 мм







Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3,0 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C




Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

1230 R-XX
 1 2 3

- 1 Серия
- 2 R: угловой
S: прямой
- 3 Количество контактов:
6-27

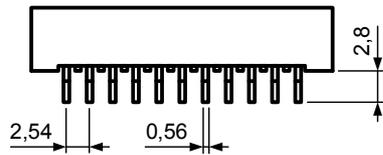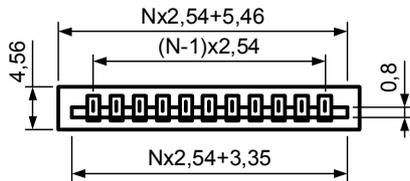

1230S-XX

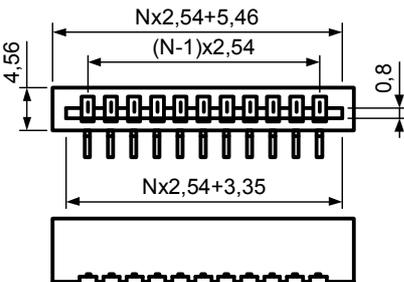

1230R-XX

Для печатного шлейфа серии FPC

2223 - шаг 2,54 мм






Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 3,0 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C




Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

2223 R - XX
 1 2 3


- 1 Серия
- 2 R: угловой
- S: прямой
- 3 Количество контактов:
2-21



2223S-XX
(FB-XX)



2223R-XX
(FB-XXR)



2323 - шаг 1,25 мм





Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1,0 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом




2323 R - XX
 1 2 3

- 1 Серия
- 2 R: угловой
- S: прямой
- 3 Количество контактов:
3-36

2323 R-XX





2323R-XXA






2323R-XXB

2323 S-XX



2323S-XXA



2323S-XXB