



Колодки контактов открытые

Серия 2199 SB (1,27 x 1,27 мм двухрядные штыревые разъемы вертикального типа)





Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25 ... +125°С
 Применяется 2200SB серией

Материал:
 Изолятор: Polyester UL94V-0
 Контакты: позолоченная медь

2199 SB - XXG - ABC
2199 SB - XXG - SM - AB
 1 2 3

1 **SB** - вертикальный двойной ряд
 2 **Количество контактов**
 3 **Длина**

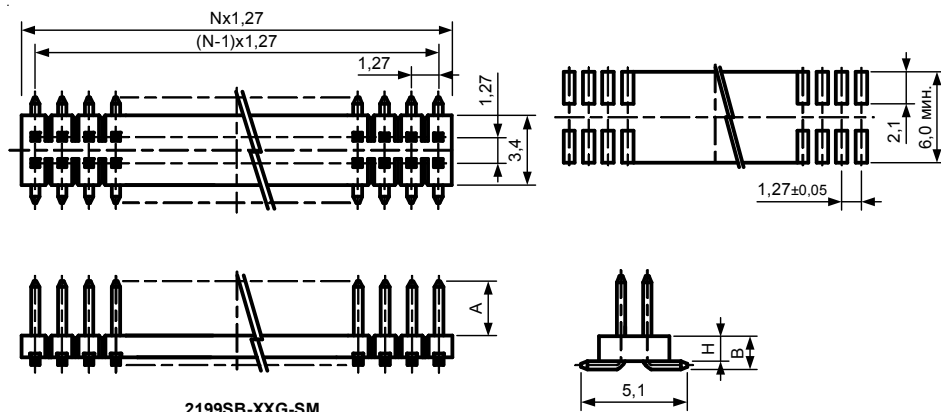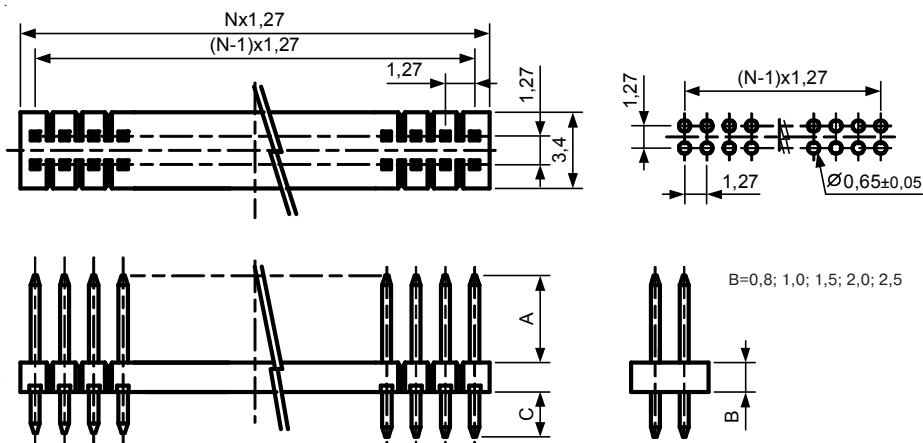

2199SB-XXG-SM

Серия 2199R (1,27 мм двухрядные штыревые разъемы прямоугольного типа)




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25 ... +125°С
 Применяется 2200SB серией

Материал:
 Изолятор: нейлон 6Т, UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза

2199 RX - XXG - 301523
 1 2

1 **Тип:**
 R0
 R5
 2 **Количество контактов**

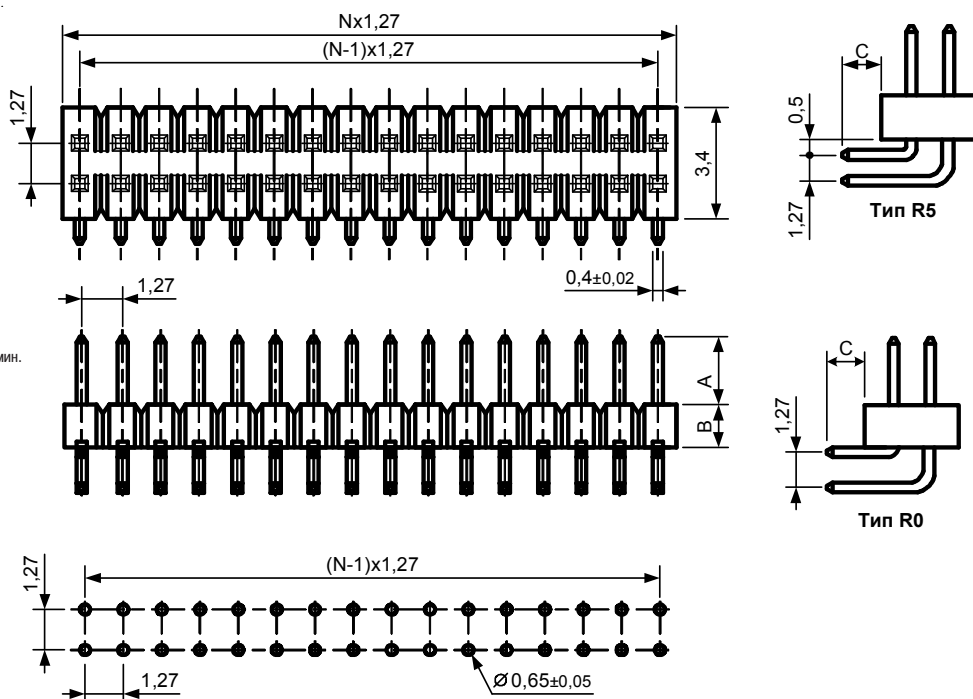

Тип R5

Тип R0

Колодки контактов открытые

Серия 2200SB (1,27 x 1,27 мм PCB разъем)




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25 ... +125°C
 Применяется 2198SB серией

Материал:
 Изолятор: нейлон 6Т, UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза

2200 SB - XXG - A1
 1 2 3

- 1 SB - вертикальный двойной ряд
 2 Количество контактов
 3 A1 - DIP 1,9 мм

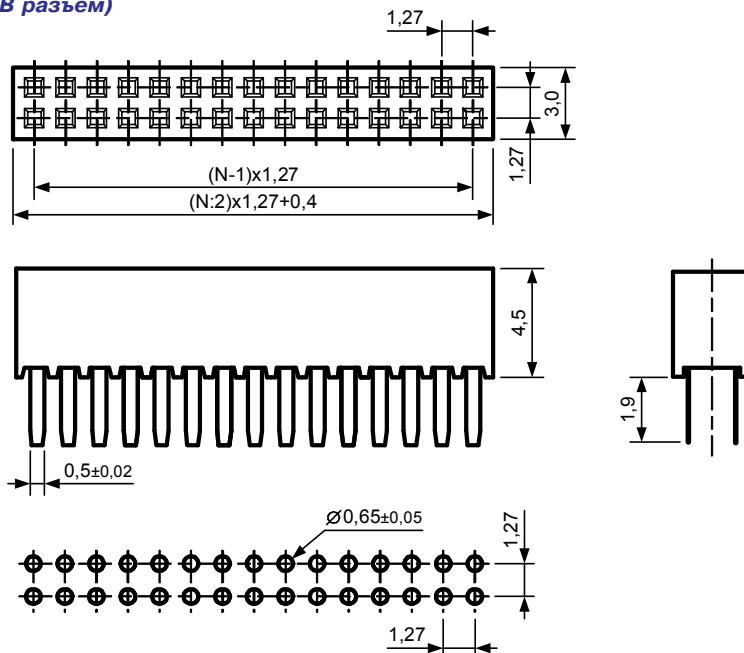

Серия 2200SB (1,27 x 1,27 мм PCB Socket SMD Type)




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25 ... +125°C

Материал:
 Изолятор: нейлон 6Т, UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза

2200 SB - XXG - SM - XX
 1 2 3 4

- 1 SB - двойной ряд
 2 Количество контактов
 3 SM - для поверхностного монтажа
 4 Высота:
 23 - 2,3 мм
 45 - 4,5 мм

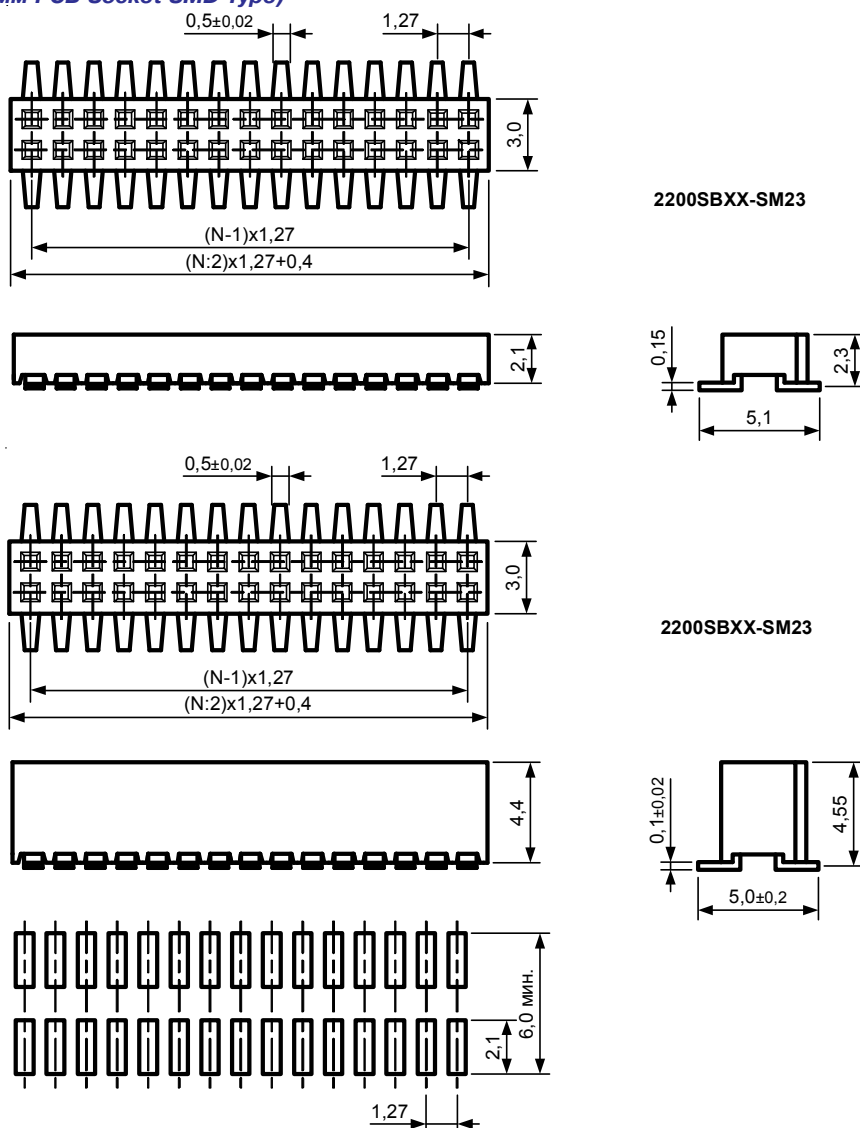

2200SBXX-SM23

2200SBXX-SM23



Колодки контактов открытые

Серия 2206PA (1,27 x 2,54 мм)




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с 2206SA, 2206SB сериями



Материал:
 Изолятор: нейлон 6Т, UL94V-0
 Контакты: медный сплав

2206 RPA - XX G - XXXX
 1 2 3


- 1 PA - одинарный ряд
 RPA - одинарный прямоугольный ряд
 2 Количество контактов:
 1 - 36
 3 Для специальной длины иглы

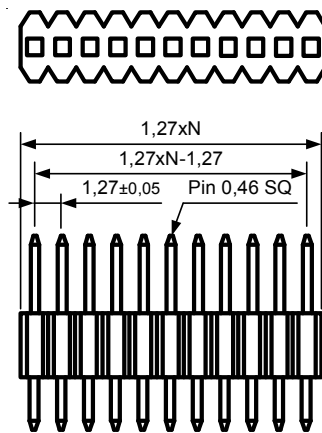

2206PA-XXG-739

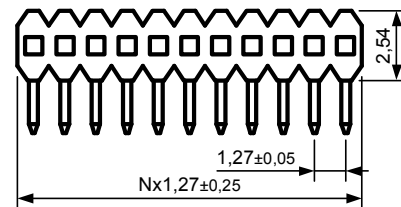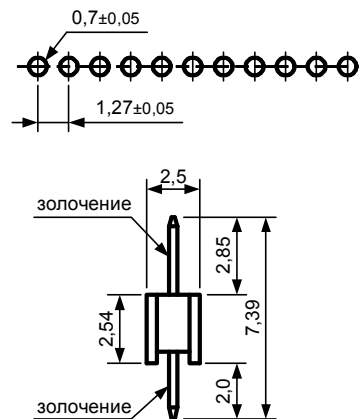

2206RPA-XXG



Серия 2206S (1,27 x 2,54 мм PSB разъем высотой 4,6 мм)




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с 2206PA, 2206PB сериями



Материал:
 Изолятор: нейлон 6Т, UL94V-0
 Контакты: медный сплав

2206 SA - XX G - 46
 1 2


- 1 SA - одинарный ряд
 SB - двойной ряд
 2 Количество контактов:
 1 - 36
 2 - 72

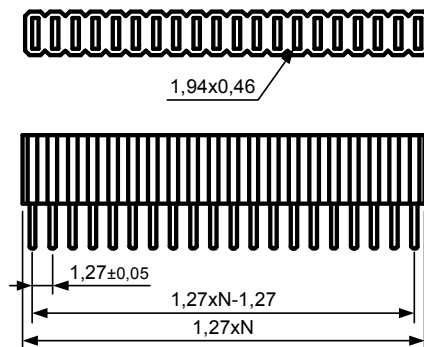

2206SA-XXG-46

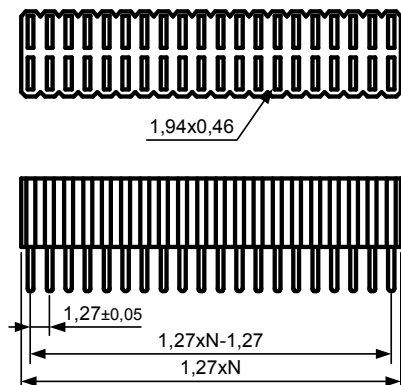

2206SB-XXG-46

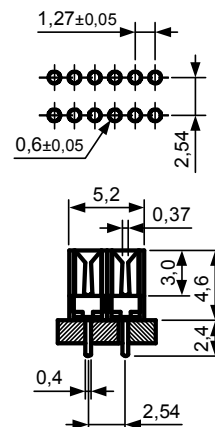

Колодки контактов открытые

Серия 2206PB (1,27 x 2,54 мм)









Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с 2206SA, 2206SB сериями

Материал:
 Изолятор: нейлон 6Т, UL94V-0
 Контакты: медный сплав

2206 RPB - XX G - XXXX
 1 2 3

- 1 РВ - двойной ряд
- 2 RPB - двойной прямоугольный ряд
- 3 Количество контактов:
 Для специальной длины иглы

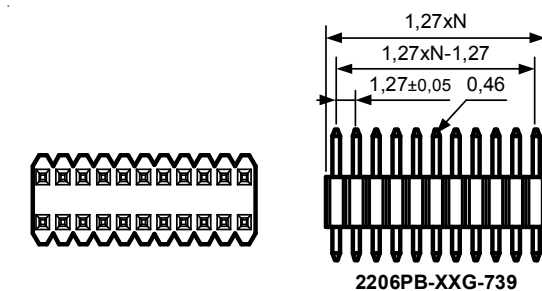

2206RPB-XXG

Серия 2206S (1,27 x 2,54 мм PSB разъем высотой 8,5 мм)




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с 2206PA, 2206PB сериями





Материал:
 Изолятор: нейлон 6Т, UL94V-0
 Контакты: медный сплав

2206 SA - XX G - 85
 1 2


- 1 SA - одинарный ряд
 - 2 SB - двойной ряд
- Количество контактов:**
 1 - 36
 2 - 72

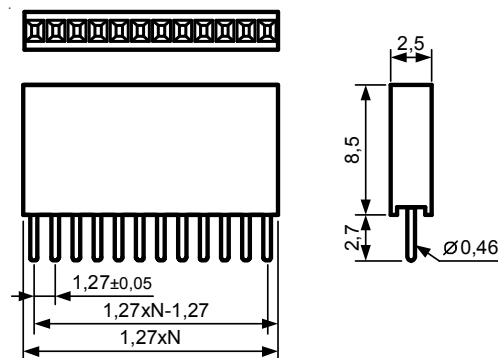

2206SA-XXG-85

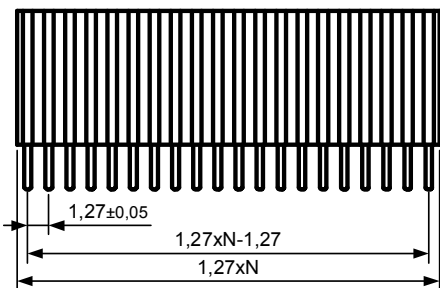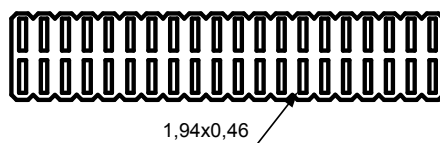


2206SB-XXG-85






Колодки контактов открытые

Серия 1778-P/S-XX Pin Header & PSB Socket



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1А AC/DC
 Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
 Сопротивление контактов: 10 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: латунь, луженая оловом

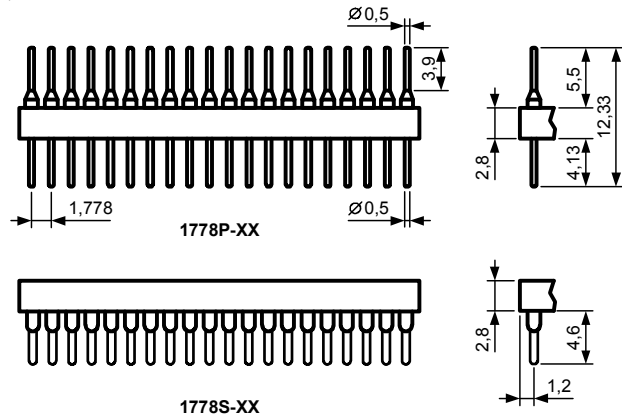

1778 P-XX

1 2 3

- 1 Серия
- 2 P: Pin header
- S: PSB Socket
- 3 Количество контактов


Серия 6604 Pin Header 2,54 мм



6604 P-XX-121

1 2 3

- 1 Серия
- 2 P: одинарная линейка
- PD: двойная линейка
- 3 Количество контактов

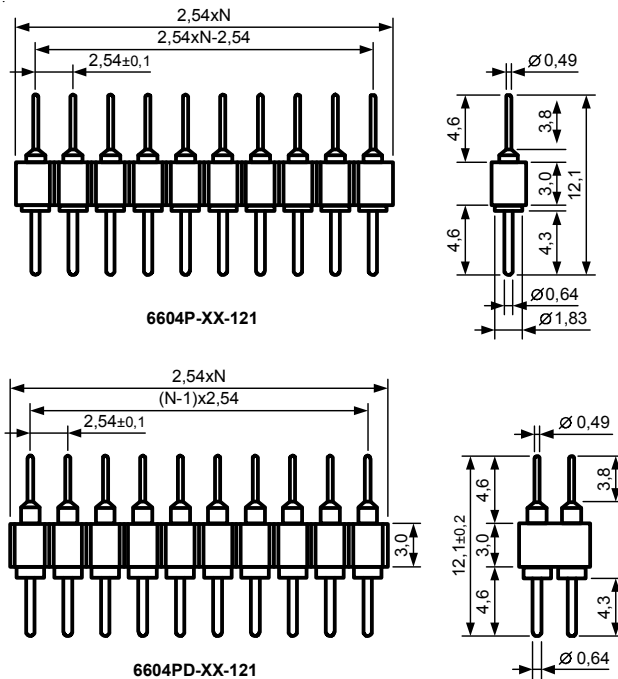

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1А AC/DC
 Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
 Сопротивление контактов: 10 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C



Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза или латунь,
 лужение или золочение

Серия 6604 Pin Header R/A Type 2,54 мм

6604 PRA-XX

1 2 3

- 1 Серия
- 2 PRA: одинарная линейка
- PRB: двойная линейка
- 3 Количество контактов

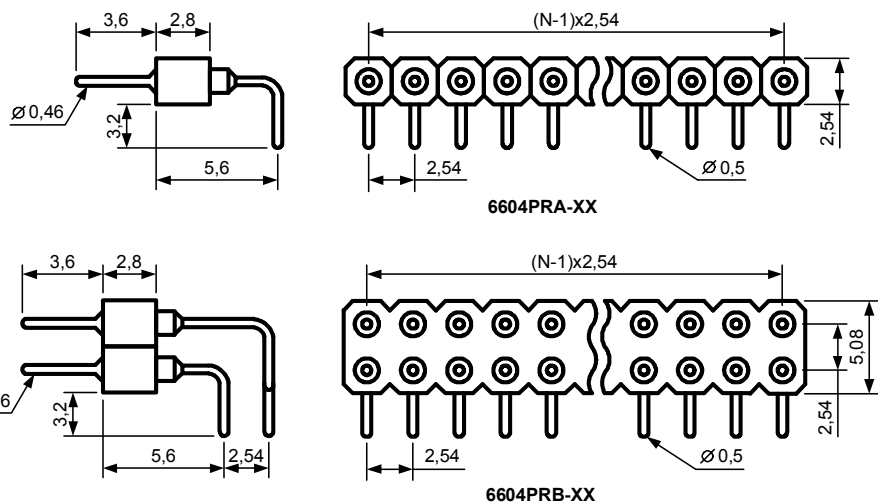


Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1А AC/DC
 Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
 Сопротивление контактов: 10 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза или латунь,
 лужение или золочение

Колодки контактов открытые

Серия 6604 Sip Socket Wire Wrap Double Row 2,54 мм




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1А AC/DC
 Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
 Сопротивление контактов: 10 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: латунь, лужение


6604 SB - XX WR

1 2 3

- 1 Серия
 2 SB: двойная линейка
 3 Количество контактов

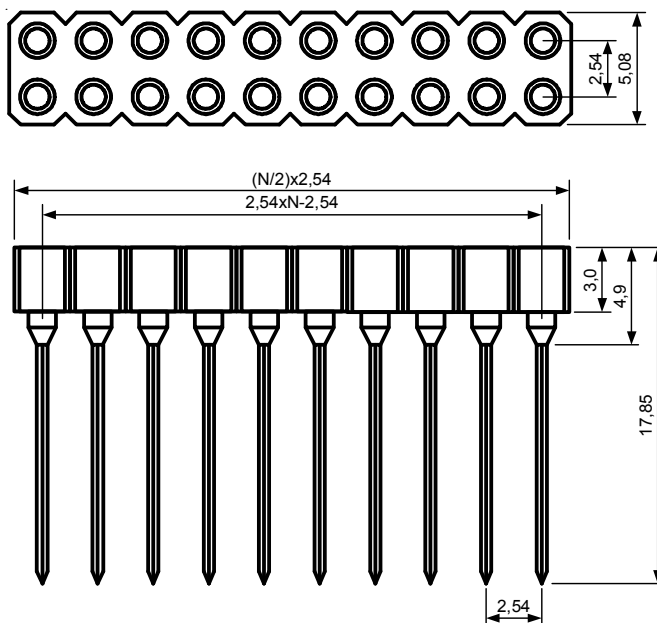

Серия 6604 Sip Socket Standart 2,54 мм






6604 SRA - XX

1 2 3


- 1 Серия
 2 SRA: одинарная линейка
 SRB: двойная линейка
 3 Количество контактов

Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1А AC/DC
 Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
 Сопротивление контактов: 10 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: латунь, лужение

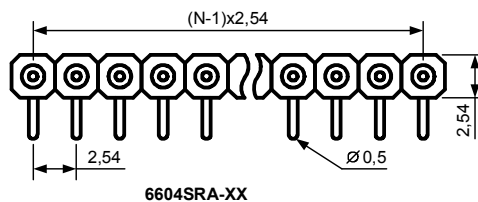


6604SRA-XX

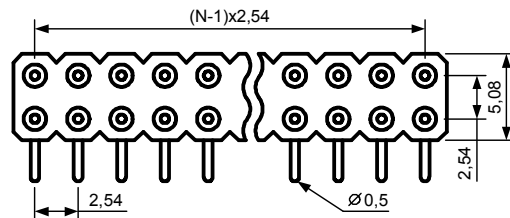

6604SRB-XX

Серия 6604 Sip Socket Standart 2,54 мм




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1А AC/DC
 Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
 Сопротивление контактов: 10 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: латунь, лужение



6604 S - XX

1 2 3


- 1 Серия
 2 S: одинарная линейка
 SB: двойная линейка
 3 Количество контактов



6604S-XX

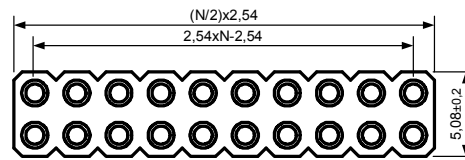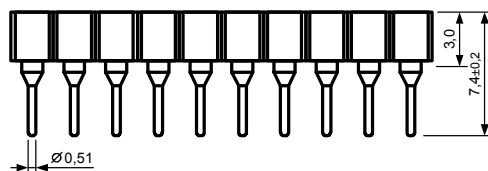

6604SB-XX

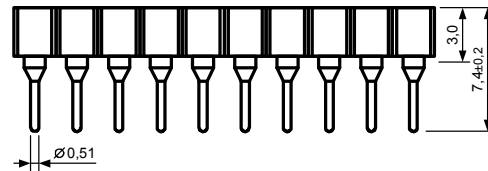



Колодки контактов открытые

Серия 6604 Sip Socket Wire Wrap Single Row 2,54 мм




6604 S - XX WR
1 2 3


- 1 Серия
- 2 S: одинарная линейка
- 3 Количество контактов

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 1А AC/DC
Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
Сопротивление контактов: 10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза или латунь,
лужение или золочение

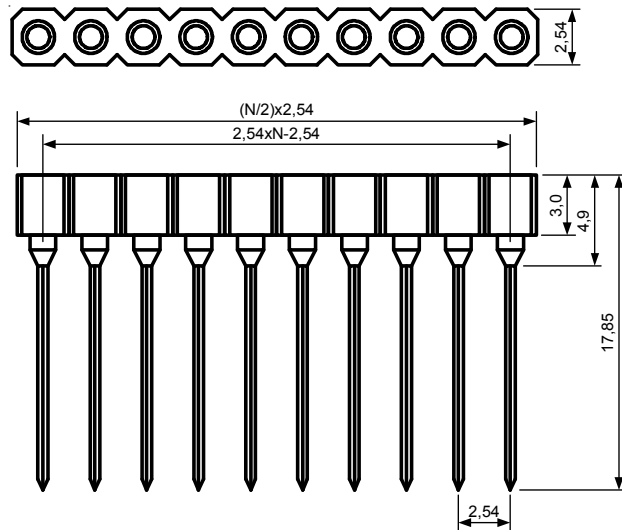

Серия 6801/6803 PCB Socket 2,54 мм




6801S - XX - 70
1 2 3


- 1 Серия:
- 6801S: одинарная линейка
- 6803S: двойная линейка
- 2 Количество контактов
- 3 Высота изолятора:
- 70: 7,0 мм

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 1А AC/DC
Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
Сопротивление контактов: 10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза или латунь,
лужение или золочение

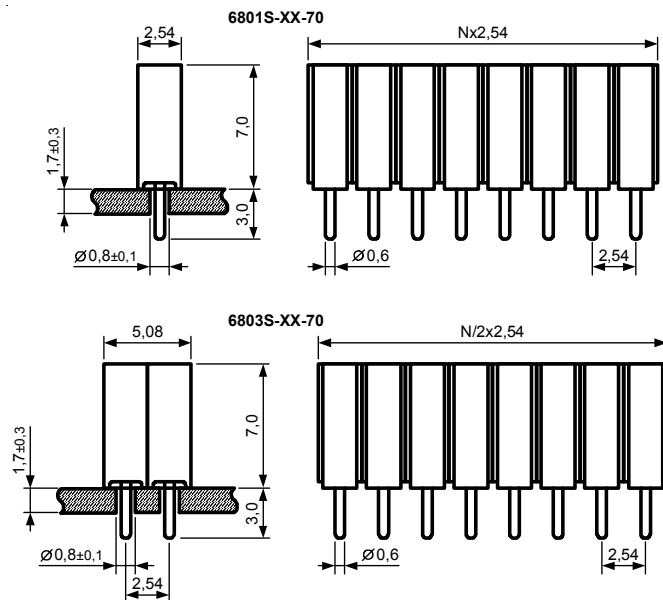

Серия 6801/6803 PCB Socket 2,54 мм




6801S - XX - 80
1 2 3

- 1 Серия:
- 6801S: одинарная линейка
- 6803S: двойная линейка
- 2 Количество контактов
- 3 Высота изолятора:
- 80: 8,0 мм


Электрические характеристики:
Максимальный ток: 1А AC/DC
Максимальное переменное напряжение: 100 В AC/DC
Сопротивление контактов: 10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза или латунь,
лужение или золочение

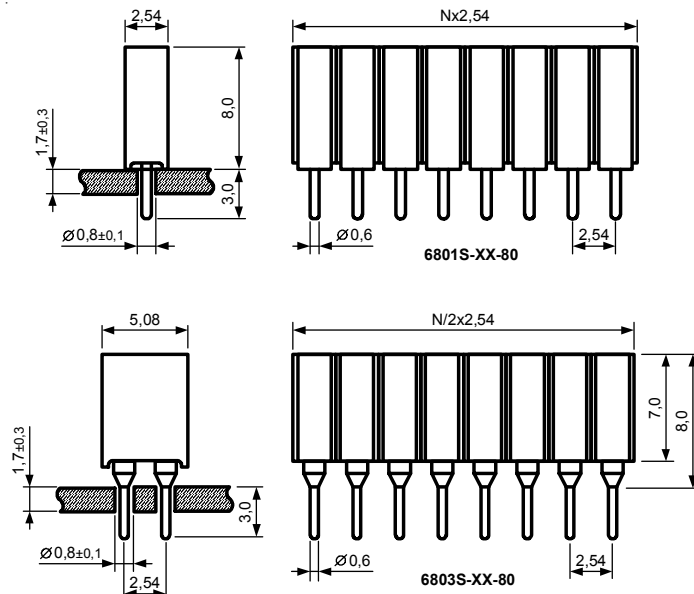



Колодки контактов открытые

Серия 6830S/6832S Pin Header 2,0 мм





6830S - XX
1 2

- 1 Серия:
6830S: одинарная линейка
6832S: двойная линейка
- 2 Количество контактов



6830S-XX




6832S-XX

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 1ААС/DC
Максимальное переменное напряжение: 100 ВАС/DC
Сопротивление контактов: 10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: латунь, лужение

Серия 6850S/6852S1 Pin Header 1,27 мм




Электрические характеристики:
Максимальный ток: 1ААС/DC
Максимальное переменное напряжение: 100 ВАС/DC
Сопротивление контактов: 10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C


Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: латунь, лужение

6850S - XX
1 2


- 1 Серия:
6850S: одинарная линейка
6852S1: двойная линейка
- 2 Количество контактов

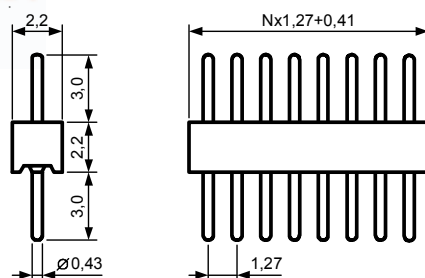


6850S-XX



6852S1-XX




Серия 6851S/6853S1 PCB Socket 1,27 мм




6851S - XX
1 2

- 1 Серия:
6850S: одинарная линейка
6852S1: двойная линейка
- 2 Количество контактов




6851S-XX



Электрические характеристики:
Максимальный ток: 1ААС/DC
Максимальное переменное напряжение: 100 ВАС/DC
Сопротивление контактов: 10 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза или латунь, лужение или золочение



6853S1-XX

