



Колодки контактов в корпусах

Серия 2198 (1,27x1,27 мм штырьевые разъемы в корпусе, вилка на плату)



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Применяется с серией 2200SB


Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, выводы для пайки луженые оловом

2198 R-XX G-XX
1 2 3

- 1 R - прямоугольный
 2 Количество контактов:
 10 - 100
 3 Тип:
 01 - тип 1
 02 - тип 2
 03 - тип 3
 04 - тип 4

2198 S-XX G-AX
1 2 3

- 1 S - вертикальный тип
 2 Количество контактов:
 10 - 100
 3 Тип:
 A1 - DIP 1,9 мм
 A2 - DIP 2,75 мм

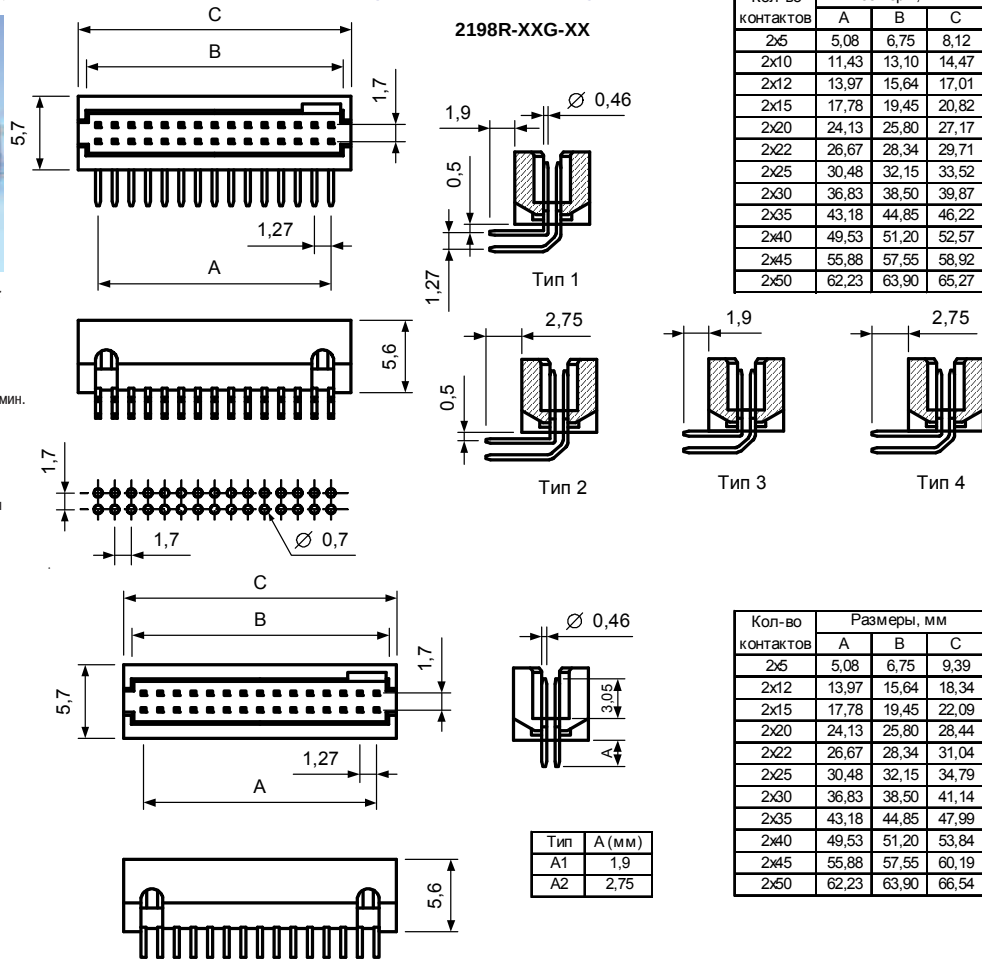

Серия 2198SM (1,27x1,27 мм штырьевые разъемы в корпусе, вилка на плату)



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс)
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500 В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C
 Application: mate with 2200 SB series

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0, нейлон 6T
 Контакты: фосфористая бронза, выводы для пайки луженые оловом

2198 SM-XX G-PG
1 2 3

- 1 SM - тип SMD
 2 Количество контактов:
 10 - 100
 3 Тип:
 [] - без ориентира
 PG - с ориентиром

