



Кабель - кабель

Серия 2018 (шаг 2,5 мм)



2018P-XX (вилка)
2018R-XX (розетка)

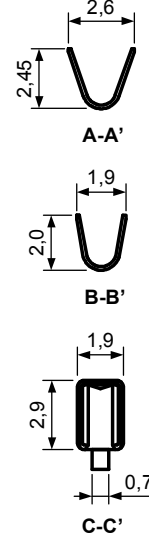
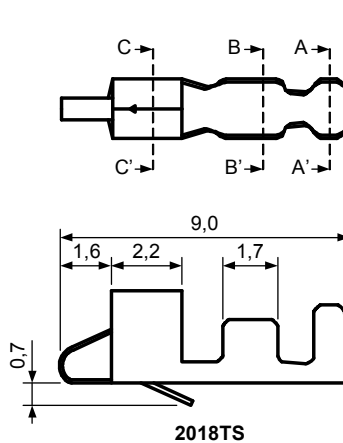
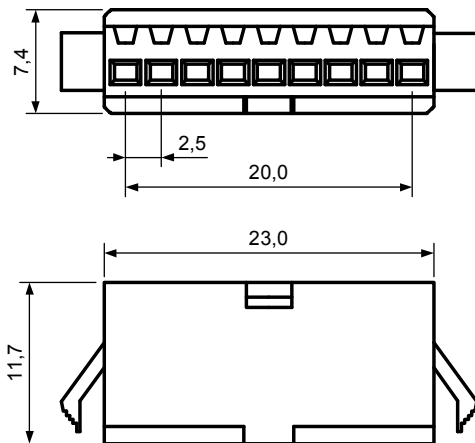
Электрические характеристики:
Максимальный ток: 3 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1000В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

2018 P-XX
1 2 3




- 1 Серия
- 2 P: вилка
R: розетка
- 3 Количество контактов

2018P-XX




Кол-во контактов	Размеры, мм	
	A	B
2	2,50	5,50
3	5,00	8,00
4	7,50	10,50
5	10,00	13,00
6	12,50	15,50
7	15,00	18,00
8	17,50	20,50
9	20,00	23,00
10	22,50	25,50
11	25,00	28,00
12	27,50	30,50
18	20,00	23,00

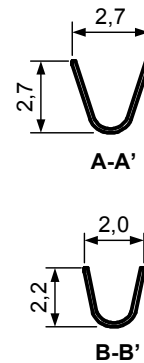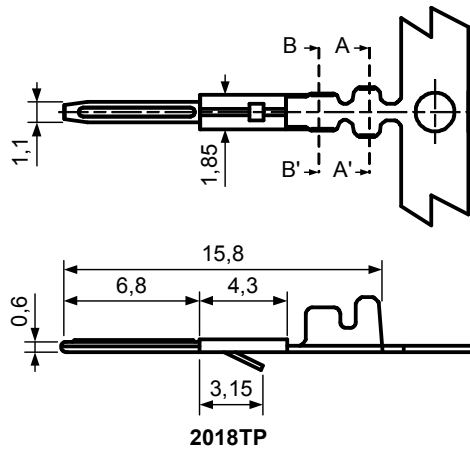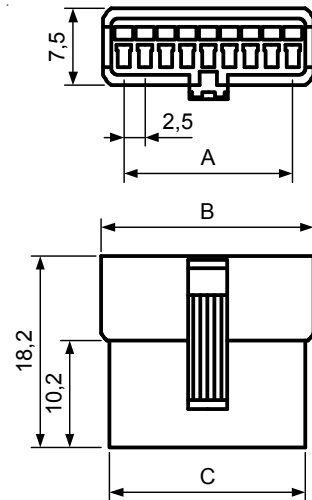2018R-XX



Кол-во контактов	Размеры, мм		
	A	B	C
2	2,5	8,0	5,5
3	5,0	10,5	8,0
4	7,5	13,0	10,5
5	10,0	15,5	13,0
6	12,5	18,0	15,5
7	15,0	20,5	18,0
8	17,5	23,0	20,5
9	20,0	25,5	23,0
10	22,5	28,0	25,5
11	25,0	30,5	28,0
12	27,5	33,0	30,5
18	20,0	25,0	23,0

Серия 2363 (шаг 2,36 мм)



2363P-XX (вилка)
2363R-XX (розетка)

Электрические характеристики:
Максимальный ток: 12 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

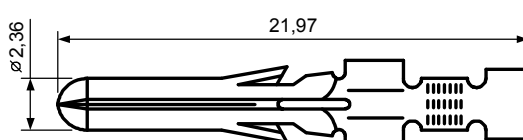
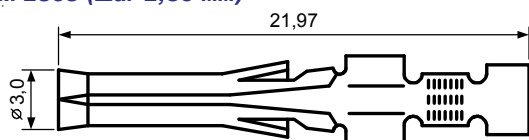
Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

2363 P-XX
1 2 3

- 1 Серия
- 2 P: вилка
R: розетка
- 3 Количество контактов:
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15

Кабель - кабель

Серия 2363 (шаг 2,36 мм)



2363TS (3500 шт. в ролике)

2363TP (3500 шт. в ролике)

Вариант	Макс. параметры		Вилка	Розетка
	Сила тока	Напряжение		
1	12A	250В	2363P-01A 2363P-01A-01 (без ушек) 	2363R-01A-01 (без ушек)
2	12A	250В	2363P-02A 2363P-02A-01 (без ушек) 	2363R-02A-01 (без ушек)
3	11A	250В	2363P-03A 2363P-03A-01 (без ушек) 	2363R-03A-01 (без ушек)
4	9A	250В	2363P-04A 2363P-04A-01 (без ушек) 	2363R-04A-01 (без ушек)
6	9A	250В	2363P-06A 2363P-06A-01 (без ушек) 	2363R-06A-01 (без ушек)
9	8A	250В	2363P-09A 2363P-09A-01 (без ушек) 	2363R-09A-01 (без ушек)



Кабель - кабель

Серия 2363 (шаг 2,36 мм)













Вариант	Макс. параметры		Вилка	Розетка
	Сила тока	Напряжение		
12	7A	250В	2363P-12A 2363P-12A-01 (без ушек) 	2363R-12A-01 (без ушек)
15	6A	250В	2363P-15A 2363P-15A-01 (без ушек) 	2363R-15A-01 (без ушек)

Вариант	Макс. параметры		Вилка	Розетка
	Сила тока	Напряжение		
1	12A	250В	2363P-01B-01 (без ушек) 	2363R-01B-01 (без ушек)
2	12A	250В	2363P-02B 2363P-02B-01 (без ушек) 	2363R-02B 2363R-02B-01 (без ушек)
3	11A	250В	2363P-03B 2363P-03B-01 (без ушек) 	2363R-03B 2363R-03B-01 (без ушек)
4A	9A	250В	2363P-04B 2363P-04AB-01 (без ушек) 	2363R-04B 2363R-04AB-01 (без ушек)



Кабель - кабель

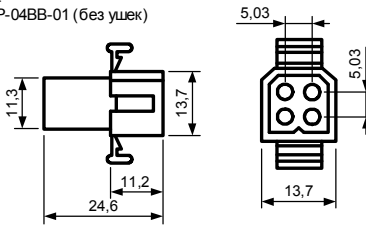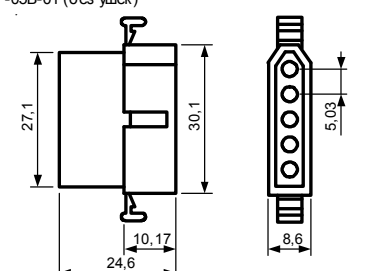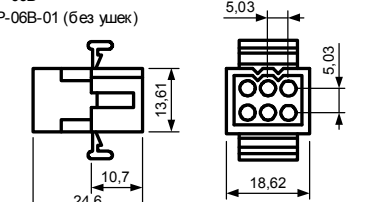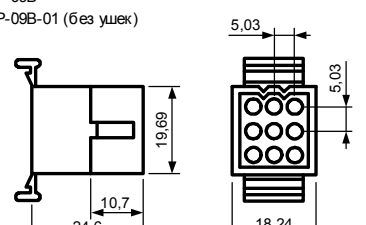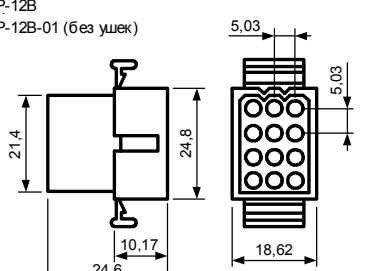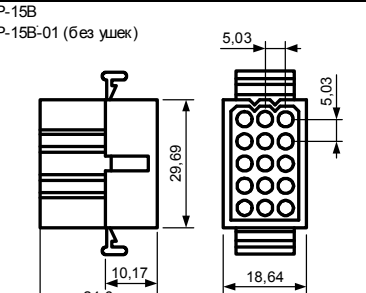Серия 2363 (шаг 5,03 мм)

Вариант	Макс. параметры		Вилка	Розетка
	Сила тока	Напряжение		
4В	9А	250В	2363P-04ВВ 2363P-04ВВ-01 (без ушек) 	2363R-04ВВ 2363R-04ВВ-01 (без ушек) 
5	9А	250В	2363P-05В 2363P-05В-01 (без ушек) 	2363R-05В-01 (без ушек) 
6	9А	250В	2363P-06В 2363P-06В-01 (без ушек) 	2363R-06В 2363R-06В-01 (без ушек) 
9	8А	250В	2363P-09В 2363P-09В-01 (без ушек) 	2363R-09В-01 (без ушек) 
12	7А	250В	2363P-12В 2363P-12В-01 (без ушек) 	2363R-12В 2363R-12В-01 (без ушек) 
15	6А	250В	2363P-15В 2363P-15В-01 (без ушек) 	2363R-15В 2363R-15В-01 (без ушек) 



Кабель - кабель

Серии 3920 и 3921 (розетка и вилка, диаметр 1,3 мм)



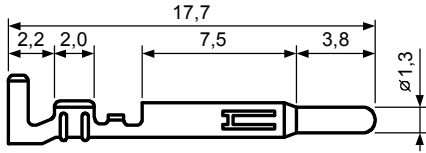
Электрические характеристики:
Максимальный ток: 5 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом


3920 - XX
1 2

1 Серия
2 Количество контактов:
2, 3, 4, 6, 9, 12, 15

Терминалы



3921T (5000 шт. в ролике)

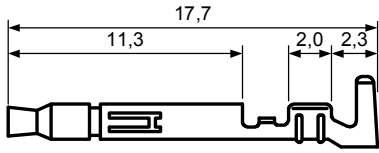













3920T (5000 шт. в ролике)

Вариант	Макс. параметры		Вилка	Розетка
	Сила тока	Напряжение		
2	5А	250В	3921-02 	3920-02
3	5А	250В	3921-03 	3920-03
4А	5А	250В	3921-04А 	3920-04А
4В	5А	250В	3921-04В 	3920-04В
6	5А	250В	3921-06 	3920-06



Кабель - кабель

Серии 3920 и 3921 (розетка и вилка, диаметр 1,3 мм)

Вариант	Макс. параметры		Вилка		Розетка	
	Сила тока	Напряжение				
9	5A	250B	3921-09 		3920-09 	
12	5A	250B	3921-12 		3920-12 	
15	5A	250B	3921-15 		3920-15 	

Серии 5005 и 5006 (вилка, шаг 1,58 мм)



Электрические характеристики:

Максимальный ток: 5А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

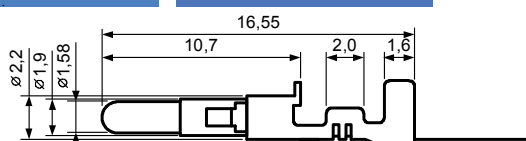
5005 - XX

1 2


1 Серия

2 Количество контактов:







1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15



5005T (7000 шт. в роликe)

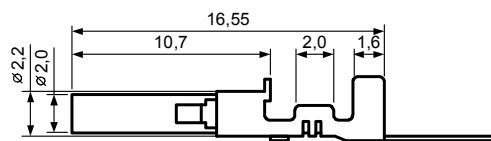

5006T (7000 шт. в роликe)

Вариант	Макс. параметры		Вилка		Розетка	
	Сила тока	Напряжение				
1	5A	250B	5005-01 		5006-01 	
2	5A	250B	5005-02 5005E-02 		5006-02 5006E-02 	



Кабель - кабель

Серии 5005 и 5006 (вилка, шаг 1,58 мм)


Вариант	Макс. параметры		Вилка	Розетка
	Сила тока	Напряжение		
3	5A	250B	5005-03 5005E-03 	5006-03 5006E-03
4A	5A	250B	5005-04A 5005E-04A 	5006-04A 5006E-04A
4B	5A	250B	5005-04B 	5006-04B 5006E-04B
5	5A	250B	5005-05 5005E-05 	5006-05 5006E-05
6	5A	250B	5005-06 5005E-06 	5006-06 5006E-06
9	5A	250B	5005-09 5005E-09 	5006-09 5006E-09
12	5A	250B	5005-12 5005E-12 	5006-12 5006E-12

Кабель - кабель

Серии 5005 и 5006 (вилка, шаг 1,58 мм)

Вариант	Макс. параметры		Вилка	Розетка
	Сила тока	Напряжение		
15	5A	250В	5005-15 5005E-15 	5006-15 5006E-15

Серия 5560 (розетка, шаг 3,0 мм)




Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

5560 - XX
 1 2

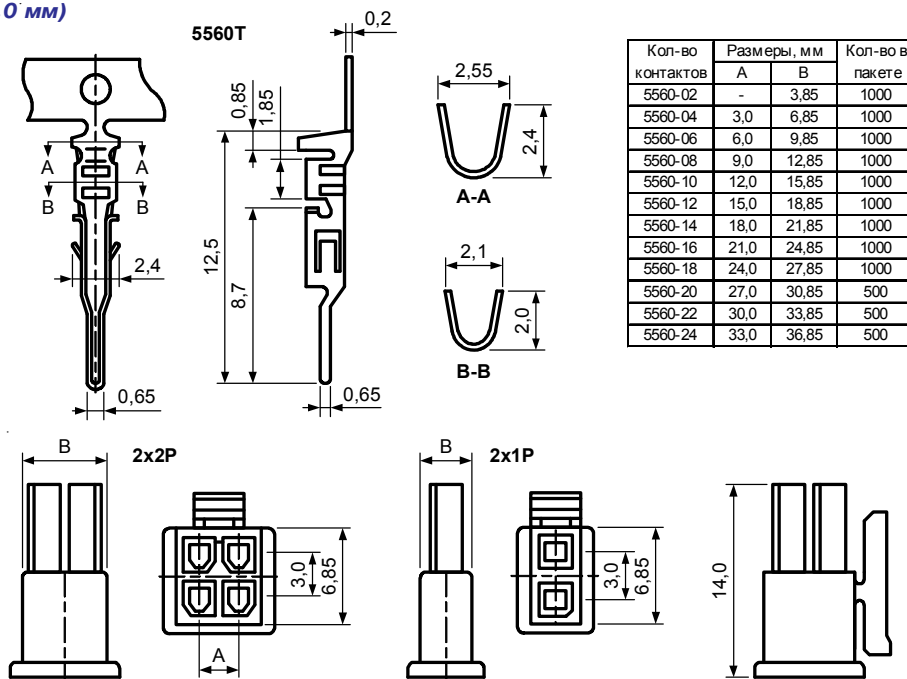1 Серия
 2 Количество контактов
 (2-24)



Серия 5561 (розетка, шаг 3,0 мм)

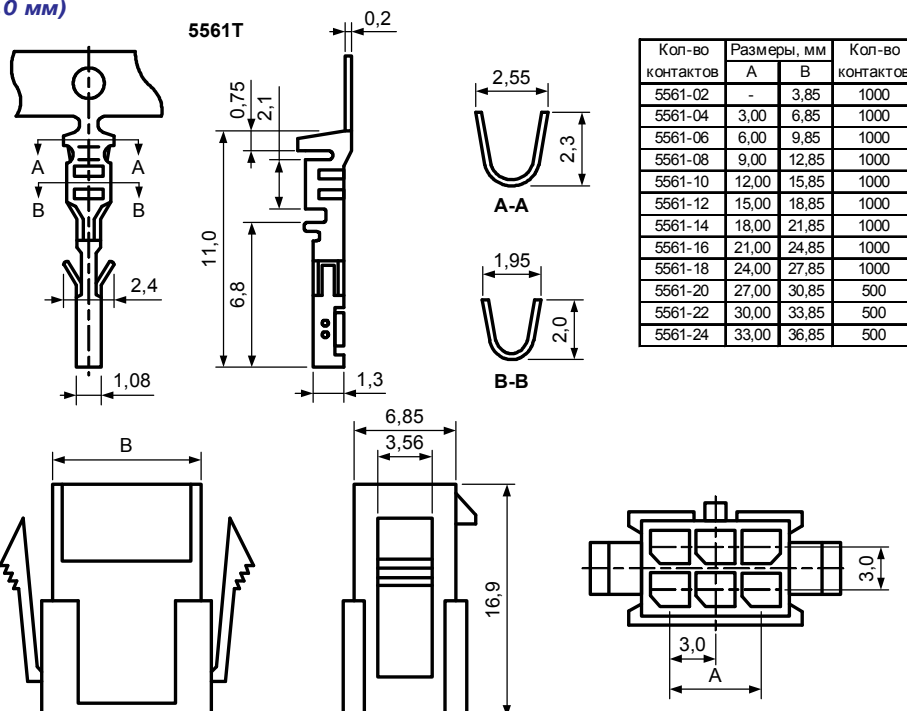


Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 1 А
 Максимальное переменное напряжение: 50 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

5561 - XX
 1 2


1 Серия
 2 Количество контактов
 (2-24)






Кабель - кабель

Серия 5557 (розетка, шаг 4,2 мм)



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 7 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

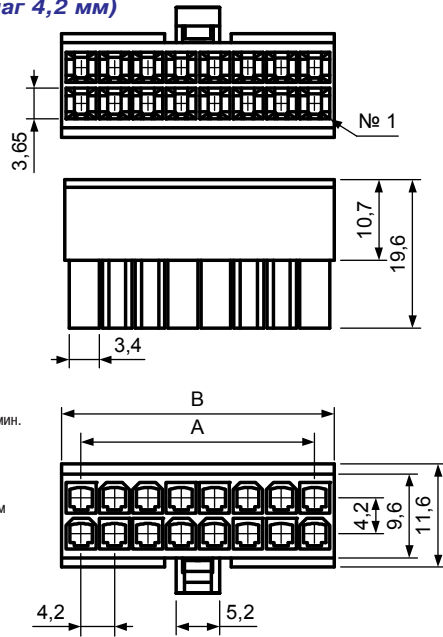Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом



5557T-1622

Провод AWG16-AWG22


5557T-2426

Провод AWG24-AWG26

5557 - XX


- 1 Серия
 2 Количество контактов

Кол-во контактов	Размеры, мм	
	A	B
2	-	5,4
4	4,2	9,6
6	8,4	13,8
8	12,6	18,0
10	16,8	22,2
12	21,0	26,4
14	25,2	30,6
16	29,4	34,8
18	33,6	39,0
20	37,8	43,2
22	42,0	47,4
24	46,2	51,6

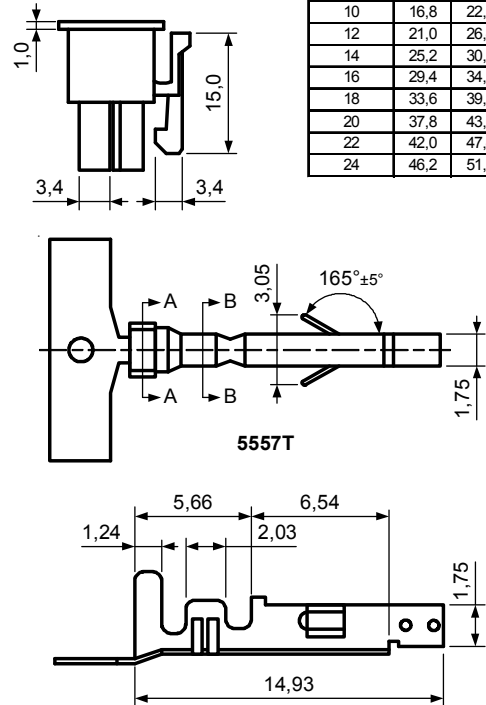


5557T

Серия 5559 (вилка, шаг 4,2 мм)



Электрические характеристики:
 Максимальный ток: 7 А
 Максимальное переменное напряжение: 250 В
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+125°C

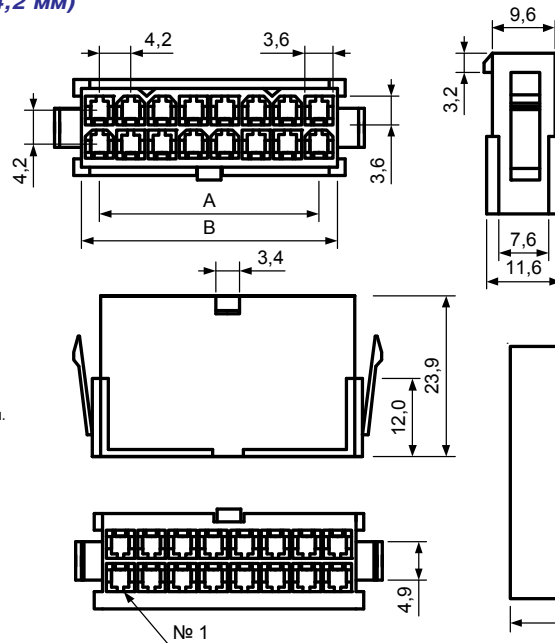Материал:
 Изолятор: полистирол UL94V-0
 Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом




5559T-1622

Провод AWG16-AWG22

5559T-2426

Провод AWG24-AWG26

Кол-во контактов	Размеры, мм			
	A	B	C	B
2	-	5,4	15,4	11,0
4	4,2	9,6	19,6	15,2
6	8,4	13,8	23,8	19,4
8	12,6	18,0	28,0	23,6
10	16,8	22,2	32,2	27,8
12	21,0	26,4	36,4	32,0
14	25,2	30,6	40,6	36,2
16	29,4	34,8	44,8	40,4
18	33,6	39,0	49,0	44,6
20	37,8	43,2	53,2	48,8
22	42,0	47,4	57,4	53,0
24	46,2	51,6	61,6	57,2

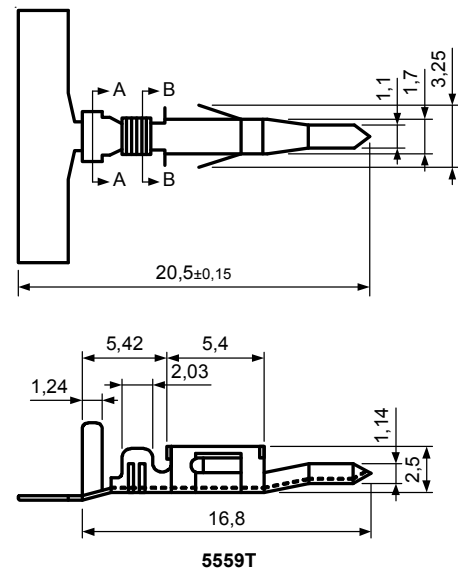


5559T

5559 - XX

- 1 Серия
 2 Количество контактов

Кабель - кабель

Серии 5566 и 5569 (шаг 4,2 мм)



5566-XX (прямая вилка на плату)
5569-XX (прямая вилка на плату)





Электрические характеристики:

Максимальный ток: 7 А
Максимальное переменное напряжение: 250 В
Сопротивление контактов: 20 МОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость:
 переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125°C

Материал:





Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом

Кол-во контактов	Размеры, мм	
	А	В
2	-	5,4
4	4,2	9,6
6	8,4	13,8
8	12,6	18,0
10	16,8	22,2
12	21,0	26,4
14	25,2	30,6
16	29,4	34,8
18	33,6	39,0
20	37,8	43,2
22	42,0	47,4
24	46,2	51,6

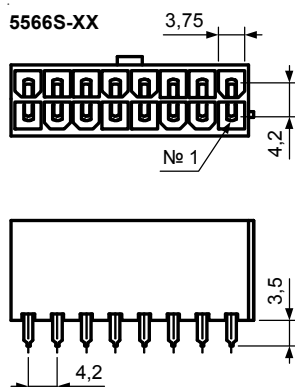

5566 - XX
1 2

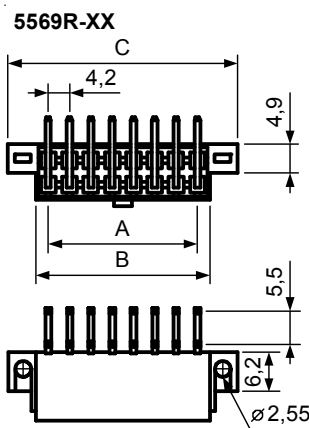- 1 Серия:**
5566S:
5569R:
- 2 Количество контактов:**
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24



Серия 9200 (шаг 7,2 мм)

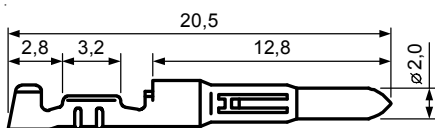


Электрические характеристики:


Максимальный переменный и постоянный ток: 15 А
Максимальное переменное и постоянное напряжение: 300 В
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 1500В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -25...+125 °С

Материал:

Изолятор: полистирол UL94V-0
Контакты: фосфористая бронза, луженая оловом



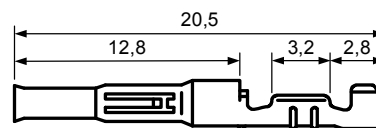9200TP-H (3500 шт. в ролике) Провод 14-20 AWG
9200TP-L (5000 шт. в ролике) Провод 20-24 AWG
















9200TS-H (3500 шт. в ролике) Провод 14-20 AWG
9200TS-L (5000 шт. в ролике) Провод 20-24 AWG

Вариант	Макс. параметры			
	Сила тока	Напряжение		
1	15А	300В	Розетка 9200R-01 	Вилка 9200P-01
2	15А	300В	Розетка 9200R-02 	Вилка 9200P-02



Кабель - кабель

Серия 9200 (шаг 7,2 мм)

Вариант	Макс. параметры		Розетка		Вилка	
	Сила тока	Напряжение				
3	14A	300В	9200R-03		9200P-03	
4A	13A	300В	9200R-04A		9200P-04A	
4B	13A	300В	9200R-04B		9200P-04B	
6	12A	300В	9200R-06		9200P-06	
9	10A	300В	9200R-09		9200P-09	
12	9A	300В	9200R-12		9200P-12	
15	9A	300В	9200R-15		9200P-15	