

Входные гнезда сетевого питания

R-201A(00)



R-201A(03)



R-201A90(16)



Электрические характеристики:

Номинальный ток: 2,5 А

Номинальное переменное напряжение: 250VAC


Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)

Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.

Материал:

Изолятор: Р.В.Т 94V-0

R-201A(01)




R-201A90(00)




R-201A90(09)




R-201A(00)

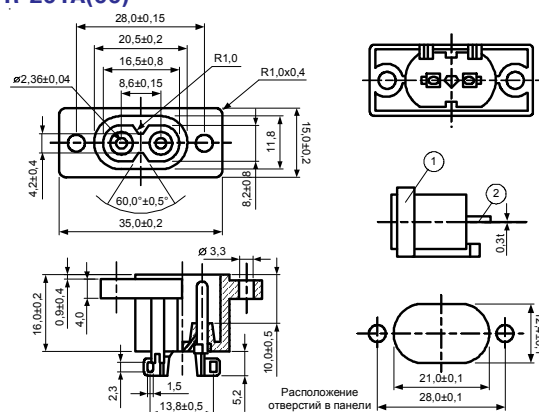


R-201A(01)

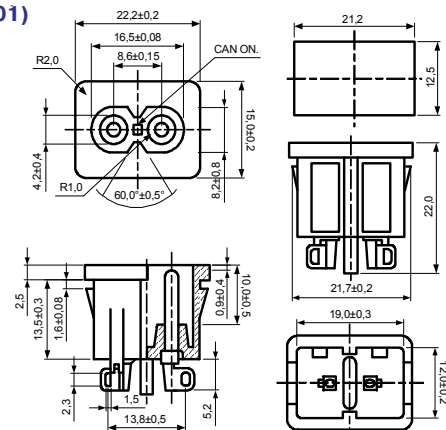


R-201A(03)

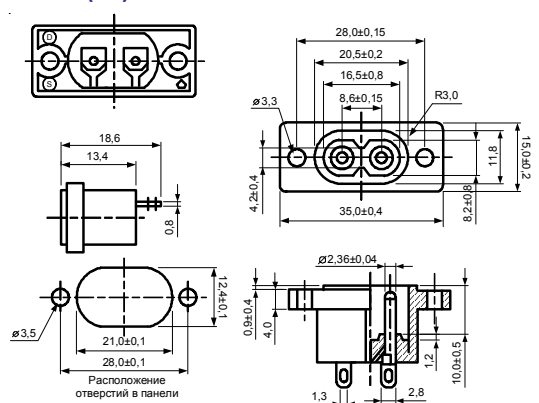


R-201A90(00)

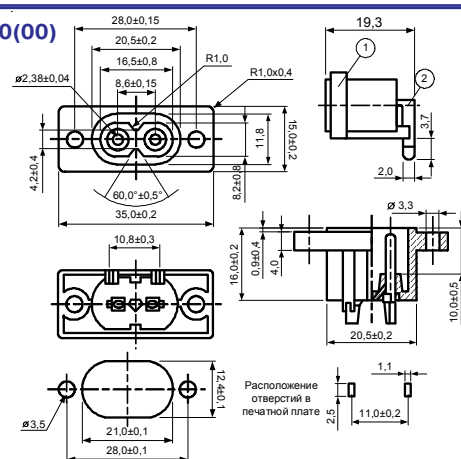

R-201A90(16)

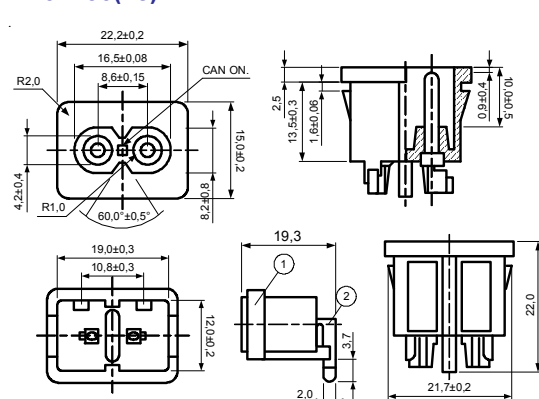

R-201A90(09)

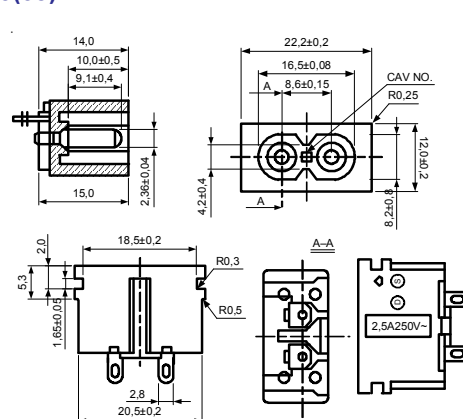



Входные гнезда сетевого питания


R-201A90(Y1)-03



R-201A90(Y4)-06




R-201A90(Y5)-07



R-201B(01)



R-201B(06)



R-201B90(02)



Электрические характеристики:

Номинальный ток: 2,5 А

Номинальное переменное напряжение: 250VAC


Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)

Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.


Материал:

Изолятор: Р.В.Т 94V-0


R-201A90(Y1)-03

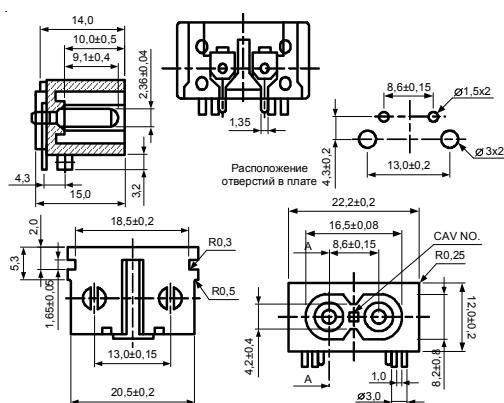


R-201A90(Y4)-06

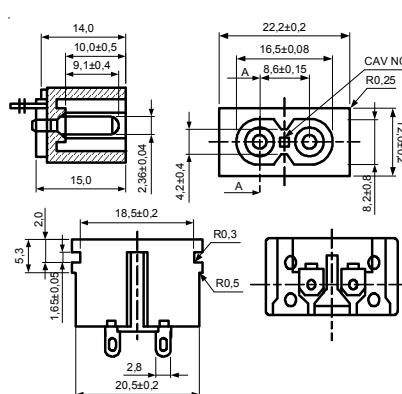


R-201A90(Y5)-07

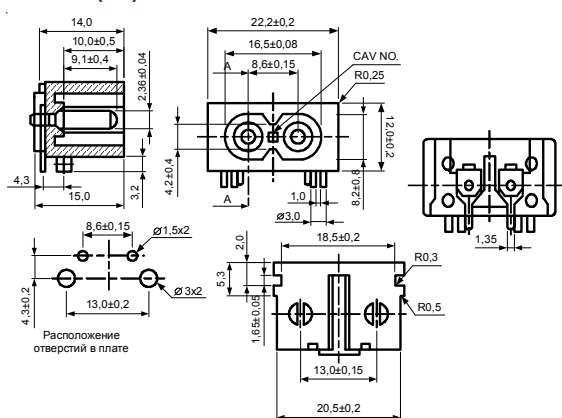


R-201B(01)

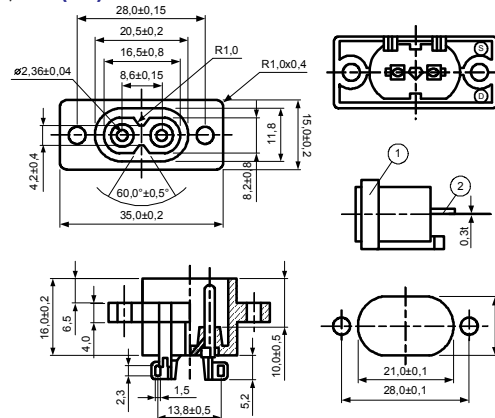

R-201B(06)

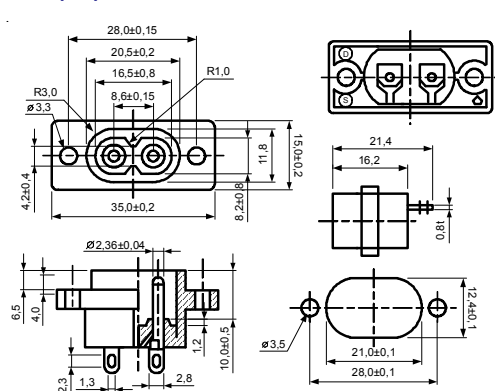

R-201B90(02)

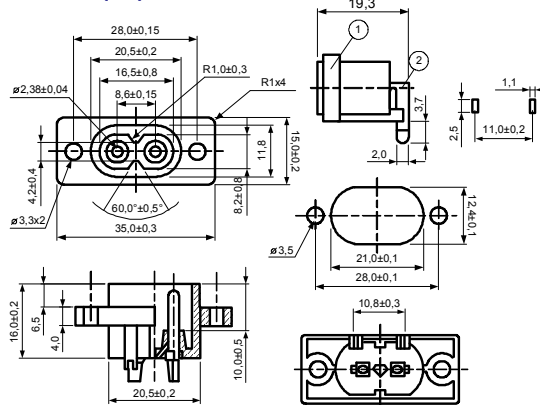

Входные гнезда сетевого питания

R-201B90(B3)-00




R-201SN(01)



R-201SN90(01)



R-201SN90(04)



R-201SN90(08)



R-301



Электрические характеристики:

Номинальный ток: 2,5 А

Номинальное переменное напряжение: 250VAC


Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)

Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.


Материал:

Изолятор: Р.В.Т.94V-0


R-201B90(B3)-00

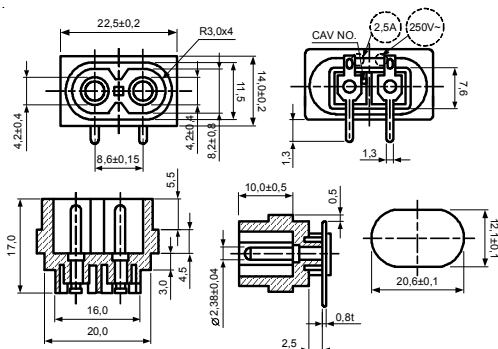


R-201SN(01)

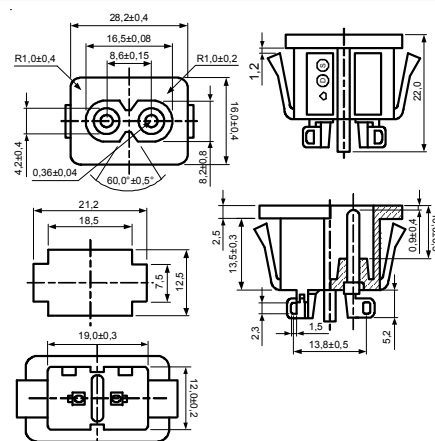


R-201SN90(01)

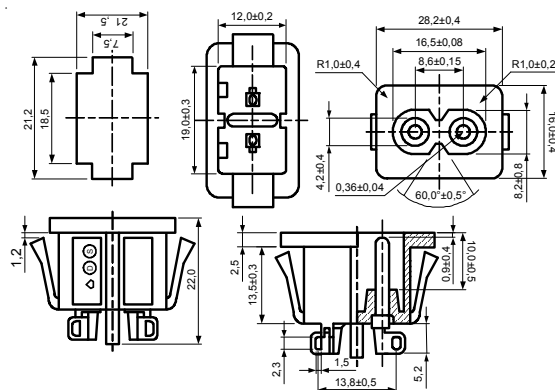

R-201SN90(04)

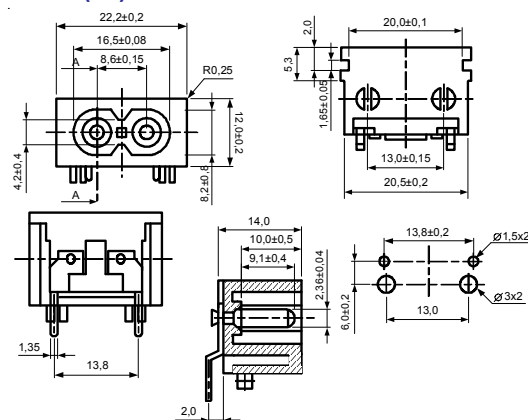

R-201SN90(08)

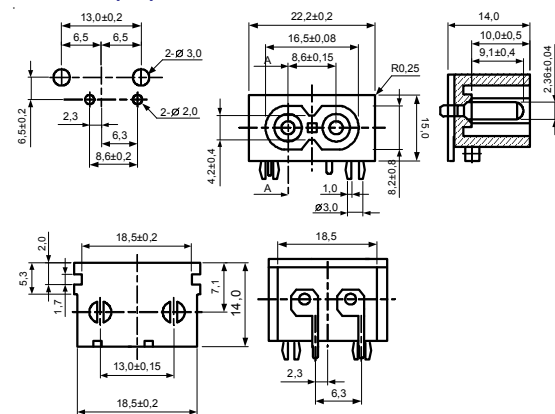

R-301

Электрические характеристики:

Номинальный ток: 10 А при 250VAC

15 А при 125VAC


Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин) при 500VDC

Диэлектрическая стойкость:

2000VAC в течение 1 мин.

Материал:

Изолятор: Р.В.Т.94V-0

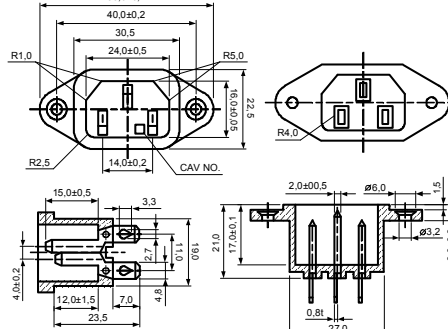



Входные гнезда сетевого питания

R-301(51)



R-301(11)



R-301SN



Электрические характеристики:

Номинальный ток: 10 А при 250VAC
15 А при 125VAC
Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин) при 500VDC
Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.


Материал:

Изолятор: Р.В.Т 94V-0

R-301SN(01)
(AS-02)




R-301SN(37)




R-301SN(12)




R-301(51)

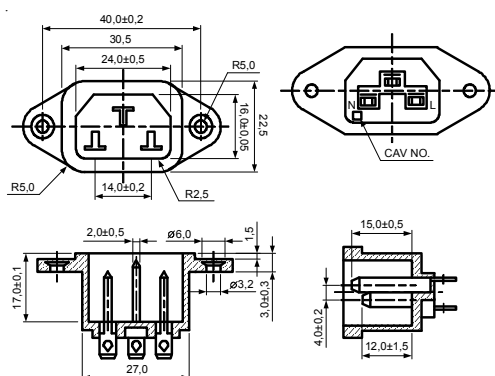


R-301(11)

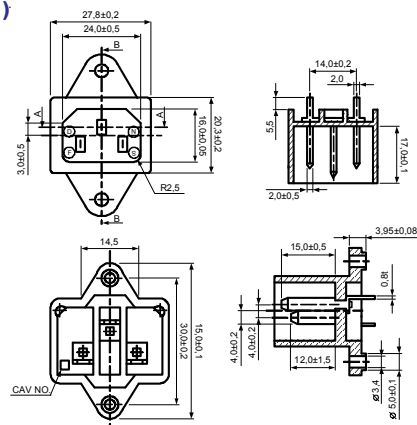


R-301SN

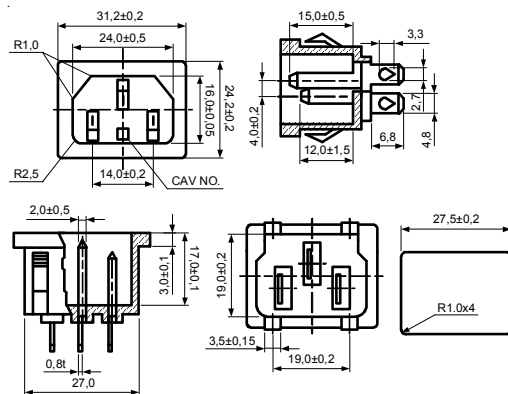


R-301SN(01)

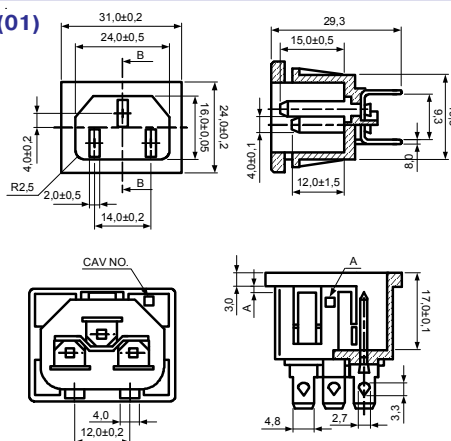

R-301SN(37)

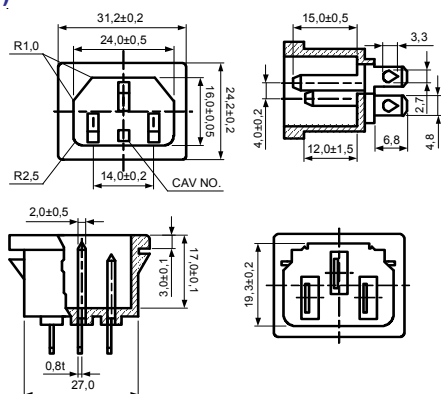

R-301SN(12)

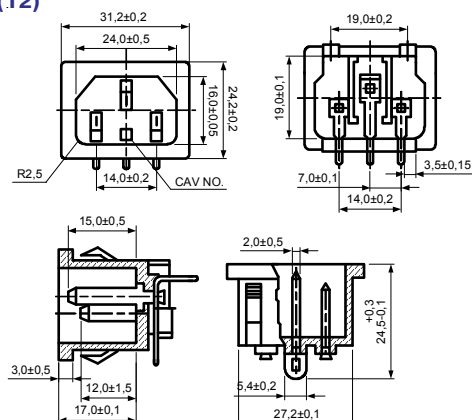

Входные гнезда сетевого питания

R-30190



R-30190(02)



R-30190(12)




Электрические характеристики:

Номинальный ток: 10 А при 250VAC
15 А при 125VAC

Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин) при 500VDC
Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.

Материал:
Изолятор: Р.В.Т 94V-0

R-30190(32)




R-302




R-302A2




R-30190

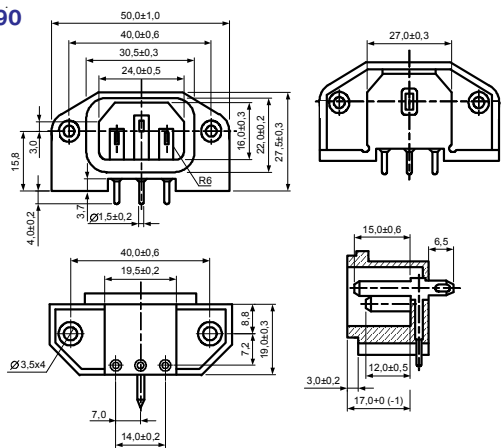


R-30190(02)

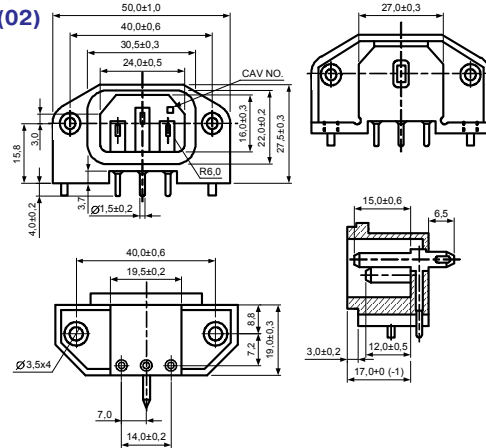


R-30190(12)

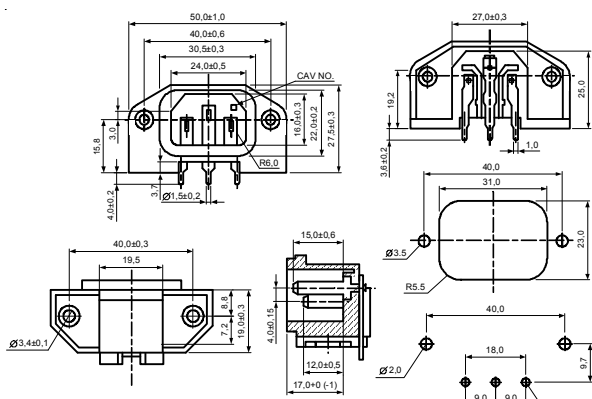


R-30190(32)

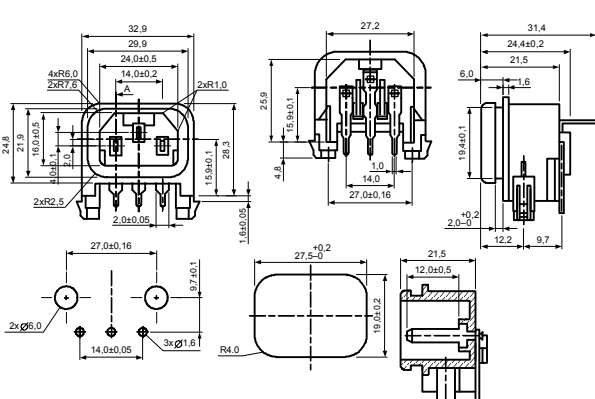

R-302

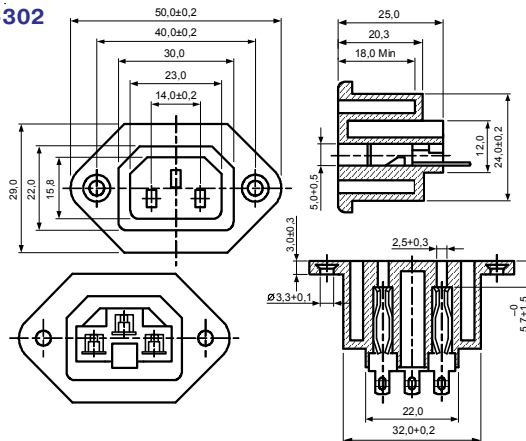


R-302A2

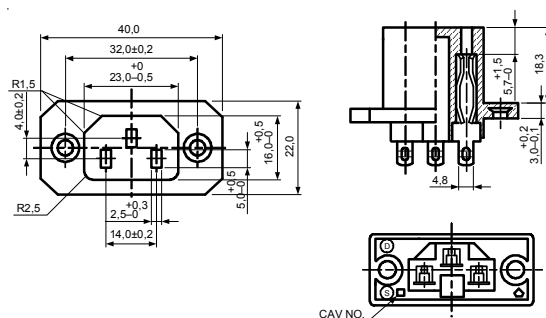




Входные гнезда сетевого питания

R-302SN
(AS-01)

R-302SN(04)



R-3012



Электрические характеристики:

Номинальный ток: 10 А при 250VAC
15 А при 125VAC
Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин) при 500VDC
Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.

Материал:

Изолятор: Р.В.Т 94V-0


R-3012S




R-3013




R-3014




R-302SN

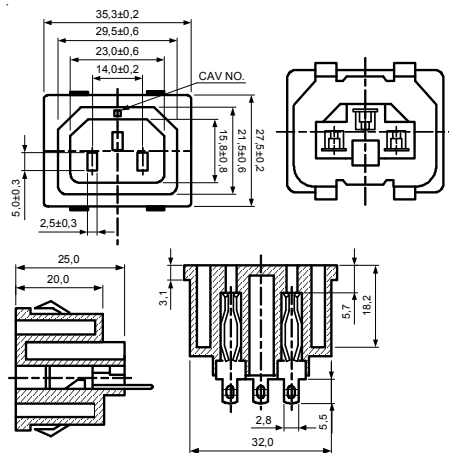


R-302SN(04)

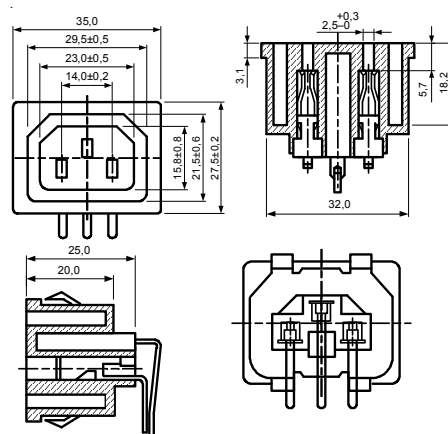


R-3012

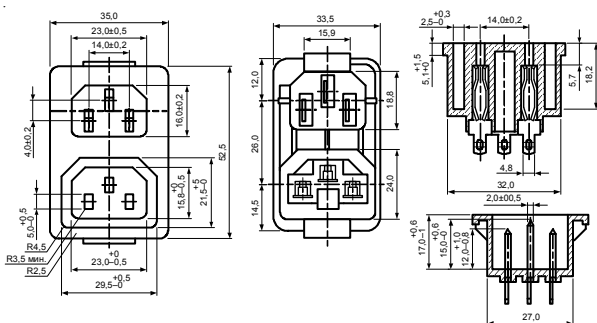


R-3012S

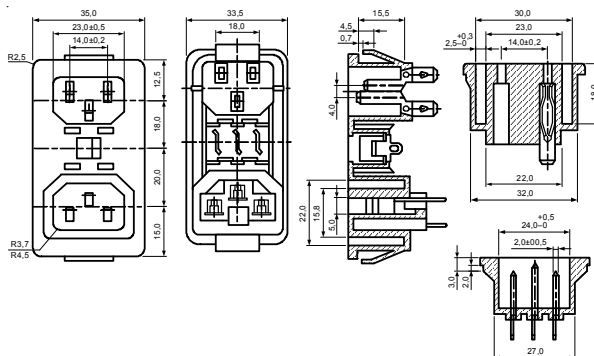

R-3013

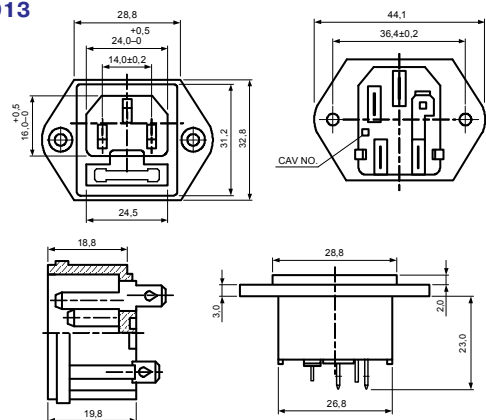

R-3014

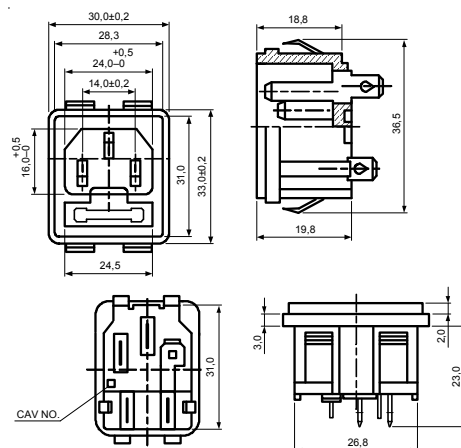

Входные гнезда сетевого питания


Электрические характеристики:

Номинальный ток: 10 А при 250VAC
15 А при 125VAC
Сопротивление изоляции: 100 МОм (мин) при 500VDC
Диэлектрическая стойкость: 2000VAC в течение 1 мин.



Материал:

Изолятор: Р.В.Т 94V-0

JR-101-1FR

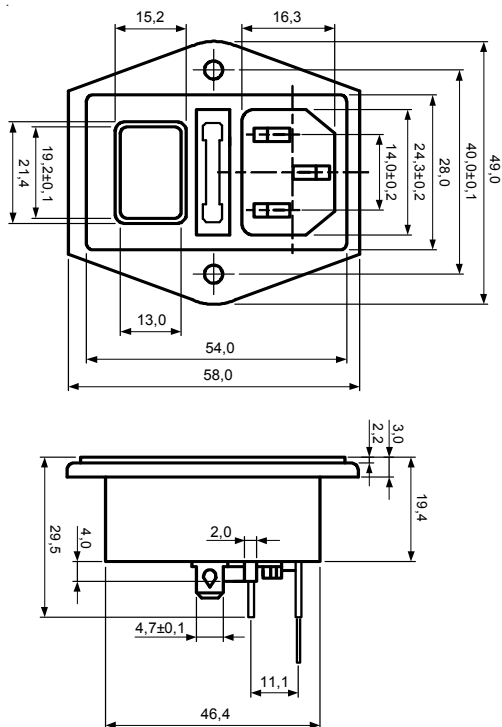

JR-101-1FRS

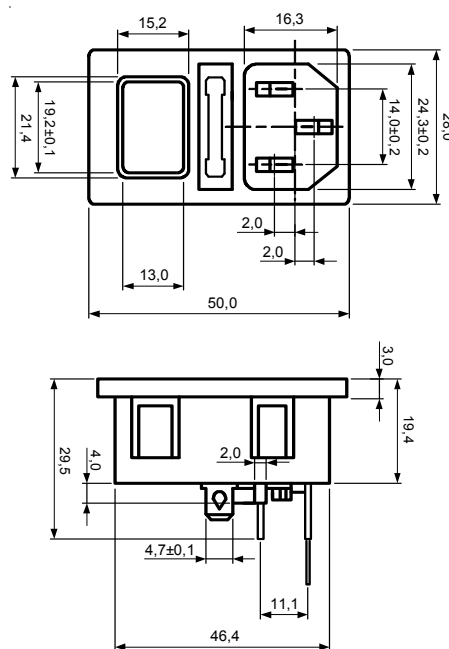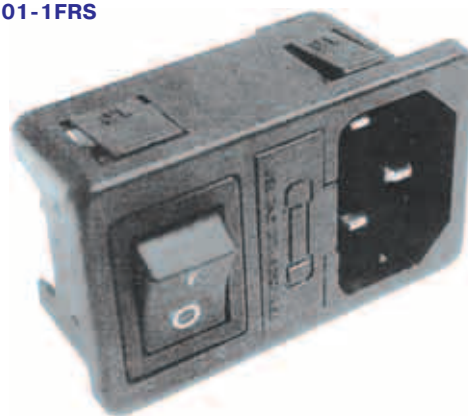

R-711



R-721

