





Микропредохранители

SEF быстродействующие

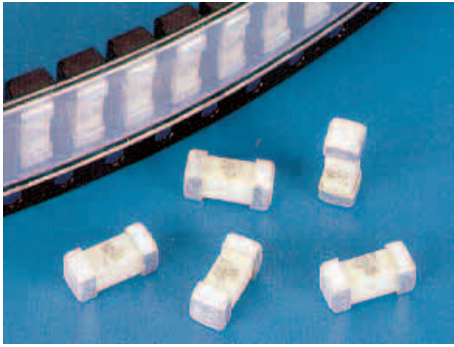

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t A ² сек
SEF .062	62 mA	125	6,6840	1000,0	0,000961
SEF .080	80 mA		4,0000	900,0	0,001000
SEF .100	100 mA		2,5000	900,0	0,001500
SEF .125	125 mA		1,8390	800,0	0,003120
SEF .200	200 mA		0,4200	600,0	0,008000
SEF .250	250 mA		0,3850	500,0	0,009380
SEF .300	300 mA		0,3300	450,0	0,018000
SEF .375	375 mA		0,2510	400,0	0,021100
SEF .400	400 mA		0,2250	350,0	0,032000
SEF .500	500 mA		0,1630	300,0	0,037500
SEF .700	700 mA		0,1300	280,0	0,065000
SEF .750	750 mA		0,1020	270,0	0,084300
SEF 001	1,0 A		0,0730	250,0	0,200000
SEF 1.50	1,5 A		0,0430	220,0	0,562500
SEF 002	2,0 A		0,0310	200,0	0,800000
SEF 2.50	2,5 A		0,0240	180,0	1,562000
SEF 003	3,0 A		0,0210	160,0	2,250000
SEF 3.50	3,5 A		0,0180	150,0	3,062000
SEF 004	4,0 A		0,0160	150,0	4,800000
SEF 005	5,0 A		0,0130	130,0	8,750000
SEF 006	6,0 A		0,0110	120,0	9,000000
SEF 007	7,0 A		0,0082	120,0	17,15000
SEF 008	8,0 A		0,0058	110,0	28,80000
SEF 010	10 A		0,0049	90,0	40,00000
SEF 012	12 A	65	0,0031	80,0	86,40000
SEF 015	15 A		0,0020	70,0	202,5000



Материал: черный термопластик, UL 94-V0
Контакты: с латунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C

In	1*In мин	2*In макс
62mA~10A	4 часа	5 сек
12A~15A	4 часа	60 сек

SET запаздывающие

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t A ² сек
SET .200	200 mA	125	2,501	750,0	0,0600
SET .250	250 mA		1,564	700,0	0,0680
SET .300	300 mA		1,352	600,0	0,0900
SET .350	350 mA		0,977	550,0	0,1000
SET .375	375 mA		0,683	500,0	0,2109
SET .400	400 mA		0,550	450,0	0,2400
SET .450	450 mA		0,495	450,0	0,3037
SET .500	500 mA		0,451	400,0	0,3750
SET .700	700 mA		0,210	360,0	0,4900
SET .750	750 mA		0,242	320,0	0,5760
SET 001	1,0 A		0,132	250,0	0,8960
SET 1.50	1,5 A		0,067	230,0	3,3750
SET 002	2,0 A		0,043	210,0	6,0000
SET 2.50	2,5 A		0,040	200,0	9,3750
SET 003	3,0 A		0,033	190,0	11,700
SET 3.50	3,5 A		0,024	180,0	15,925
SET 004	4,0 A		0,022	160,0	24,000
SET 005	5,0 A		0,021	150,0	50,000
SET 006	6,0 A		0,018	140,0	54,000
SET 007	7,0 A		0,011	130,0	98,000

Материал: черный термопластик, UL 94-V0
Контакты: с латунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C

In	1*In Мин	2*In Мин	3*In Макс	8*In Макс
200mA~7A	4 часа	1 сек	60 сек	200 мс
			3 сек	20 мс
				100 мс


Микропредохранители

SEF(U) быстродействующие



Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t A ² сек
SEF(U) .063	63 mA	125	6,6800	*	0,0012
SEF(U) .080	80 mA		4,3000	*	0,0021
SEF(U) .100	100 mA		2,6300	1200	0,0032
SEF(U) .125	125 mA		1,9400	950	0,0048
SEF(U) .160	160 mA		1,0520	900	0,0079
SEF(U) .200	200 mA		0,4410	850	0,0131
SEF(U) .250	250 mA		0,4010	750	0,0192
SEF(U) .315	315 mA		0,3030	700	0,0301
SEF(U) .400	400 mA		0,2350	650	0,0472
SEF(U) .500	500 mA		0,1740	550	0,0768
SEF(U) .630	630 mA		0,1420	450	0,1204
SEF(U) .800	800 mA		0,1050	350	0,1886
SEF(U) 001	1,0 A		0,0840	250	0,3000
SEF(U) 1.25	1,25 A		0,0710	235	0,4050
SEF(U) 1.60	1,6 A		0,0540	220	0,9015
SEF(U) 002	2,0 A		0,0380	200	1,4520
SEF(U) 2.50	2,5 A		0,0280	180	2,1050
SEF(U) 3.15	3,15 A		0,0195	150	3,9000
SEF(U) 004	4,0 A		0,0170	150	5,4200
SEF(U) 005	5,0 A		0,0130	130	10,9000

Материал: черный термопластик
Контакты: слатунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C



In	1*In	2*In	10*In	
	мин	макс	мин	макс
65mA~5A	1 часа	120 сек	1 мс	10 мс

SET(U) запаздывающие

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t A ² сек
SET(U) .200	200 mA	125	2,305	900	0,0865
SET(U) .250	250 mA		1,420	750	0,1320
SET(U) .315	315 mA		1,052	700	0,2085
SET(U) .400	400 mA		0,521	650	0,3310
SET(U) .500	500 mA		0,412	550	0,5122
SET(U) .630	630 mA		0,302	450	0,8055
SET(U) .800	800 mA		0,245	350	1,3044
SET(U) 001	1,0 A		0,109	250	1,9090
SET(U) 1.25	1,25 A		0,090	240	2,8102
SET(U) 1.50	1,5 A		0,061	230	4,5385
SET(U) 002	2,0 A		0,043	210	8,8570
SET(U) 2.50	2,5 A		0,038	200	16,550
SET(U) 3.15	3,15 A		0,020	180	32,210
SET(U) 004	4,0 A		0,017	160	40,800
SET(U) 005	5,0 A		0,012	150	65,000


Материал: черный термопластик
Контакты: слатунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C

In	1,25*In	2*In		10*In	
	Мин	Мин	Макс	Мин	Макс
200mA~5A	1 час	1 сек	120 сек	10 мс	100 мс




Микропредохранители

MEF быстродействующие

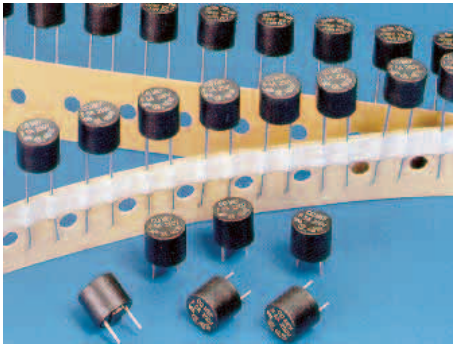

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I^2t А ² сек
MEF .050	50 мА	250	4,1970	650	0,000325
MEF .063	63 мА		2,8020	500	0,001580
MEF .080	80 мА		1,8650	400	0,003200
MEF .100	100 мА		1,7410	350	0,005000
MEF .125	125 мА		1,2620	350	0,006250
MEF .160	160 мА		0,8290	330	0,007680
MEF .200	200 мА		0,4850	300	0,024000
MEF .250	250 мА		0,3670	250	0,043750
MEF .315	315 мА		0,2720	230	0,059530
MEF .400	400 мА		0,1940	210	0,080000
MEF .500	500 мА		0,1290	170	0,083000
MEF .630	630 мА		0,0960	150	0,119000
MEF .800	800 мА		0,0720	130	0,192000
MEF 001	1,0 А		0,0520	120	0,300000
MEF 1.25	1,25 А		0,0430	120	0,468700
MEF 1.60	1,6 А		0,0310	110	0,896000
MEF 002	2,0 А		0,0260	110	1,200000
MEF 2.50	2,5 А		0,0190	100	2,500000
MEF 3.15	3,15 А		0,0140	100	3,969000
MEF 004	4,0 А		0,0110	100	7,200000
MEF 005	5,0 А		0,0083	90	15,000000
MEF 6.30	6,3 А		0,0061	80	47,628000

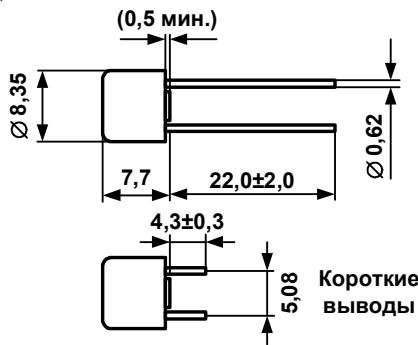Длинные
выводыОтверстия
в плате

Материал: черный термопластик, UL 94-V0
Контакты: с латунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C

In	1.5 In	2.1 In	2.75 In	4 In	10 In
	мин	макс	мин	макс	макс
50мА~5А	60 мин	30 мин	10 мс	3 с	300 мс
6.3А	60 мин	30 мин	10 мс	5 с	300 мс

MET запаздывающие


Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I^2t А ² сек
MET .040	40 мА	250	10,1000	600	0,016000
MET .050	50 мА		6,8470	550	0,020000
MET .063	63 мА		4,6550	500	0,027700
MET .080	80 мА		2,8730	400	0,019200
MET .100	100 мА		2,1170	350	0,030000
MET .125	125 мА		1,2560	300	0,109000
MET .160	160 мА		0,8230	250	0,133100
MET .200	200 мА		0,5960	250	0,200000
MET .250	250 мА		0,4050	220	0,375000
MET .315	315 мА		0,2670	200	0,545700
MET .400	400 мА		0,2000	180	1,040000
MET .500	500 мА		0,1770	170	1,250000
MET .630	630 мА		0,1270	160	2,302000
MET .800	800 мА		0,0860	150	3,136000
MET 001	1,0 А		0,0650	140	6,500000
MET 1.25	1,25 А		0,0500	130	12,500000
MET 1.60	1,6 А		0,0370	120	18,944000
MET 002	2,0 А		0,0300	100	32,000000
MET 2.50	2,5 А		0,0220	100	37,500000
MET 3.15	3,15 А		0,0170	100	84,341000
MET 004	4,0 А		0,0120	100	144,000000
MET 005	5,0 А		0,0091	100	162,500000
MET 6.30	6,3 А		0,0071	100	277,830000

Материал: черный термопластик, UL 94-V0
Контакты: с латунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C


In	1.5 In	2.1 In	2.75 In	4 In	10 In
	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин
40мА~5А	60 мин	2 мин	400 мс	10 с	150 мс
6.3А	60 мин	2 мин	400 мс	10 с	150 мс

Микропредохранители

MSF быстродействующие

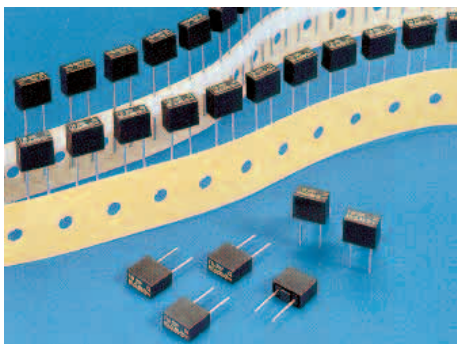

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t А ² сек
MSF .050	50 мА	250	4,1970	650	0,000325
MSF .063	63 мА		2,8020	500	0,001580
MSF .080	80 мА		1,8650	400	0,003200
MSF .100	100 мА		1,7410	350	0,005000
MSF .125	125 мА		1,2620	350	0,006250
MSF .160	160 мА		0,8290	330	0,007680
MSF .200	200 мА		0,4850	300	0,024000
MSF .250	250 мА		0,3670	250	0,043750
MSF .315	315 мА		0,2720	230	0,059530
MSF .400	400 мА		0,1940	210	0,080000
MSF .500	500 мА		0,1290	170	0,083000
MSF .630	630 мА		0,0960	150	0,119000
MSF .800	800 мА		0,0720	130	0,192000
MSF 001	1,0 А		0,0520	120	0,300000
MSF 1.25	1,25 А		0,0430	120	0,468700
MSF 1.60	1,6 А		0,0310	110	0,896000
MSF 002	2,0 А		0,0260	110	1,200000
MSF 2.50	2,5 А		0,0190	100	2,500000
MSF 3.15	3,15 А		0,0140	100	3,969000
MSF 004	4,0 А		0,0110	100	7,200000
MSF 005	5,0 А		0,0083	90	15,000000
MSF 6.30	6,3 А		0,0061	80	47,628000

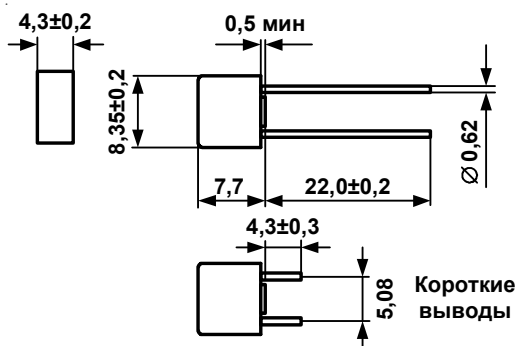

Материал: черный термопластик
Контакты: с латунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C

In	1.5 In		2.1 In		2.75 In		4 In		10 In	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
50мА~5А	60 мин	30 мин	10 мс	3 с	3 мс	300 мс	20 мс			
6.3А	60 мин	30 мин	10 мс	5 с	3 мс	300 мс	20 мс			

MST запаздывающие

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t А ² сек
MST .040	40 мА	250	10,1000	600	0,016000
MST .050	50 мА		6,8470	550	0,020000
MST .063	63 мА		4,6550	500	0,027700
MST .080	80 мА		2,8730	400	0,019200
MST .100	100 мА		2,1170	350	0,030000
MST .125	125 мА		1,2560	300	0,109000
MST .160	160 мА		0,8230	250	0,133100
MST .200	200 мА		0,5960	250	0,200000
MST .250	250 мА		0,4050	220	0,375000
MST .315	315 мА		0,2670	200	0,545700
MST .400	400 мА		0,2000	180	1,040000
MST .500	500 мА		0,1770	170	1,250000
MST .630	630 мА		0,1270	160	2,302000
MST .800	800 мА		0,0860	150	3,136000
MST 001	1,0 А		0,0650	140	6,500000
MST 1.25	1,25 А		0,0500	130	12,500000
MST 1.60	1,6 А		0,0370	120	18,944000
MST 002	2,0 А		0,0300	100	32,000000
MST 2.50	2,5 А		0,0220	100	37,500000
MST 3.15	3,15 А		0,0170	100	84,341000
MST 004	4,0 А		0,0120	100	144,000000
MST 005	5,0 А		0,0091	100	162,500000
MST 6.30	6,3 А		0,0071	100	277,830000


Материал: черный термопластик
Контакты: с латунным сплавом
Рабочая температура: -55...125°C

In	1.5 In		2.1 In		2.75 In		4 In		10 In	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
40мА~5А	60 мин	2 мин	400 мс	10 с	150 мс	3 с	20 мс	150 мс		
6.3А	60 мин	2 мин	400 мс	10 с	150 мс	3 с	15 мс	150 мс		



Микропредохранители

MAF быстродействующие




In	1*In	2*In
	мин	макс
50мА~10А	4 часа	60 сек

Рабочая температура: -55...125°C


MAT запаздывающие

In	1*In	2*In
	мин	макс
40мА~10А	4 часа	3 сек

Рабочая температура: -55...125°C

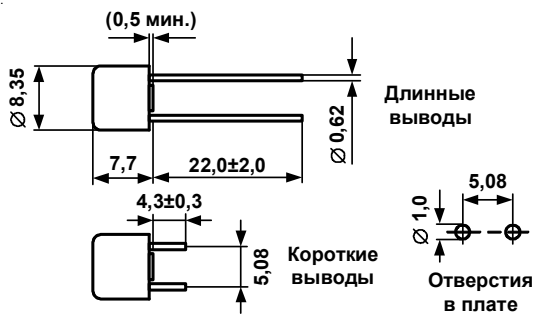

SAF быстродействующие




In	1*In	2*In
	мин	макс
50мА~5А	4 часа	60 сек

Рабочая температура: -55...125°C

SAT запаздывающие

In	1*In	2*In
	мин	макс
40мА~6,3А	4 часа	4 сек

Рабочая температура: -55...125°C

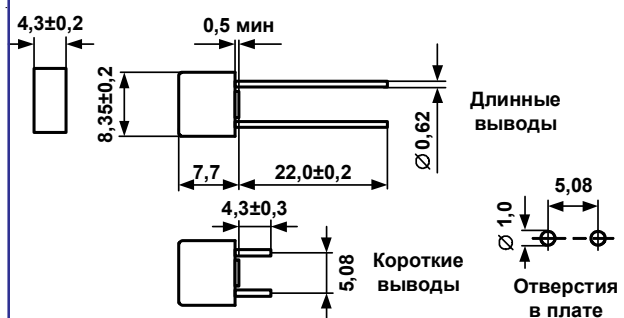


Микропредохранители

Быстродействующие

Ø 3,6мм x 10мм

PBS

PBP



Параметры: 50A; 250VAC

Рабочая температура: -55...125°C

Физические параметры:


Материал:

- керамические / никелево-латунный

Токопроводящий проводник:

- Ø0,6 мм <5A
- Ø0,8 мм для 6...7A
- Ø1,0 мм для 8A

In	1*In	2*In
	мин	макс
100mA~8A	4 часа	5 сек

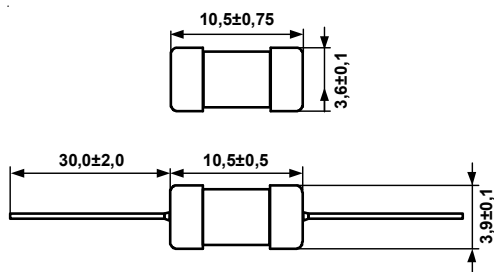

Быстродействующие

Ø 3,6мм x 10мм

PGS

PGP



Параметры: 50A; 250VAC

Рабочая температура: -55...125°C

Физические параметры:


Материал:

- стеклянные / никелево-латунный

Токопроводящий проводник:

- Ø0,6 мм <5A
- Ø0,8 мм для 6...7A
- Ø1,0 мм для 8A

In	1*In	2*In
	мин	макс
50mA~10A	4 часа	5 сек

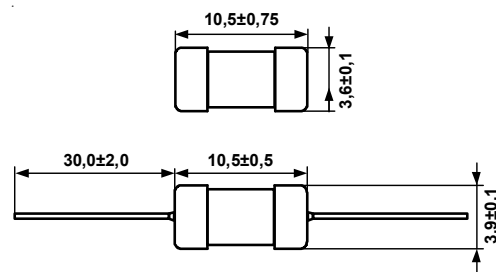

Запаздывающие

Ø 3,6мм x 10мм

PTS

PTP



Параметры: 50A; 250VAC

Рабочая температура: -55...125°C

Физические параметры:


Материал:

- керамические / никелево-латунный

Токопроводящий проводник:

- Ø0,6 мм <5A
- Ø0,8 мм для 6...7A
- Ø1,0 мм для 8A

In	1*In	2*In
	мин	макс
100mA~5A	4 часа	60 сек

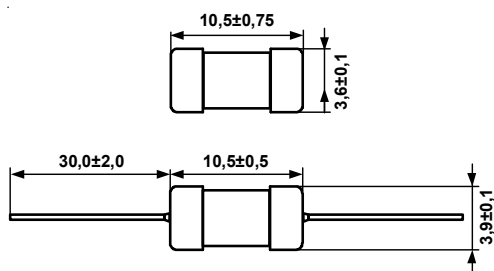

Запаздывающие

Ø 3,6мм x 10мм

PDS

PDP



Параметры: 50A; 250VAC

Рабочая температура: -55...125°C

Физические параметры:


Материал:

- стеклянные / никелево-латунный

Токопроводящий проводник:

- Ø0,6 мм <5A
- Ø0,8 мм для 6...7A
- Ø1,0 мм для 8A

In	1*In	2*In
	мин	макс
50mA~10A	4 часа	60 сек

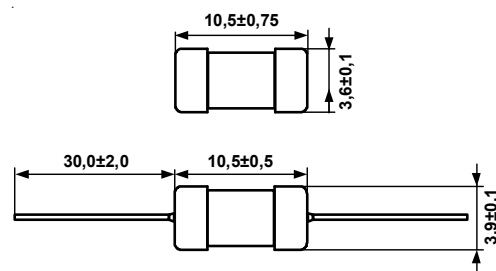




Микропредохранители

PBU быстродействующие, керамические



Параметры: 35A; 250VAC
Рабочая температура: -55...125°C
Физические параметры:
Материал:
- керамические / никелево-латунный
Токопроводящий проводник:
- Ø0,6 мм

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I^2t A ² сек
PBU .050	50 mA	250	9,4000	650	0,0005
PBU .063	63 mA		6,9000	580	0,0008
PBU .080	80 mA		4,7000	530	0,0010
PBU .100	100 mA		3,3000	435	0,0016
PBU .125	125 mA		2,3000	400	0,0079
PBU .160	160 mA		1,7000	380	0,0128
PBU .200	200 mA		0,5000	220	0,0200
PBU .250	250 mA		0,3900	180	0,0250
PBU .315	315 mA		0,2850	160	0,0300
PBU .400	400 mA		0,1950	150	0,1120
PBU .500	500 mA		0,1500	140	0,1300
PBU .630	630 mA		0,1050	125	0,2020
PBU .800	800 mA		0,0830	120	0,3200
PBU 001	1,0 A		0,0630	115	0,4500
PBU 1.25	1,25 A		0,0530	107	0,7500
PBU 1.60	1,6 A		0,0420	105	1,7900
PBU 002	2,0 A		0,0320	95	3,0100
PBU 2.50	2,5 A		0,0250	93	5,1500
PBU 3.15	3,15 A		0,0190	87	8,5500
PBU 004	4,0 A		0,0140	85	14,560
PBU 005	5,0 A		0,0100	80	20,370
PBU 6.30	6,3 A		0,0060	75	33,800

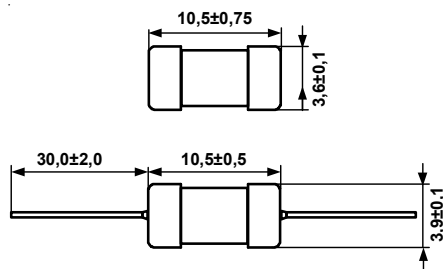


In	1,5*In	2,1*In	2,75*In		4*In		10*In
	МИН	МАКС	МИН	МАКС	МИН	МАКС	МАКС
50мА~6,3А	60 мин	2 мин	400 мс	10 сек	150 мс	3 сек	150 мс

PTU запаздывающие, керамические



Параметры: 35A; 250VAC
Рабочая температура: -55...125°C
Физические параметры:
Материал:
- керамические / никелево-латунный
Токопроводящий проводник:
- Ø0,6 мм <4A
- Ø0,8 мм для 5...6,3A

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I^2t A ² сек
PTU .250	250 mA	250	0,6300	220	0,312
PTU .315	315 mA		0,4600	210	0,422
PTU .400	400 mA		0,3600	200	0,755
PTU .500	500 mA		0,3100	190	1,320
PTU .630	630 mA		0,1780	180	2,550
PTU .800	800 mA		0,1250	160	3,250
PTU 001	1,0 A		0,0920	140	6,950
PTU 1.25	1,25 A		0,0650	130	12,10
PTU 1.60	1,6 A		0,0480	120	18,20
PTU 002	2,0 A		0,0350	100	20,80
PTU 2.50	2,5 A		0,0280	100	32,50
PTU 3.15	3,15 A		0,0200	100	40,80
PTU 004	4,0 A		0,0160	100	95,00
PTU 005	5,0 A		0,0140	100	140,0
PTU 6.30	6,3 A		0,0090	100	240,0

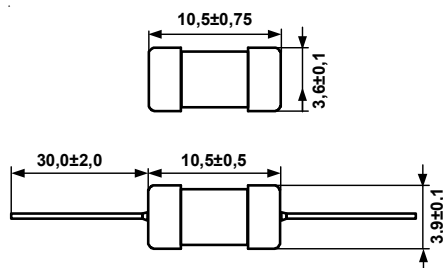


In	1*In	2,1*In	2,75*In		4*In		10*In	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
250мА~6,3А	60 мин	2 мин	400 мс	10 сек	150 мс	3 сек	20 мс	150 мс

Микропредохранители

PGU быстродействующие, стеклянные



Параметры: 35А; 250VAC
Рабочая температура: -55...125°C
Физические параметры:
Материал:
- стеклянные / никелево-латунный
Токопроводящий проводник:
- Ø0,6 мм

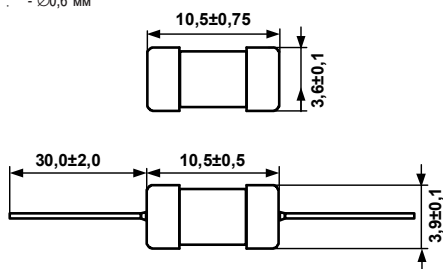


Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t A ² сек
PGU .250	250 мА	250	0,3900	180	0,0250
PGU .315	315 мА		0,2850	160	0,0300
PGU .400	400 мА		0,1950	150	0,1120
PGU .500	500 мА		0,1500	140	0,1300
PGU .630	630 мА		0,1050	125	0,2020
PGU .800	800 мА		0,0830	120	0,3200
PGU 001	1,0 А		0,0630	115	0,4500
PGU 1.25	1,25 А		0,0530	107	0,7500
PGU 1.60	1,6 А		0,0420	105	1,7900
PGU 002	2,0 А		0,0320	95	3,0100
PGU 2.50	2,5 А		0,0250	93	5,1500
PGU 3.15	3,15 А		0,0190	87	8,5500
PGU 004	4,0 А		0,0140	85	14,560
PGU 005	5,0 А		0,0100	80	20,370
PGU 6.30	6,3 А		0,0060	75	33,800

In	1,5*In	2,1*In	2,75*In		4*In		10*In
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	макс
250мА~6,3А	60 мин	30 мин	10 мс	3 сек	3 мс	300 мс	20 мс

PDU запаздывающие, стеклянные




Параметры: 35А; 250VAC
Рабочая температура: -55...125°C
Физические параметры:
Материал:
- стеклянные / никелево-латунный
Токопроводящий проводник:
- Ø0,6 мм <4А
- Ø0,8 мм для 5...6,3А

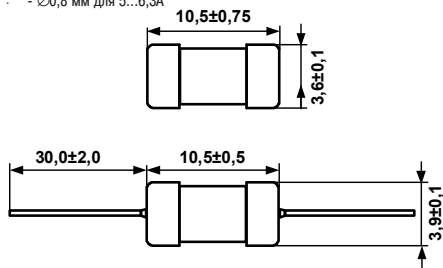

Номер по каталогу	Номинальный ток (In)	Номинальное напряжение, В	Номинальное холодное сопротивление, Ом	Падение напряжения (мВ) макс	Номинальное время плавления I ² t A ² сек
PDU .250	250 мА	250	0,6300	220	0,312
PDU .315	315 мА		0,4600	210	0,422
PDU .400	400 мА		0,3600	200	0,755
PDU .500	500 мА		0,3100	190	1,320
PDU .630	630 мА		0,1780	180	2,550
PDU .800	800 мА		0,1250	160	3,250
PDU 001	1,0 А		0,0920	140	6,950
PDU 1.25	1,25 А		0,0650	130	12,10
PDU 1.60	1,6 А		0,0480	120	18,20
PDU 002	2,0 А		0,0350	100	20,80
PDU 2.50	2,5 А		0,0280	100	32,50
PDU 3.15	3,15 А		0,0200	100	40,80
PDU 004	4,0 А		0,0160	100	95,00
PDU 005	5,0 А		0,0140	100	140,0
PDU 6.30	6,3 А		0,0090	100	240,0

In	1,5*In	2,1*In	2,75*In		4*In		10*In
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	макс
250мА~6,3А	60 мин	2 мин	400 мс	10 сек	150 мс	3 сек	20 мс

PFP-тип
Ø 3,0мм x 9,5мм керамические



Параметры: 50А; 125В AC;
300А; 125В DC
Рабочая температура: -55...125°C
Физические параметры:
Материал:
- керамические / оловянно-свинцовый
Токопроводящий проводник:
- Ø0,65 мм <10А
- Ø0,8 мм >10А

In	1*In	2*In
	мин	макс
50мА~15А	4 часа	60 сек

