

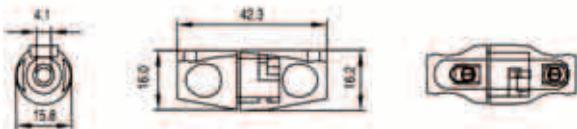
Держатели предохранителей на провод

Ø5x20мм

CQ-219B(N)



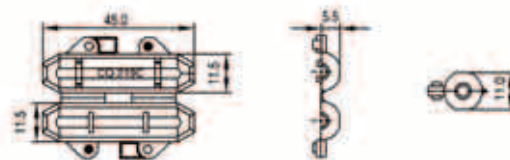
Параметры:
Рабочий ток: 10А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
Материал корпуса: бакелит



CQ-219C



Параметры:
Рабочий ток: 15А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
Материал корпуса: нейлон
Шарнирный тип



CQ-219D



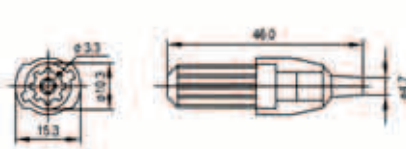
Параметры:
Рабочий ток: 6,3А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
Материал корпуса: термопластик
С блокировкой



CQ-219N



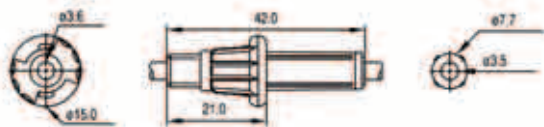
Параметры:
Рабочий ток: 10А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
Материал корпуса: нейлон
Типа "байонет" (нажим с поворотом)



CQ-219P



Параметры:
Рабочий ток: 10А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
Материал корпуса: нейлон
Типа "байонет" (нажим с поворотом)



CQ-219W



Параметры:
Рабочий ток: 10А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC, мин.
Материал корпуса: поликарбонат
С блокировкой



CQ-520B



Параметры:
Рабочий ток: 10А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
Материал корпуса: бакелит
Винтовой тип



CQ-632B



Параметры:
Рабочий ток: 15А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
Материал корпуса: бакелит
Винтовой тип






Держатели предохранителей на провод

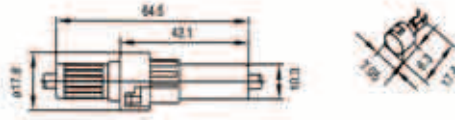
6,3x32мм и 6,3x30мм

CQ-209A

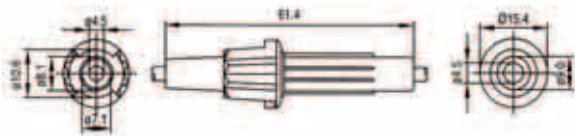
Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
 Материал корпуса: бакелит
 Типа "байонет" (нажим с поворотом)

**CQ-209B**

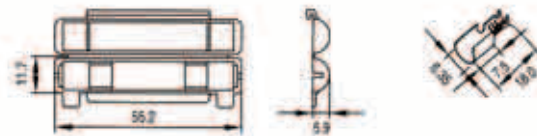
Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: А.В.С.
 Типа "байонет" (нажим с поворотом)

**CQ-209D**

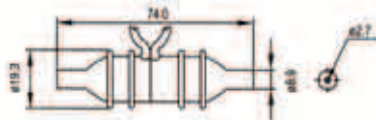
Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 Типа "байонет" (нажим с поворотом)

**CQ-209F1**

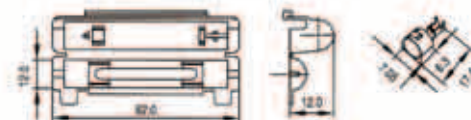
Параметры:
 Рабочий ток: 10А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: Р.Р.
 Шарнирный тип

**CQ-209F2**

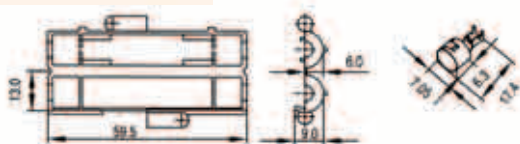
Параметры:
 Рабочий ток: 10А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: Р.В.С.

**CQ-209F3**

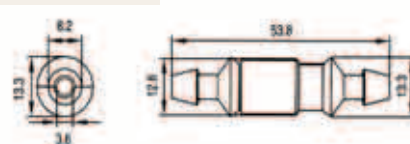
Параметры:
 Рабочий ток: 15А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 Шарнирный тип

**CQ-209F4**

Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 Шарнирный тип

**CQ-209F5**


Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 Винтовой тип



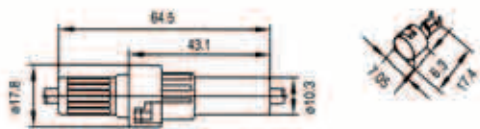
Держатели предохранителей на провод

CQ-209N

Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 С блокировкой

**CQ-209V**

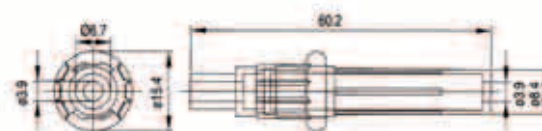
Параметры:
 Рабочий ток: 40А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон, со стеклянным окном
 Усиленный Типа "байонет" (нажим с поворотом)



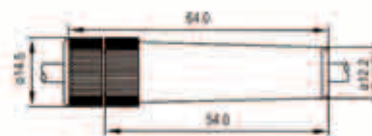
1/4"x1-1/4 (6,3x32мм и 6,3x30мм)

CQ-209P

Параметры:
 Рабочий ток: 5А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC, мин.
 Материал корпуса: Р.Р.
 Типа "байонет" (нажим с поворотом)

**CQ-210**

Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
 Материал корпуса: бакелит
 Внутровой тип



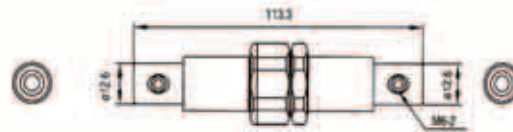
Для предохранителей типа AUE (5AG)

CQ-228

Параметры:
 Рабочий ток: 60А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC, мин.
 Материал корпуса: бакелит
 Внутровой тип

**CQ-228G**

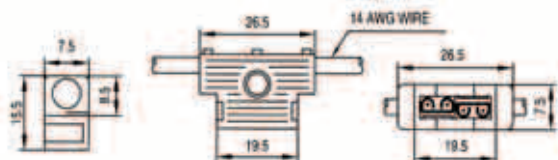
Параметры:
Рабочий ток: 40А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC, мин.
Материал корпуса: бакелит



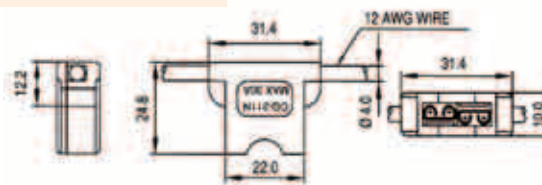
Для предохранителей ножевого типа

CQ-211A

Параметры:
Рабочий ток: 20А
Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
Стоимость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
Материал корпуса: нейлон

**CQ-211N**

Параметры:
 Рабочий ток: 30А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100MOM (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон со стеклянным окном
 Усиленный тип

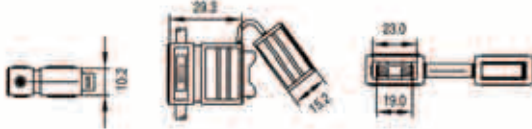




Держатели предохранителей на провод

CQ-211C

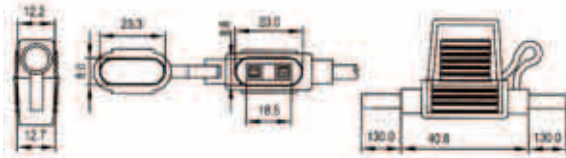
Параметры:
 Рабочий ток: 30А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC, мин.
 Материал корпуса: P.V.C.
 Водозащищенный



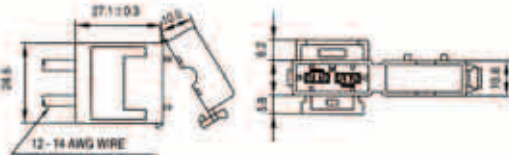
Для предохранителей ножевого типа

CQ-211CN

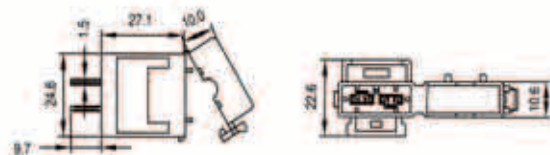
Параметры:
 Рабочий ток: 30А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC, мин.
 Материал корпуса: P.V.C.
 Водозащищенный

**CQ-211K**

Параметры:
 Рабочий ток: 20А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 С блокировкой, для многократной замены

**CQ-211KP**

Параметры:
 Рабочий ток: 30А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 С блокировкой для многократной замены

**CQ-211P**

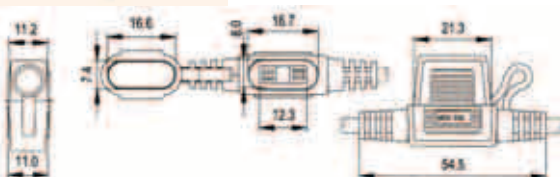
Параметры:
 Рабочий ток: 30А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон, термопластик
 Тип "захват"

**CQ-211T**

Параметры:
 Рабочий ток: 30А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC, мин.
 Материал корпуса: нейлон
 С блокировкой для многократной замены

**CQ-211SN**

Параметры:
 Рабочий ток: 30А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC, мин.
 Материал корпуса: P.V.S.
 Водозащищенный

**CQ-211MI**

Параметры:
 Рабочий ток: 80А
 Сопротивление изоляции при 500VAC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А пост. тока
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 3000VAC, мин.
 Материал корпуса: P.V.S.
 Водозащищенный

