


Держатели предохранителей на панель

Ø5x20мм

CQ-206




Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Винтовой колпачок

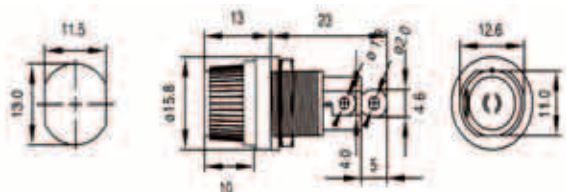

CQ-206A




Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

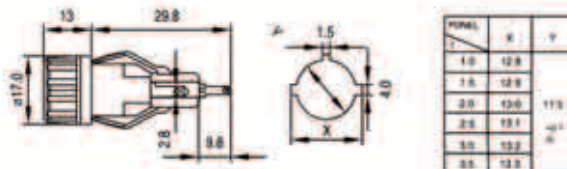

CQ-206B




Параметры:
Номинальный режим: 6,3А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 3000VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

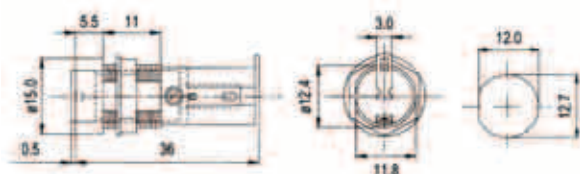

CQ-206C




Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

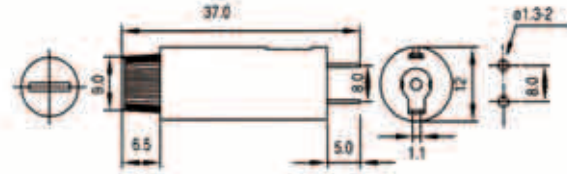

CQ-206CH




Параметры:
Номинальный режим: 6,3А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1000VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

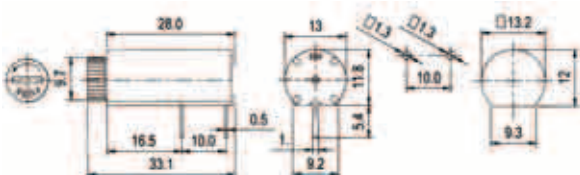

CQ-206CV




Параметры:
Номинальный режим: 6,3А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 3000VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

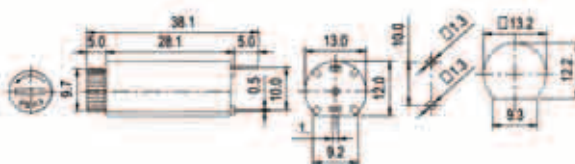

CQ-206D




Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

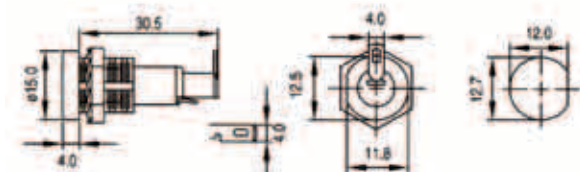

CQ-206H



Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Винтовой колпачок

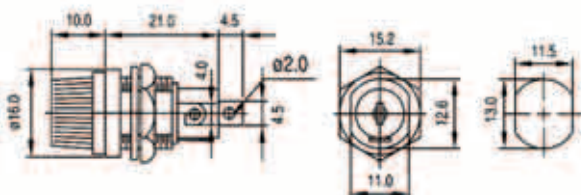




Держатели предохранителей на панель


Ø5x20mm

CQ-206F


Параметры:
 Номинальный режим: 6,3А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC
 Винтовой колпачок

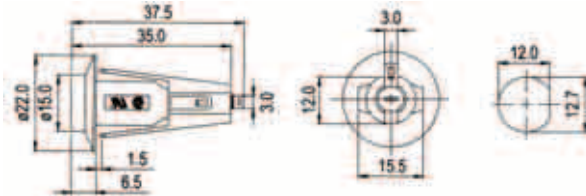**CQ-206HU**


Параметры:
 Номинальный режим: 10А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC
 Винтовой колпачок

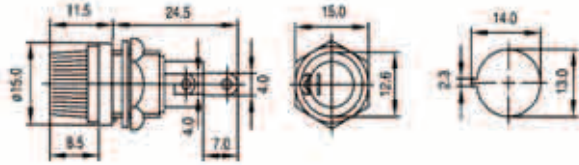**CQ-206HNC**


Параметры:
 Номинальный режим: 10А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Винтовой колпачок

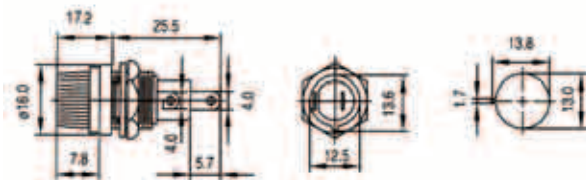**CQ-206S**


Параметры:
 Номинальный режим: 6,3А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC
 Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

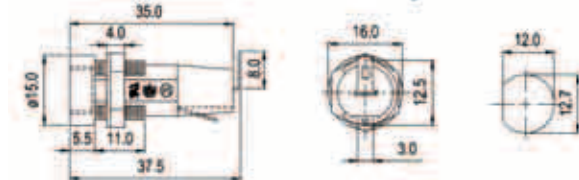**CQ-206M**


Параметры:
 Номинальный режим: 10А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 2000VAC
 Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

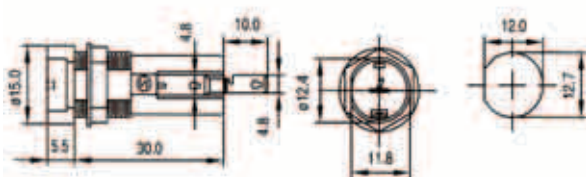**НТВ-32М**


Параметры:
 Номинальный режим: 10А/20А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 10000МОм, мин.
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Колпачок под отвертку

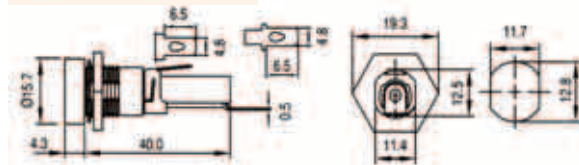**НТВ-34М**

Параметры:
 Номинальный режим: 10А/20А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 10000МОм, мин.
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Колпачок под отвертку

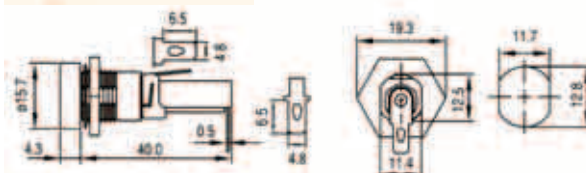**1/4"x1-1/4" Ø6,3x32mm****CQ-208**

Параметры:
 Номинальный режим: 10А 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Вставной колпачок

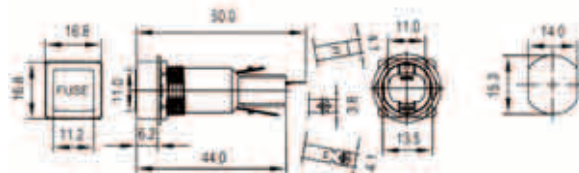


Держатели предохранителей на панель

1/4"x1-1/4" Ø6,3x32мм

НТВ-24I




Параметры:
Номинальный режим: 10А/20А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 10000МОм, мин.
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок под отвертку

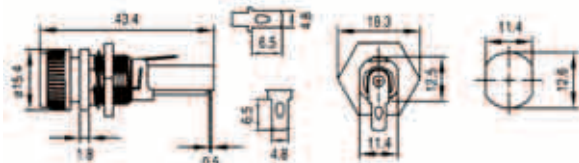

НТВ-32I




Параметры:
Номинальный режим: 10А/20А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 10000МОм, мин.
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок под отвертку

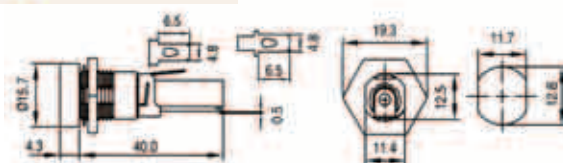

НТВ-34I




Параметры:
Номинальный режим: 10А/20А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 10000МОм, мин.
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок под отвертку

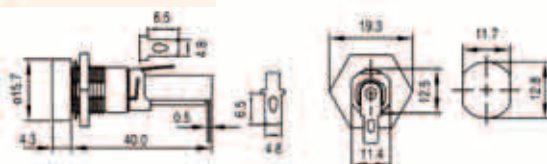

НТВ-36I




Параметры:
Номинальный режим: 10А/20А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 10000МОм, мин.
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок под отвертку

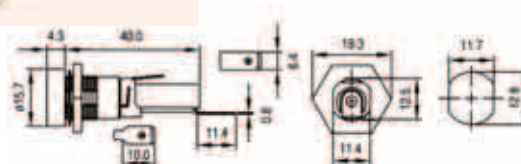

СQ-207




Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Винтовой колпачок

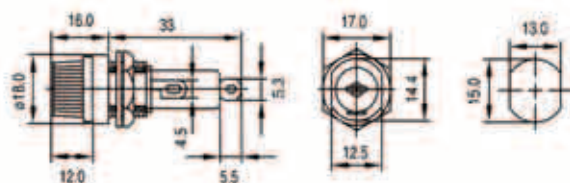

СQ-207A




Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

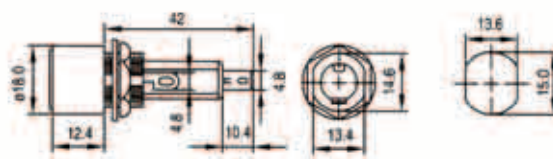

СQ-207H




Параметры:
Номинальный режим: 10А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

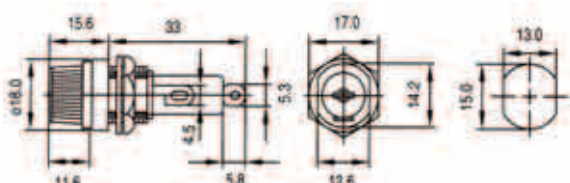

СQ-207D



Параметры:
Номинальный режим: 15А 250В
Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

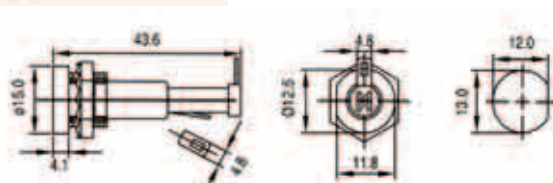




Держатели предохранителей на панель


Ø6, 3x32мм

CQ-207HQC


Параметры:
 Номинальный режим: 15A 250В
 Сопротивление изоляции при 500В DC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Винтовой колпачок

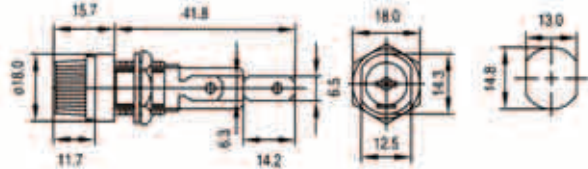**CQ-207HNC**


Параметры:
 Номинальный режим: 15A 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Винтовой колпачок

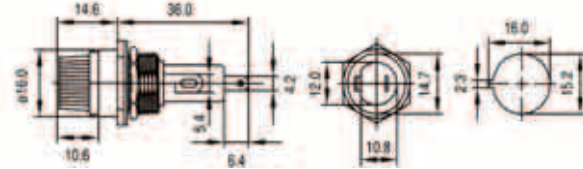**CQ-207HU**


Параметры:
 Номинальный режим: 10A 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Винтовой колпачок

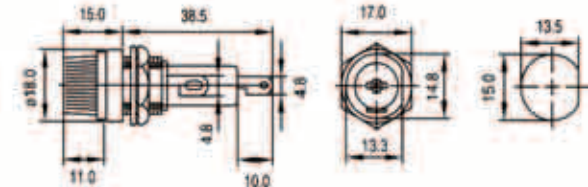**CQ-207Q**


Параметры:
 Номинальный режим: 10A 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

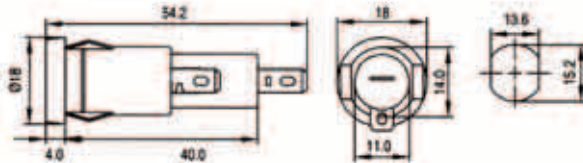**CQ-207R**

Параметры:
 Номинальный режим: 10A 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

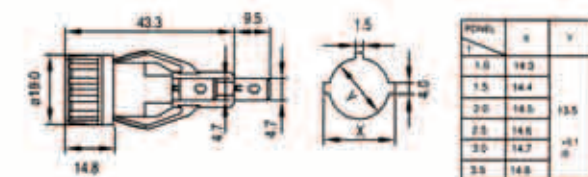**CQ-207TU**

Параметры:
 Номинальный режим: 10A 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 1500VAC
 Колпачок типа "байонет" (нажим с поворотом)

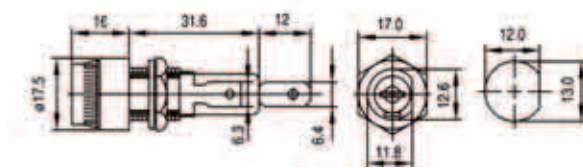

Специальные держатели предохранителей

CQ-215

**для предохранителя 5AG
 10.3x38.1мм**



Параметры:
 Номинальный режим: 30A 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 3000VAC
 Винтовой колпачок

**CQ-225**

**для предохранителя 5AG
 10.3x38.1мм**



Параметры:
 Номинальный режим: 30A 250В
 Сопротивление изоляции при 500VDC: 100МОм (мин.)
 Сопротивление контактов: 5 мОм при 1А DC
 Стойкость диэлектрика в течение 60 сек.: 3000VAC
 Для клемм

